

# CONVOYEUR

## À ROULEAUX Ø50MM 2M

### C2M-D50




Convoyeur à rouleaux libres, ou gravitaires (L'effet de gravité s'obtient par une pente de 5% à 6% par réglage des pieds supports ), il est utilisé dans les domaines de l'emballage et du conditionnement afin d'assurer le transport et l'empilement de charges, cartons, bacs, caisses... à fonds plats et rigides.

#### Caractéristiques techniques

Diamètre du rouleau	Ø 50mm
Longueur du convoyeur	2 Mètres
Largeur du rouleau	600mm
Distance entre les rouleaux	100 mm
Hauteur de la table	650-900mm

- Hauteur des pieds réglable.
- Le convoyeur est doté de châssis lisse sans bords tranchants.
- Rouleaux en acier inoxydable muni de roulements robustes, souples et libres.
- Guides latérales de largeur réglable

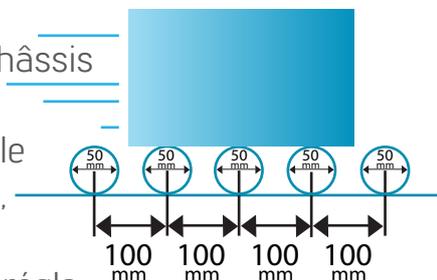

[www.innovexalgerie.com](http://www.innovexalgerie.com)

#### Innovex machine

24 GP Sidi M'hamed babezzouar, Alger. Algerie

Tel: +213 560 05 05 24 Fax: +213 23 81 87 15

E-mail: [info@innovexalgerie.com](mailto:info@innovexalgerie.com)

**INNOVEX**<sup>®</sup>  
Machine