

CONVOYEUR MOTORISÉ À ROULEAUX À COURROIES CRANTÉES CM2M-CD



Convoyeur motorisé à rouleaux , l'entraînement des rouleaux se fait par courroies crantées (dentées); de vitesse constante, il assure une souplesse de déplacement des produits. Le convoyeur est utilisé sur des lignes de production, il peut transporter et empiler des charges, cartons, bacs, caisses... à fond plat et rigide.


Caractéristiques techniques

Alimentation	1 Phase 220V, 50-60Hz
Diamètre du rouleau	ø 50mm
Longueur du convoyeur	2 Mètres
Largeur du rouleau	600mm
Distance entre les rouleaux	65 mm
Hauteur de la table	650 - 900mm

- Rouleaux en acier inoxydable
- Convoyeur motorisé de vitesse constante.
- Table réglable en hauteur.
- Le convoyeur est silencieux et doté de châssis lisse sans bords tranchants.

Options:

- Variateur de vitesse.
- Adaptation intelligente avec une chaîne de production.
- Détecteur de métaux

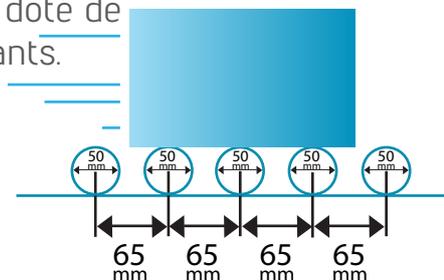

www.innovexalgerie.com

Innovex machine

24 GP Sidi M'hamed babezzouar, Alger. Algerie

Tel: +213 560 05 05 24 Fax: +213 23 81 87 15

E-mail: info@innovexalgerie.com

www.innovexalgerie.com

