

# CONVOYEUR

## À MOTORISÉ ROULEAUX 2M

### CM2M



Conveyeur ou transporteur composé de rouleaux à entraînement avec une chaîne motorisée de vitesse constante. Il est utilisé sur des lignes de montage, ou de transport et empilage des charges, cartons, bacs, et caisses... à fonds plats et rigides.


#### Caractéristiques techniques

Alimentation	1 Phase 220V, 50-60Hz
Diamètre du rouleau	ø 50mm
Longueur du convoyeur	2 Mètres
Largeur du rouleau	600mm
Distance entre les rouleaux	100 mm
Hauteur de la table	650-900mm

- Diamètre du rouleau 50mm
- Conveyeur motorisé de vitesse constante.
- Table réglable en hauteur.
- Châssis lisse sans bords tranchants.
- Rouleaux en acier inoxydable.
- Risque de blessure minime
- l'axe d'entraînement est isolé.

#### Options:

- Variateur de vitesse.
- Adaptation intelligente avec une chaîne de production.

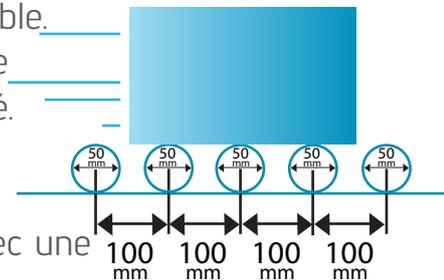

[www.innovexalgerie.com](http://www.innovexalgerie.com)

#### Innovex machine

24 GP Sidi M'hamed babezzouar, Alger. Algerie

Tel: +213 560 05 05 24 Fax: +213 23 81 87 15

E-mail: [info@innovexalgerie.com](mailto:info@innovexalgerie.com)

