

CONVOYEUR

À ROULEAUX Ø32MM 1M

C1M-D32



Convoyeur à rouleaux libres, ou gravitaires (L'effet de gravité s'obtient par une pente de 5% à 6% par réglage des pieds supports), il est utilisé dans les domaines de l'emballage et du conditionnement afin d'assurer le transport et l'empilement de charges, cartons, bacs, caisses... à fonds plats et rigides.


Caractéristiques techniques

Diamètre du rouleau	ø 32mm
Longueur du convoyeur	1 Mètre
Largeur du rouleau	600mm
Distance entre les rouleaux	50 mm
Hauteur de la table	650-900mm

- Diamètre du rouleau 32mm
- Hauteur des pieds réglable.
- Le convoyeur est doté de châssis lisse sans bords tranchants.
- Rouleaux en acier inoxydable muni de roulements robustes, souples et libres.
- Guides latérales pour des largeurs réglables



www.innovexalgerie.com

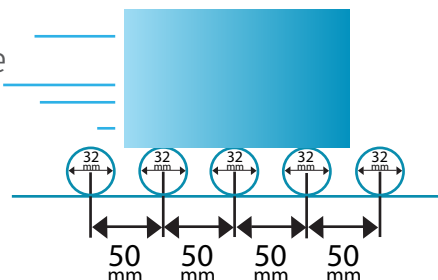

Innovex machine

24 GP Sidi M'hamed babezzouar, Alger. Algerie

Tel: +213 560 05 05 24 Fax: +213 23 81 87 15

E-mail: info@innovexalgerie.com

www.innovexalgerie.com

INNOVEX[®]
Machine