FERMEUSE

DE CAISSES (Scotcheuse)

ET PLIAGE AUTOMATIQUE

DES RABATS SUPERIEURS

MH-FJ-3A

L'opérateur positionne la caisse en carton sur la formeuse qui plie les rabatssupérieurs et maintien le haut de caisse fermé grâce à un vérin pneumatique. La caisse est ainsi acheminée vers 2 têtes de pose d'adhésifs (inférieures et supérieures) qui scotchent simultanément le dessus et le dessous de la caisse.

1 ANNEE GARANTIE

www.innovexalgerie.com

INNOVEX® Machine

Caractéristiques techniques

Alimentation	1Phase/220V/50-60Hz/400W
Pression d'air	4 à 6 bars
Hauteur de la table	550mm-750mm (adjustable)
Capacité de la table	40 kg
Vitesse de la machine	19 m/min
Taux de bruit	≤75dB

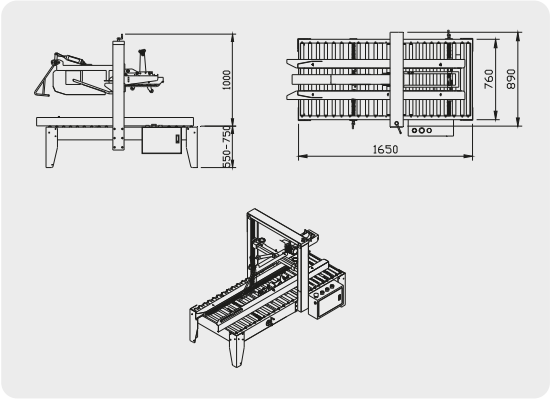

Convoyeur à rouleaux en acier inoxydable.

Pliage de caisse avec un vérin pneumatique

- Vérin pneumatique qui plie la partie supérieure de la caisse.
- Deux courroies motorisées d'entrainement latérales
- Équipée de deux convoyeurs à rouleaux libres en amont et en aval.
- Deux moteurs de 220v puissants dans la partie inférieure de la machine.
- Réglage facile par manivelle de format de la caisse.
- Table aux rouleaux en acier inoxydable montée sur pieds réglables en hauteur.
- Tension réglable de la bande adhésive.
- 2 têtes d'enrubannage inférieure et supérieure largeur adhésif de 48 à 72 mm).
- Machine conforme aux normes CE

Têtes de ruban rapidement démontables sans clé.

Bouton arrêt d'urgence

Consommable



Ruban adhésif KRAFT, BOPP

Largeur de ruban 48-72mm

Dimensions de la boite



	Min	Max
L	200	550
W	150	480
H	120	480

Option

Convoyeur extensible ou fixe





Innovex machine
24 GP Sidi M'hamed babezzouar, Alger. Algerie
Tel: +213 560 05 05 24
E-mail: info@innovexalgerie.com
Fax: +213 23 81 87 15
www.innovexalgerie.com