



CERCLEUSE AUTOMATIQUE AVEC PRESSE

YS-309P

La cercleuse pour feillard en PP assure un cerclage automatique efficace et rapide des cartons de différentes tailles et formes,
munie d'une presse à vérin pneumatique destinée au cerclage des produits volumineux ou non stables
une vitesse de cerclage de 1.5s econde/cycle. Adaptable pour feillard de 9 au 12mm.

1 ANNEE
GARANTIE




www.innovexalgerie.com

INNOVEX[®]
Machine

Caractéristiques techniques

Alimentation	1Phase/220V/50-60Hz/700W 4A
Dimension d'arc	Larg 800 x Haut 600mm
Hauteur de la table	850mm
Capacité	80 kg
Tension de presse	30 kg
Tension de cerclage	0- 30 kg
Taux de bruit	≤75dB

- Double presse à vérin pneumatique
- Deux modes de déclenchements : bouton et pédale.
- La machine se chauffe rapidement, elle est prête à l'emploi en moins de 20 secondes.
- Tension forte pour colis jusqu'à 30 kg.
- Freinage électromagnétique.
- Réglage de la tension électronique.
- Changement facile du feillard sur le côté
- Une éjection automatique du feillard en cas de cerclage a vide.
- Réamorçage automatique du feillard en cas de lancement insuffisant .

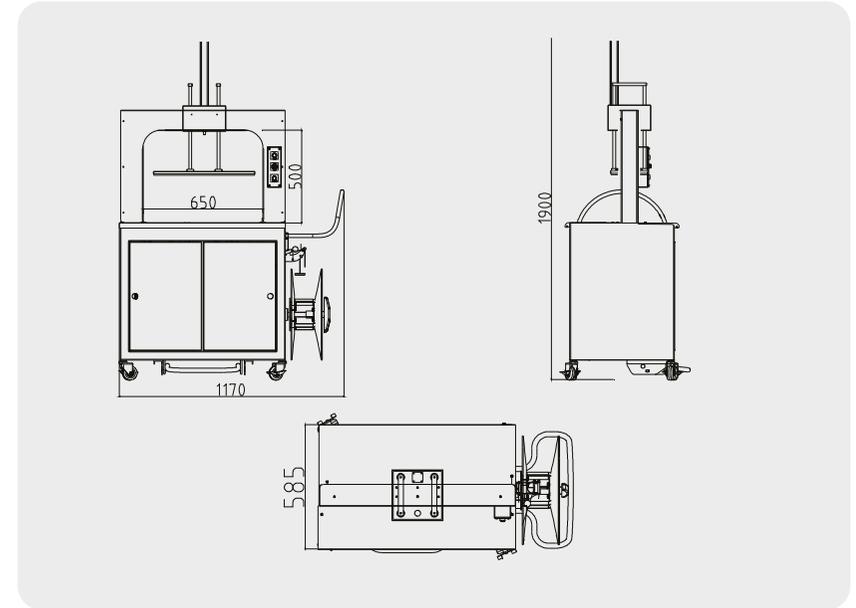

Feillard



Feillard

Type : Polypropylène PP
Fermeture : soudure thermique
Epaisseur de feillard: 0.5-0.8mm
Largeur de feillard: 11-12mm

Mandrin

Diamètre de mandrin: 200- 210mm
Largeur de mandrin: 175-190mm



Option

Convoyeur extensible ou fixe

