



MACHINE SOUS VIDE

MACHINE SOUS VIDE

La gamme de machines sous vide à été conçue pour les emballages alimentaires nécessitant des capacités de production élevées.


Grâce au système de cloche de translation, l'opérateur peut continuer à préparer les produits à emballer sous vide pendant que la machine termine encore le cycle de travail.

la construction de la structure en acier inoxydable garantit des normes élevées d'hygiène et de résistance aux acides, aux moisissures et à la corrosion.

VM300T/A


Mini conditionneuse sous vide

- Structure entièrement en acier inoxydable.
- Utilisation de petite au moyenne cadence.

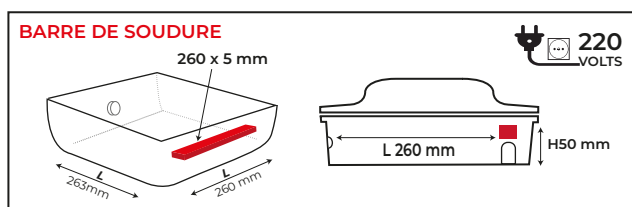

YS-DQ-420Q / 500 / 600

Machine Conditionneuse sous vide

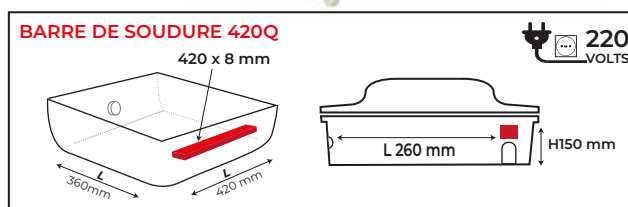


Modèle		VM300T/A	YS-DQ-420Q	YS-DQ-500	YS-DQ-600
Alimentation		AC220V 50/60Hz	AC220V 50/60Hz	AC220V 50/60Hz	AC220V 50/60Hz
Largeur de la soudure	(mm)	5	8-10	8-10	8-10
Barre de soudure	(mm)	260	400	500	600
Dimensions de la machine	Lo x La x H (mm)	490 x 450 x 320	500 x 530 x 1000	600 x 635 x 900

- » Machine de conditionnement sous vide pour emballage alimentaire, médical et électronique...
- » Structure entièrement en inox 304.
- » Fonction d'injection de gaz.
- » 10 programmes d'utilisation.
- » Disponible avec deux (2) barres de soudure.



DZ- 400 / 2SB YS-SQ- 550SP DZP- 500 - 2SB DZB- 600 - 2SB


Machine de conditionnement sous vide double chambres

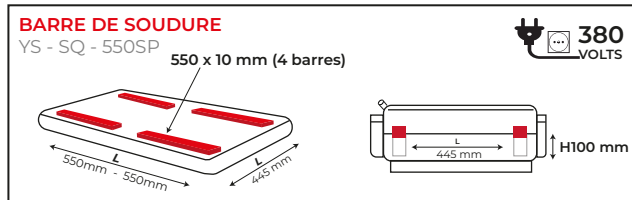

DZQ-600L

Conditionneuse sous vide externe

- Table de travail de hateur réglable.
- Descente des injecteurs et barre de soudure par des verins pneumatiques..



380 VOLTS

Modèle		DZ-400/2SB	YS-SQ-550SP	DZP-500-2SB	DZP-600-2SB	DZQ-600L
--------	--	------------	-------------	-------------	-------------	----------

Alimentation		AC220V	AC380V	AC220V	AC220V	AC380V
Capacité de la pompe	(m³/h)	20	40	40	40	20
Barre de soudure	(mm)	400 x 10	550 x 10	500 x 10	600 x 10	400 x 10
Vitesse de la machine	(sec/fois)	10 - 35	10 - 40	10 - 35	10 - 35

- » Machine de conditionnement sous vide double chambre pour emballage alimentaire, médical et électronique...
- » Structure entièrement en inox 304.
- » 4 barres de soudure pour une cadence de travail doublée.
- » Fonction d'injection de gaz.
- » 10 programmes d'utilisation.



■ YS- ZDZK- 320Y/ 420

Thermoformeuse automatique pour barquette rigide

- Emballage des barquettes rigides.



■ YS- ZDZK- 320

Thermoformeuse automatique pour barquette souple

- Emballage des barquettes sous vide à film souple.



Modèle

YS-ZDZK-320

YS- ZDZK- 320Y/ 420

		YS-ZDZK-320	YS- ZDZK- 320Y/ 420
Largeur du film supérieur		293	393
Epaisseur du film supérieur	(m ² /h)	0.08 - 0.12	0.08 - 0.15
Largeur du film inférieur	(mm)	322	422
Epaisseur du film inférieur	(sec/fois)	0.12 - 0.30	0.2 - 0.6
Vitesse de la machine	(sec/fois)	200 - 400	200 - 400
Dimensions de la machine	(sec/fois)	1030 x 4500 x 1900	1130 x 4900 x 1900

- » Thermoformeuse automatique pour barquette rigide et souple.
- » Convient pour l'emballage des produits alimentaires médicaux et électroniques.
- » Système de positionnement de couleur de film.
- » Matière du film supérieur et inférieure pour emballage des barquettes souple PA / PE complexé.
- » Matière du film supérieur pour emballage des barquettes rigide PP Aluminium, Plastique.
- » Matière du film inférieure pour emballage des barquettes rigide PP, PVC, PET, PS.





Toutes nos machines
sont mises sous Garanties



Disponibilité des pièces
de rechange



Service après vente

Innovex Machines (Ouest)

20 Canastel 31009

Oran

Tel: +213 560 05 05 24

Fax: +213 23 81 87 15

E-mail: info@innovexalgerie.com

Web: www.innovexalgerie.com



Innovex Machines (Nord)

24 GP Sidi M'hamed (Sorecal)

Bab Ezzouar, Alger

Tel: +213 560 05 05 24

Fax: +213 23 81 87 15

E-mail: info@innovexalgerie.com

Web: www.innovexalgerie.com