



FARDELEUSE SEMI-AUTOMATIQUE TF-6540SA

Machine semi-automatique pour fardeler le produits de façon perpendiculaire (bouteilles, vases, boites, cannettes, flacons, trousse etc...). L'amenée des produits se fait manuellement à, le produit est poussé à l'aide d'un poussoir pneumatique commandé par un bouton. Après, la barre de soudure decsente par une commande d'un bouton poussoir, le film est coupé par une lame froide et poussé vers un tunnel de rétraction par un autre produit et ainsi de suite.

1 ANNEE
GARANTIE



www.innovexalgerie.com

INNOVEX[®]
Machine


Caractéristiques techniques :

Alimentation	220-240V/ 50-60Hz
Pression d'air (kg/cm ³)	5-7
Zone de soudure	Long 650mm
Vitesse d'emballage	3-6 pcs/min
Poids de la machine	300kg

- Réglage facile de dimension du gabarit selon la dimension du fardeau
- Scellage de film avec une lame de soudure qui fonctionne un vérin pneumatique
- Porte-bobines supérieur et inférieur motorisés.
- Machine adaptable à tout types de tunnels de rétractions.



Qualité de construction robuste, pour gagner des années de production constante

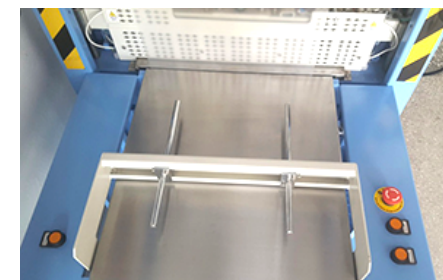

un système pneumatique pour pousser le produit vers le tunnel.

Consommable



Film rétractable PE

Option

Convoyeur extensible ou fixe

