



TUNNEL DE RÉTRACTION

DSA 4520

Tunnel de rétraction de haute qualité peut être combiné au soudeuse, ce qui permet de constituer une ligne de conditionnement par le film thermorétractable, muni un tapis convoyeur en maille métallique qui assure une finition optimale d'emballage.

Muni d'une fenêtre et une lampe pour voir le produit lors de la rétraction. dimension d'entrée est 45 x 20cm

1 ANNEE
GARANTIE



www.innovexalgerie.com

INNOVEX[®]
Machine

Caractéristiques techniques :

Alimentation	220V/380V 50Hz 12KW
Capacité de charge convoyeur	10kg
Dimensions du tunnel	800 x 400 x 200mm
Vitesse du convoyeur	0-25 mètres/m
Poids de la machine	80kg
Dimesnsions de la machine	Long1060 x Larg719 x Haut1440

- Contrôle numérique réglable de la température s'adapt à tout types de films.
- Tunnel entièrement isolé pour éviter les fuites de chaleur à l'extérieur.
- Vitesse réglable du tapis transporteur .
- Tête de tunnel ouverable pour nétoyer ou réparer.
- Une Lampe à l'intérieur du tunnel qui permet l'opérateur de voir le produit lors de la rétraction.
- Tapis convoyeur en mailles métallique.
- Une fenêtre qui permet de voir le produit à l'intérieur du tunnel.

Consommable



**Film rétractable
POF, PVC**




Tableau de fonctionnement facile à utiliser



Compact design pour gagner maximum d'espace



Tunnel ouverant qui permet une maintenece facile

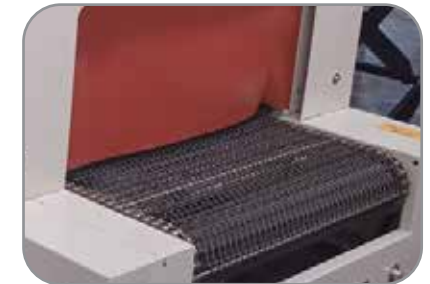

Tapis convoyeur en mailles métallique.

