



FERMEUSE DE CAISSES (Scotcheuse) SEMI-AUTOMATIQUE

MA

La scotcheuse MA utilise le ruban adhésif pour sceller la partie inférieure et supérieure des caisses en carton de dimension uniforme. elle est équipée de deux moteurs en AC et des courroies en bas latéraux. Elle est conçue pour sceller les caisses de poids léger ou lourd avec une cadence élevée.

1 ANNEE
GARANTIE






www.innovexalgerie.com

INNOVEX[®]
Machine


Caractéristiques techniques

Alimentation	3P/AC380V/50Hz
Hauteur de la table	720mm-750mm (adjustable)
Vitesse du convoyeur carton	22 m/min
Bruit de la machine	≤75 dB(A)
Conditions d'environnement	Humidité ≤98% Temp 0°C ~ 40°C
Poids de la machine	130kg
Dimensions de la machine	Lo800 x La920 x H (+700)

- Deux courroies d'entraînement par deux moteurs AC puissants.
- Équipée de deux convoyeurs à rouleaux libres en amont et en aval.
- 2 têtes d'enrubannage inférieure et supérieure, largeur de ruban de 48 à 60 mm.
- Contrôle parfait des caisses par des guides et galets latéraux.
- Réglage facile de format de la caisse par manivelle.
- Hauteur réglable de la machine
- Tension de la bande adhésif réglable.
- Mécanisme du ruban adhésif démontable.

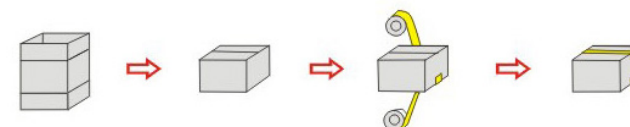


Consommable



**Ruban adhésif
KRAFT, BOPP**

Largeur de ruban
48 - 60mm



Dimensions de la boîte

	Min	Max
L	150	∞
W	120	490
H	120	490

Option

Convoyeur extensible ou fixe

