



FILMEUSE EN L AUTOMATIQUE PRO

YS-ZB-5AD

La version PRO de la fardeleuse verticale à barre en L. La machine utilise 3 piliers pour un fonctionnement vertical très stable et une pression très uniforme sur le film rétractable. Elle assure un excellent scellage avec un effet de plis minimisé. La hauteur et la course du cadre de scellage sont réglables.

L'emplacement des perforations est facilement réglable.

1 ANNEE
GARANTIE




www.innovexalgerie.com

INNOVEX[®]
Machine


Caractéristiques techniques

Alimentation	1P 220V 50HZ 2KW 5A		
Hauteur de la table	800mm		
Pression d'air	0.5 - 0.7Mpa		
Dimension du produit	Long	50 - 350mm	
	H	5 - 150mm	
	Larg	Tapis convoyeur ouvert	50 - 500mm
		Tapis convoyeur fermé	130 - 500mm
Hauteur max de produit	150mm		
Vitesse de la machine	24m/min		
Dimension de la machine	La 1920 x Lo 900 x H 1520mm		


- Connexion à la chaîne de production à travers différents systèmes d'alimentation.
- Convoyeur à bande motorisé réglable en hauteur.
- Détection des produits par photocellules horizontale ou verticale suivant le type du produit.
- Collecteur motorisé de déchet.
- Chauffage par double tube résistant pour un travail en continu non stop.
- Machine conforme aux normes CE.



Tapis rapprochant entre les deux tapis pour un transfert lisse des produits; Un système intelligent qui détecte le début et la fin de l'emballage automatiquement.



Système de perforation du film pour éviter la formation des bulles d'air.

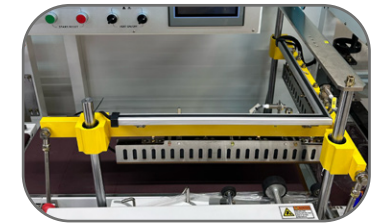


La barre de soudure verticale fonctionne par un système pneumatique.



Tableau de fonctionnement simple, avec une interface utilisateur à menus clairs, facilitant son utilisation pour diverses applications.



Écran tactile clair, simple et facile à utiliser.

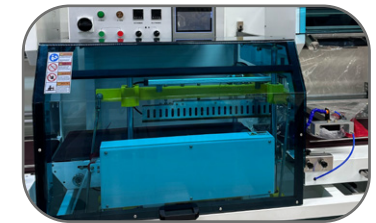


Couvercle transparent doté d'un système de sécurité pour prévenir les accidents indésirables.

Consommable



Film rétractable POF
Diamètre maximale 300mm
Largeur maximale 550mm

Tunnel de rétraction



Différents types de tunnels de rétraction sont adaptable à cette machine

Option

Convoyeur extensible ou fixe

