

Gerbeur manuel à fourches fixes

# SFH 1025G

## SERIES

1500Kg / 2500mm



**1** ANNEE  
GARANTIE



## Gerbeur manuel hydraulique SFH 1025


Modèle		SFH 1025
Capacité	kg	1000
Hauteur d'élévation maximale	mm	2500
Hauteur d'élévation minimale	mm	690
Longueur de fourche	mm	1100
Largeur de fourche	mm	85
Largeur extérieur de fourches	mm	160
Pied de base ID	mm	365
Pied de base OD	mm	625
Longueur totale	mm	1600
Largeur totale	mm	725
Hauteur totale	mm	1800
Centre de charge	mm	610
Roulettes arrières	mm	180
Roue avant	mm	74
Roue arrière	mm	180
Type de roues	mm	2 Rigide, 2 Pivots



Préhension ergonomique en caoutchouc et une grille de protection assure la sécurité lors du fonctionnement.



Une levée rapide et facile des palettes grâce à une pédale

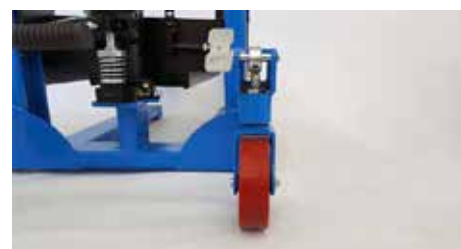

Roues directrices en Polyuréthane. système de freinage installé sur l'une des roues directrices donne une possibilité de blocage pendant la levée.

- Équipé d'une pédale de levée qui permet une levée jusqu'à 2500 mm.
- Structure en acier profilé robuste.
- Roues directrices et galets en Polyuréthane
- Doté d'un timon 3 positions (levée, descente, neutre).
- Equipé de double chaîne pour assurer l'équilibre et la stabilité de la palette.
- Timon renforcé.
- Grille de protection.

### Innovex manutention Siège

Alger, Babezzouar

Tel: +213 560 05 05 24

E-mail: info@innovexalgerie.com

### Innovex Ouest

Oran, Bir el Djir

+213 560 05 05 26

ouest@innovexalgerie.com

**INNOVEX**<sup>®</sup>  
MANUTENTION



[www.innovexalgerie.com/manutention](http://www.innovexalgerie.com/manutention)