

Nacelle Élévatrice Ciseaux

SC
SERIES











200kg / 230kg / 320kg / 380kg / 450kg



1 ANNEE
GARANTIE




Nacelle élévatrice à mat et ciseau

Modèle	SC5E	SC6E	SC08EC/HC	SC10E/H	SC12E/H	SC14E/H	SC16E/H
Capacité	240 kg	240	320	450	320	320	200
Charge sécuritaire de travail en extension	100 kg	100	113	113	113	113	113
Nombre max de travailleurs (inter)	2	2	2	2	2	3	2
Nombre min de travailleurs (extern)	/	/	1	1	1	/	/
Hauteur max 	4.9 m	5.9	7.8	10	12	14	15.7
Hauteur max de plateforme 	2.9 m	3.9	5.8	8	10	12	13.7
Longeur (avec/sans) 	1.44 / 1.29 m	1.44 / 1.29	1.885	2.48	2.48	2.48	2.84
Largeur 	0.76 m	0.76	0.76	1.15	1.15	1.15	1.25
Hauteur (montés) 	1.94 m	2.03	2.18	2.32	2.44	2.58	2.58
Hauteur (non montés) 	1.78 m	1.87	1.78	1.78	1.92	2.04	2.17
Dimension plate forme	1.29 x 0.70 m	1.29 x 0.70	1.67 x 0.74	2.27 x 1.12	2.27 x 1.12	2.27 x 1.12	2.64 x 1.02
Dimension extension de plate forme	0.6 m	0.6	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
Garde au sol (abaissé) Min	0.06 m	0.06	0.07	0.10	0.10	0.10	0.10
Garde au sol (déployé) Max	0.015 m	0.015	0.015	0.019	0.019	0.019	0.019
Base des roues	1.05 m	1.05	1.37	1.87	1.87	1.87	2.22
Rayon de braquage	1.55 m	1.55	1.75	2.5	2.5	2.5	2.5
Moteur de levage 	24V/0.8kw	24V/0.8kw	E:24V/2.0kw H:24V/3.0kw	24V/3.3kw	24V/4.5kw	24V/4.5kw	H:24V/4.4KW
Vitesse (déployé)	0.5 km/h	0.5	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
Moteur de traction 	24V/0.4Kw	24V/0.4Kw	E:24V/0.5Kw H:24V/3.0Kw	E:24V/1.5Kw H:24V/3.3kw	E:24V/1.5Kw H:24V/4.5kw	E:24V/1.5Kw H:24V/4.5kw	E:24V/1.5Kw H:24V/4.5kw
Vitesse (abaissé)	0.4 v/kw	0.4	E:4.5km/h H:3.8km/h	E:4.0km/h H:3.2km/h	E:4.0km/h H:3.2km/h	E:4.0km/h H:3.2km/h	E:4.0km/h H:3.2km/h
Montre / Descentre	22/20 sec	25/27	32/35	27/36	48/48	80/60	70 / 52
Batteries 	2x12V / 85Ah	2x12V / 85Ah	4x6V / 220Ah	4x6V / 232Ah	4x6V / 232Ah	4x6V / 280Ah	4x12V / 310Ah
Chargeur intégré 	24V/15A	24V/15A	24V / 30Ah	24V / 30Ah	24V / 30Ah	24V / 30Ah	24V / 30Ah
Gradeabilité	25 %	25	25	25	25	25	25
Ponte max du travail	1.5° / 3°	1.5° / 3°	1.5° / 3°	2° / 3°	2° / 3°	1.5° / 3°	1.5° / 3°
Pneu	230 x 80 Ø (mm)	230 x 80	305 x 100 mm	381 x 127	381 x 127	381 x 127	381 x 127
Poids net	880 kg	895	E:1510 H:1485	2160	2990	2925	3375


SC=élévateur à ciseaux, E= Entraînement électrique, H=Entraînement Hydraulique, C=compact




System de descente d'urgence

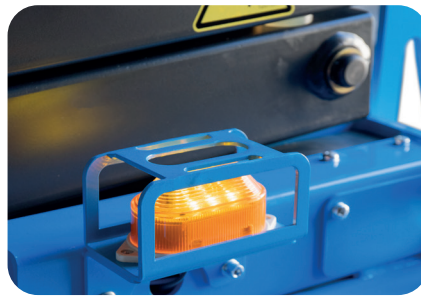

Témoin lumineux

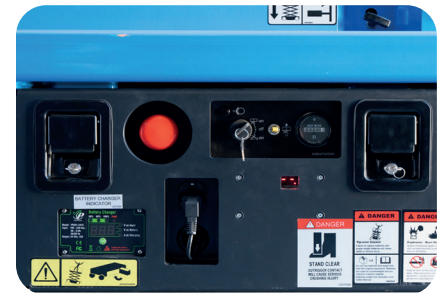

Interrupteur principal

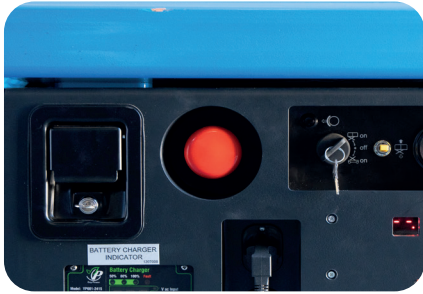

Boton d'arrêt d'urgence



- Poignée de commande proportionnelle
- Contoler le rythme de levage à n'importe quelle vitesse





- Système anti renversement
- Système de freinage automatique



- Porte plate forme autobloquante
- la porte de la plate forme à verrouillage automatique assuré la sécurité des travailleurs



Monte facile à la plate forme

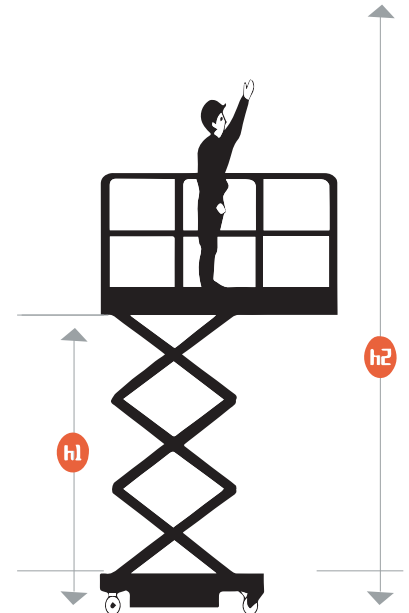

Innovex manutention Siège
 Alger, Babezzouar
 Tel: +213 560 05 05 24/29
 E-mail: info@innovexalgerie.com

Innovex Ouest
 Oran, Bir el Djir
 +213 560 05 05 26/27
 ouest@innovexalgerie.com

INNOVEX[®]
 MANUTENTION



www.innovexalgerie.com/manutention