

Chariot porte fût manuel

DT250

250Kgs /200mm



1 ANNEE
GARANTIE



Chariot porte fût DT250

Modèle		DT250
Capacité	(kg)	250
Roue		Polyuréthane (PU)
Taille du tambour	(mm)	572mm (Fût de 210L)
Largeur	(mm)	610
Hauteur de la pince Min/Max	(mm)	860/1140
Hauteur de levage	(mm)	200
Levage par course	(mm)	22
Dimensions globales	l/h(mm)	820 x 785 x1050
taille de la roue	(kg)	Ø180 / Ø125
Poids net	(kg)	42

- Chariot porte-fût de levage par vérin hydraulique à une hauteur jusqu'à 200mm.


- Utilisation de fût plastique ou métallique à rebord

- Il permet de soulever et de transporter les fûts d'un endroit à un autre, Il peut également placer le tambour du sol sur la palette.

- Equipé de 2 grandes roues fixes et 2 roues directrices à frein en Polyuréthane (PU).

- Levage de fût par un bras et descente par une vanne.

- Système de fixation du fût par pince.

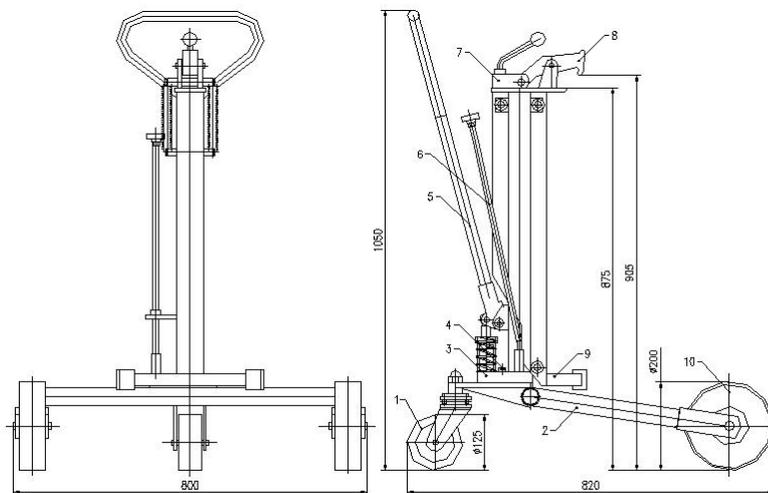

Innovex manutention Siège

Alger, Babezzouar

Tel: +213 560 05 05 24

E-mail: info@innovexalgerie.com

Innovex Ouest

Oran, Bir el Djir

+213 560 05 05 26

ouest@innovexalgerie.com

INNOVEX[®]
MANUTENTION



www.innovexalgerie.com/manutention