

Transpalette avec assistance au démarrage

ERA20

EASY ROLLER

2000Kg / 1150mm





1 ANNEE
GARANTIE



Transpalette Easy roller ER A20

Modèle		ERA20
Capacité de charge	Q (tonnes)	2.0
Hauteur maximale de fourche	h13 mm	200
Hauteur minimale de fourche	h3 mm	85
Dimensions des fourches	s/e/l mm	50/160/1150
Longueur totale	l1 mm	1600
Distance entre les fourches	b5 mm	540
Roue de direction	mm	200x50
Galets	mm	80x93
Nombre de roues, avant et arrière	mm	2/4
Hauteur de timon	h14 mm	1230

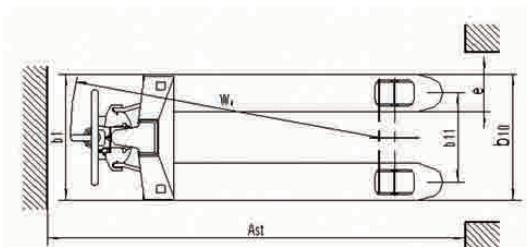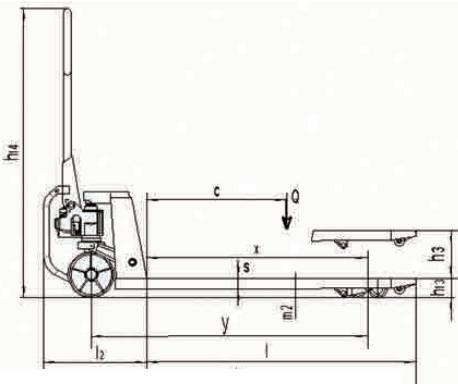

Poigné ergonomique en caoutchouc.
Levier de manœuvre à trois positions pour levage, transport et abaissement.



Pompe hydraulique galvanisée, une valve s'ouvre en cas de surcharge pour protéger la pompe.



Double roues pour un déplacement souple

- Assistance au démarrage mécaniquement grimper sur des obstacles tels que des seuils et des pentes .
- Système de verrouillage des roues augmentant la sécurité notamment sur des rampes de chargement.
- Abaissement progressive du transpalette grâce à contrôle précis de la vitesse
- Facile à manœuvrer
- Fourches adaptées aux palettes standards EURO/EPAL
- Choix des roues adéquates à la surface du travail

Choix des roues



Roues en Caoutchouc



Roues en Polyuréthane



Roues en Nylon

Innovex manutention Siège

Alger, Babézzouar

Tel: +213 560 05 05 24

E-mail: info@innovexalgerie.com

Innovex Ouest

Oran, Bir el Djir

+213 560 05 05 26

ouest@innovexalgerie.com

INNOVEX
MANUTENTION®



www.innovexalgerie.com/manutention