

Gerbeur électrique

PS1550
HEAVY DUTY
1500Kgs / 5000mm



1 ANNEE
GARANTIE




Gerbeur électrique PS1550

M Â T À T R O I S É T A G E S - T R I P L E X -

Identification	1.2	Modèle		PS 1550
	1.3	Traction		Batterie
	1.4	Type d'opérateur		Piéton
	1.5	Capacité de charge/charge nominale	Q (t)	1.5
	1.6	Distance du centre de gravité	C (mm)	600
	1.8	Distance du talon des fourches à l'axe des roues	X (mm)	751
	1.9	Empattement	Y (mm)	1526
Poids	2.1	Poids en ordre de marche, batterie incluse	kg	1596
	2.2	Charge à l'essieu, avec charge, roue motrice/stabilisatrices/bras-support	kg	1345/1663
	2.3	Charge par essieu, mât rétracté sans charge, roue motrice/roue bras-support	kg	955/533
Roues	3.1	Roue motrice/roue de bras-support		Polyuréthane (PU)
	3.2	Dimension de roue avant	Ø x w (mm)	Ø 230x75
	3.3	Dimension de roue arrière	Ø x w (mm)	Ø 80x70
	3.4	Roues supplémentaires (dimensions)	Ø x w (mm)	Ø 124x60
	3.5	Roues, nombre avant/arrière (x = roues motrices)		1x+2/4
	3.6	Empattement roues bras-support	b10 (mm)	766
	3.7	Largeur de voie, arrière	b11 (mm)	390
Dimensions	4.2	Hauteur, mât abaissé	h1 (mm)	2220
	4.3	Levée libre	h2 (mm)	1660
	4.4	Course d'élévation	h3 (mm)	4915
	4.5	Hauteur, mât déployé	h4 (mm)	5520
	4.9	Hauteur du timon en position de conduite, mini/maxi	h14 (mm)	1370/950
	4.15	Hauteur, fourche abaissée	h13 (mm)	85
	4.19	Longueur hors tout, plate-forme relevée/abaissée	l1 (mm)	2110 ¹
	4.20	Longueur jusqu'à l'avant des fourches, plate-forme relevée/abaissée	l2 (mm)	960 ¹
	4.21	Largeur hors tout	b1 (mm)	1000
	4.22	Dimensions des fourches	s/e/l (mm)	60/180/1150
	4.25	Largeur entre fourches	b5 (mm)	570
	4.32	Garde au sol, centre de l'empattement	m2 (mm)	25
	4.33	Largeur d'allée pour palettes de 1000x1200 dans le sens de la largeur	Ast (mm)	2567 ¹
4.34	Largeur d'allée pour palettes de 800x1200 dans le sens de la longueur	Ast (mm)	2519 ¹	
4.35	Rayon de giration, plate-forme relevée/abaissée	Wa (mm)	1717 ¹	
Données de performance	5.1	Vitesse de déplacement, avec/sans charge	Km/h	6.0/6.0
	5.2	Vitesse de levage, avec/sans charge	m/s	0.14/0.212
	5.3	Vitesse de descente, avec/sans charge	m/s	0.196/0.187
	5.8	Pente franchissable maxi, avec/sans charge 1)	%	6/12
	5.10	Frein de service		Electromagnétique
Moteur électrique	6.1	Puissance nominale du moteur de traction (S2 60 min)	kW	1.3
	6.2	Puissance nominale du moteur de levage (S3 15 %)	kW	3.0
	6.3	Batterie selon DIN 43531/35 /36 A, B, C, non		B,3PzS
	6.4	Tension de la batterie, capacité nominale K	V/Ah	24/350
	6.5	Poids de la batterie	kg	288
	6.6	Consommation électrique selon cycle VDI	kWh/h	2.36
Autres	8.1	Type de commande		AC speed control
	8.4	Niveau sonore aux oreilles du conducteur conforme à EN 12 053	dB(A)	69

¹ Le modèle PS1550 avec plate-forme pliable, les dimensions suivantes augmentent: l1+83mm/ l2+83mm/ Wa+93mm/ Ast+93mm

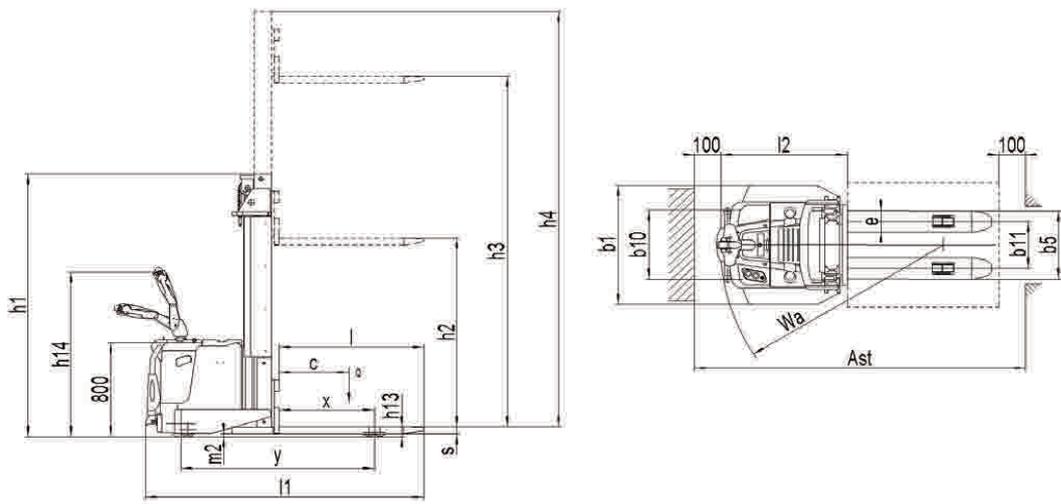

Poignée de commandes ergonomique avec bouton d'arrêt d'urgence central, il empêche que l'opérateur ne se retrouve coincé en faisant brièvement reculer le chariot lorsqu'il est activé.



Batterie de 24V une capacité jusqu'à 350Ah, haute performance pour une opération longue durée.



Bouton arrêt d'urgence, niveau de batterie et clés pour démarrage du gerbeur.



Espace de stockage diversifié, documents ou presse-papiers...etc.



Plateforme avec bras de protection, les plateformes rembourrées garantissent la sécurité dans toutes les conditions d'utilisation.



Plateforme pliable pour une grande flexibilité dans les espaces étroits.

- Capacité de 1.5T et hauteur de 5M
- Plateforme pliable avec bras de protection.
- Levée / descente précises grâce à une pompe hydraulique électrique
- Manœuvrabilité souple avec timon en position haute.

- Accélérateur de vitesse progressive pour un déplacement souple
- Indicateur de charge/décharge de la batterie.
- Fonctions anti-recul et démarrage sur pentes.
- Commande de levage/descente fluide.

Innovex manutention Siège

Alger, Babezzouar

Tel: +213 560 05 05 24

E-mail: info@innovexalgerie.com

Innovex Ouest

Oran, Bir el Djir

+213 560 05 05 26

ouest@innovexalgerie.com

INNOVEX[®]
MANUTENTION



www.innovexalgerie.com/manutention