

Chariot tracteur



# T30 HEAVY DUTY

3000Kgs



## Chariot tracteur électrique T 30

<b>Identification</b>	1.2	Type de la machine		T 30
	1.3	Traction		Batterie
	1.4	Type d'opérateur		Piéton
	1.5	Capacité de charge/charge nominale	Q (Kg)	3000
	1.7	Traction nominale du timon	F (N)	
	1.9	Empattement	Y (mm)	1051.5
<b>Poids</b>	2.1	Poids batterie incluse	kg	920
	2.3	Charge à l'essieu, sans charge, avant/arrière	kg	560/360
<b>Pneus, châssis</b>	3.1	Roue		R + PU
	3.2	Dimensions de la roue avant	Ø x w (mm)	250 x 82
	3.3	Dimensions de la roue arrière	Ø x w (mm)	180 x 76
	3.5	Roues, nombre avant/arrière (x=roues motrices)		1+1X2
	3.6	Bande de roulement avant	b 10 (mm)	-----
	3.7	Bande de roulement arrière	b 11 (mm)	635
<b>Dimensions</b>	4.9	Hauteur du timon en position de conduite, min./max	h14 (mm)	1450/1420/1340/1226
	4.12	Longueur totale	h10 (mm)	188/283/378/1226
	4.19	Largueur totale	l1 (mm)	1453
	4.21	Garde au sol, centre de l'empattement	b1 (mm)	810
	4.32	Rayon de braquage	m2 (mm)	50
	4.35	désignation du type de fabricant	Wa (mm)	1348
<b>Données de performance</b>	5.1	Vitesse de déplacement, avec/sans charge	Km/h	7.0/7.5
	5.5	barre de traction, avec/sans charge	N	-----
	5.6	barre de traction, avec/sans charge Max	N	-----
	5.10	Frein de service		Electromagnétique
	6.1	Puissance nominale du moteur d'entraînement S2 60 min	kW	2.9
<b>Moteur électrique</b>	6.3	Batterie ACC DIN 43531/35/36 A, B, C, non		Non, 3PZS
	6.4	Tension de la batterie, capacité nominale K5	V/Ah	24/465
	6.5	Poids de la batterie	kg	377
<b>Autres</b>	8.1	Type de commande		DC-Speed control
	8.4	Niveau sonore aux oreilles du conducteur conforme à EN 12 053	KWh/h	-----

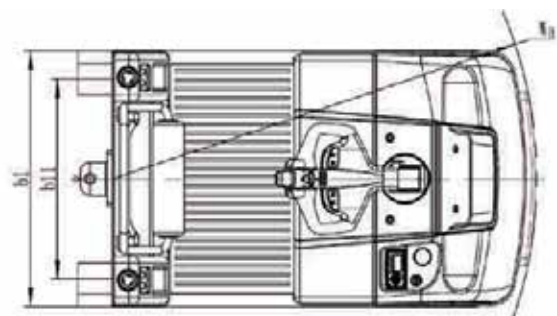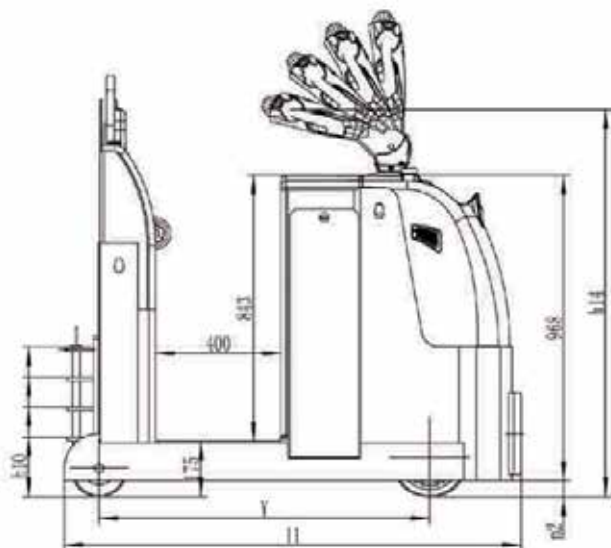



Poignée de commandes ergonomique avec bouton d'arrêt d'urgence central, il empêche que l'opérateur ne se retrouve coincé en faisant brièvement reculer le chariot lorsqu'il est activé.



Afficheur qui indique le mode de déplacement et donne des informations pour le diagnostic de la machine.



Démontage facile de la batterie



Espace de stockage diversifié, documents ou presse-papiers...etc.



Crochet renforcé avec 3 niveaux d'accrochage pour un attachement sécurisé des remorques



Position debout confortable pour assurer une manipulation facile

- Chariot tracteur T30 multifonctionnel pour déplacement dans des entrepôts de moyennes à grandes surfaces.
- Force de remorquage jusqu'à 3000kgs
- Plate-forme confortable
- Mise en marche et manipulation faciles du chariot.
- Composants de marques mondiales.
- Chariot efficace et fiable pour les longues opérations journalières.
- Moteur AC de marque allemande
- Boite de vitesse allemande de haute performance.

## Innovex manutention

Adresse: 24 GP Sidi M'hamed babezzouar, Alger. Algerie

Tel: +213 560 05 05 24

Fax: +213 23 81 87 15

E-mail: [info@innovexalgerie.com](mailto:info@innovexalgerie.com) SAV: +213 560 883 128

**INNOVEX**<sup>®</sup>  
MANUTENTION



[www.innovexalgerie.com/manutention](http://www.innovexalgerie.com/manutention)