

Chariot tracteur

# TE10 COMPACT

1000Kg




**1** ANNEE  
GARANTIE



## Chariot tracteur électrique TE10

<b>Identification</b>	1.2	Type de la machine		TE10
	1.3	Traction		Batterie
	1.4	Type d'opérateur		Accompagnant
	1.5	Capacité de charge/charge nominale	Q (Kg)	1000
	1.7	Traction nominale du timon	F (N)	200
	1.9	Empattement	Y (mm)	325
<b>Poids</b>	2.1	Poids batterie incluse	kg	62
	2.3	Charge à l'essieu, sans charge, avant/arrière	kg	46/16
<b>Pneus, châssis</b>	3.1	Roue		R + PU
	3.2	Dimensions de la roue avant	Ø x w (mm)	250 x 80
	3.3	Dimensions de la roue arrière	Ø x w (mm)	75 x 32
	3.5	Roues, nombre avant/arrière (x=roues motrices)		2X+2/--
	3.6	bande de roulement avant	b 10 (mm)	185
	3.7	bande de roulement arrière	b 11 (mm)	380
<b>Dimensions</b>	4.9	Hauteur du timon en position de conduite, min./max	h14 (mm)	750/1250
	4.19	Longueur totale	l1 (mm)	810
	4.21	Largueur totale	b1 (mm)	490
	4.32	Garde au sol, centre de l'empattement	m2 (mm)	38
	4.35	Rayon de braquage	Wa (mm)	475
<b>Données de performance</b>	5.1	Vitesse de déplacement, avec/sans charge	km/h	4.2/4.5
	5.5	Barre de traction, avec/sans charge	N	200/--
	5.6	Barre de traction, avec/sans charge Max	N	450/--
	5.10	Frein de service		Electromagnetique
<b>Moteur électrique</b>	6.1	Puissance nominale du moteur d'entraînement S2 60 min	kW	0.3
	6.3	Batterie ACC DIN 43531/35/36 A, B, C, non		NON
	6.4	Tension de la batterie, capacité nominale K5	V/Ah	24/24
	6.5	Poids de la batterie	kg	16
<b>Autres</b>	8.1	Type de commande		DC-Speed control
	8.4	Niveau sonore aux oreilles du conducteur conforme à EN 12 053	dB(A)	62

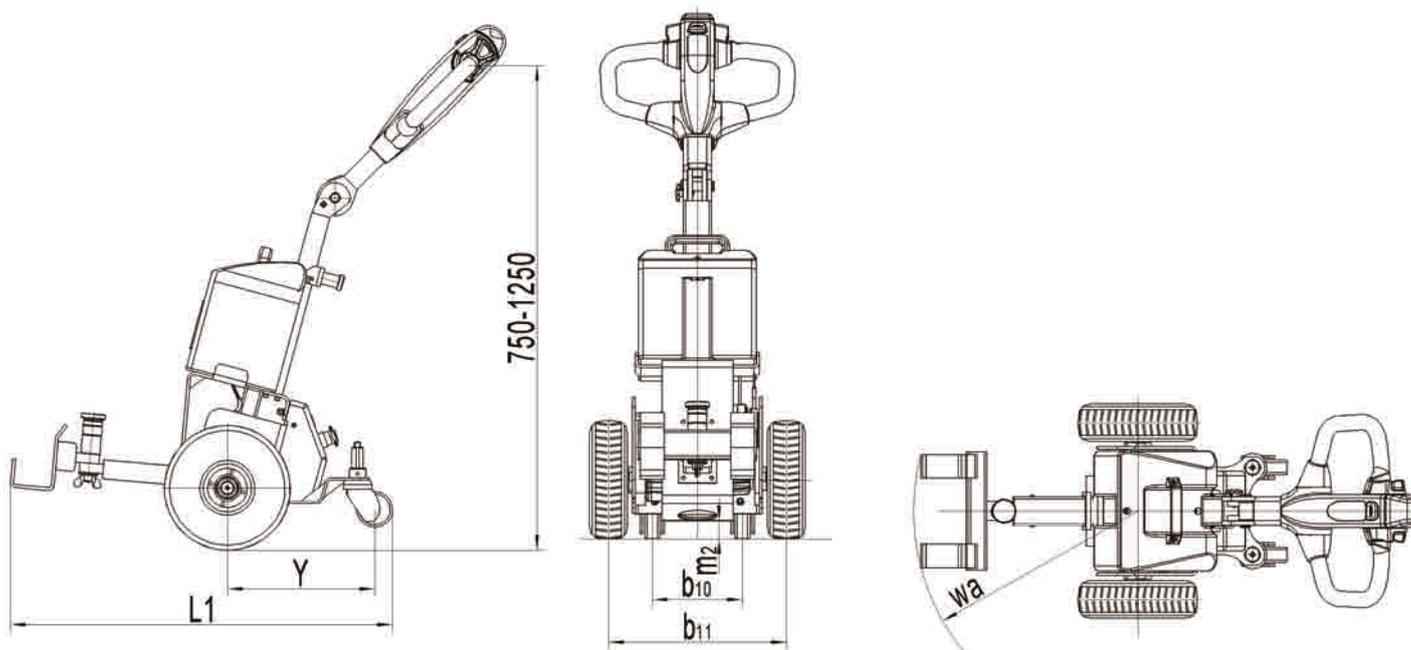



Poignée de commandes ergonomique avec bouton d'arrêt d'urgence central, il empêche que l'opérateur ne se retrouve coincé en faisant brièvement reculer le chariot lorsqu'il est activé.



Afficheur indicateur du niveau de batterie, bouton d'urgence assure la protection de l'opérateur de la machine



Changement de batterie facile, sécurisé et fiable



Pneus en caoutchouc robustes non marquants



Roues stabilisatrices assure une stabilité optimale de sole et de la machine lors du déplacement



Timon maniable assure une manœuvrabilité optimale de chariot

- Chariot tracteur TE10 multifonctionnel pour déplacement dans des entrepôts de petites à moyennes.
- Design compact
- Accélération progressive douce pour une manœuvrabilité optimale
- Force de remorquage jusqu'à 1000kg
- Composants de marques mondiales.
- Moteur AC de marque allemande
- Boîte de vitesse allemande de haute performance.
- Direction assistée (Zapi).
- Changement facile de la batterie.
- Roues non marquantes.

## Innovex manutention

Adresse: 24 GP Sidi M'hamed babezzouar, Alger. Algerie

Tel: +213 560 05 05 24

Fax: +213 23 81 87 15

E-mail: [info@innovexalgerie.com](mailto:info@innovexalgerie.com) SAV: +213 560 883 128

**INNOVEX**<sup>®</sup>  
MANUTENTION



[www.innovexalgerie.com/manutention](http://www.innovexalgerie.com/manutention)