


Gerbeur électrique
économique


PSE 12B SL

FOURCHE AJUSTABLE


1200Kgs / 3600mm



Commutateur de vitesse de la tortue
 Accès par code PIN

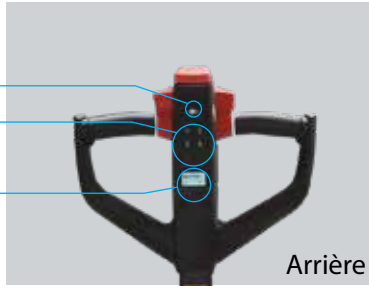 État de la batterie
 Affichage du temps de fonctionnement
 Affichage du code d'erreur

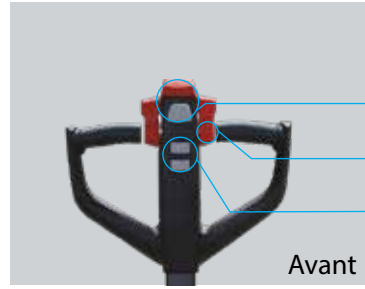

Arrière



Avant

Interrupteur de marche arrière et d'avertisseur sonore
 Interrupteur de déplacement du pouce papillon double face
 Interrupteur de levage et bas électrique



Accès pratique et rapide à n'importe quel composant du gerbeur.
 Les batteries utilisées sont 2x12 85Ah (5Hr) AGM sans entretien.



Les pieds de support sont fixés avec des vis situées à l'extérieur du corps du gerbeur.
 La position peut être facilement ajustée en fonction des besoins de l'opérateur.



Les pieds de support sont fabriqués en acier massif qui assure la stabilité du gerbeur.





Capacité de 1200 kg avec valeur résiduelle élevée à hauteur maximale (entraxe de charge 3600 mm)



Le mât large permet une observation parfaite des fourches, le champ de vision est dégagé et non interrompu par des sections de mât, des vérins ou des chaînes.



L'opérateur peut toujours voir clairement les fourches, ce qui augmente considérablement la sécurité de fonctionnement.

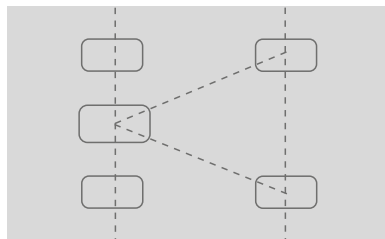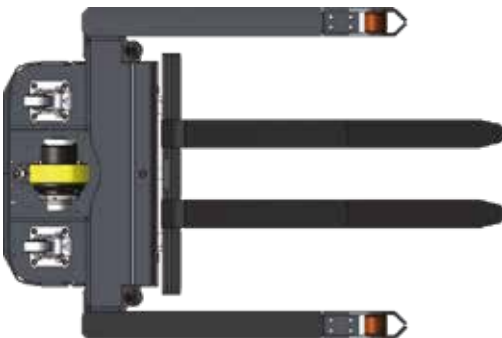

Châssis avec structure 3+2 points : 1x+2/2
 La roue motrice est située au centre pour une meilleure traction et stabilité du gerbeur.
 Les roues de balance avec suspension sont situées à gauche et à droite et assurent une meilleure stabilité latérale au chariot.

- Capacité de 1.2 T et hauteur jusqu'à 3.6m
- Levée / descente précises par une pompe hydraulique électrique
- Fourches ajustables de 252mm à 800mm
- Accélérateur de vitesse progressive pour un déplacement souple
- Design compacte pour l'utilisation dans les espaces étroits.
- Indicateur de charge/décharge de la batterie.
- Fonctions anti-recul et démarrage sur pentes.
- Commande de levage/descente fluide.
- Grande maniabilité.
- Batterie au plomb sans entretien.
- Chargeur embarqué intégré de 24V.

Innovex manutention Siège

Alger, Babezzouar

Tel: +213 560 05 05 24

E-mail: info@innovexalgerie.com

Innovex Ouest

Oran, Bir el Djir

+213 560 05 05 26

ouest@innovexalgerie.com

INNOVEX[®]
MANUTENTION



www.innovexalgerie.com/manutention