

CATALOGUE DE MANUTENTION آلات الرفع

Profil

INNOVEX MACHINE,
entreprise spécialisée dans la vente et la
distribution de machines industrielles,

propose une large gamme de machines d'imprimerie,
d'équipements de manutention et de machines d'emballage, ce
qui constitue un partenariat idéal pour répondre aux besoins
et attentes des clients et aider ainsi à leurs développement.

INNOVEX favorise un service de haute qualité assuré par
une équipe professionnelle avec une culture solide de service
à la clientèle qui s'appuie sur un sens aigu de responsabilité
et de transparence à tous les niveaux de l'organisation.
Une équipe qualifiée qui veille à entretenir des relations de
collaboration avec les clients grâce à une communication
efficace et opportune.

L'équipe commerciale de la SARL INNOVEX vous accompagne
durant tout le processus de l'achat, de la compréhension de
vos besoins et l'orientation de vos choix à l'acquisition de la
machine et sa mise en service. Le suivi technique est ensuite
assuré par le service après vente qui veillera à fournir toute
l'assistance et les pièces de rechange nécessaires au bon
fonctionnement des machines proposées.



●●● Quelque références



Sommaire



Transpalette

P 04



Gerbeur

P 09



Gerbeur Porte Bobine

P 22



Gerbeur Porte Fûts

P 24



Table Élévatrice & Chariot à Plate-Forme

P 31



Chariot Tracteur

P 36



Chariot Élévateur & Accessoires

P 38



Nacelle Élévatrice & Monte Charge

P 44



Transpalette



AC25 | AC30

Transpalette standard

- Capacité de 2.5 Tonnes. ^{AC25}
- Capacité de 3 Tonnes. ^{AC30}
- Abaissement progressif du transpalette grâce à un contrôle précis de la vitesse.



AC25Court

Transpalette à fourches courtes

- Capacité de 2.5 Tonnes.
- Fourches 800mm de longueur conviennent aux endroits étroits.



AC25-45

Transpalette à fourches étroites

- Capacité de 2.5 Tonnes.
- Fourches 45mm de largeur adaptées aux palettes de petites dimensions.



AC30-68

Transpalette à fourches larges

- Capacité de 3 Tonnes.
- Fourches de 685mm de largeur adaptées aux palettes larges



AC4WAY

Transpalette 4 directions

- Capacité de 2 Tonne.
- Deux galets pour mouvements en 4 directions, la deuxième roue s'ouvre quand le transpalette est en haut pour faciliter le déplacement à gauche et à droite.



Poignée ergonomique en caoutchouc. Levier de manœuvre à trois positions pour levage, transport et abaissement



Double roues pour un déplacement souple

ERA20

Transpalette Easy Roller

- Capacité de 2 Tonnes.
- Assistance mécanique au démarrage, grimpe sur des obstacles tels que les seuils et les pentes.
- Système de verrouillage des roues augmentant la sécurité notamment sur des rampes de chargement.



Choix des roues



Roues en Caoutchouc



Roues en Polyuréthane



Roues en Nylon



Pompe hydraulique moulée, une valve s'ouvre en cas de surcharge pour protéger la pompe

Modèle		AC25	AC30	AC25C	AC25-45	AC30-68	AC4WAY	ERA20
Capacité	kg	2500	3000	2500	2500	3000	2000	2000
Hauteur maximale de fourches	mm	190	190	190	190	190	85-170-210	200-190
Hauteur minimale de fourches	mm	75	75	75	75	75	85	85-75
Longueur de fourches	L mm	1150	1150	800	1150	1150	1150	1150
Largeur totale des fourches	B mm	520	520	520	450	685	540	540



AC-LOW-51MM

Transpalette à fourches basses


- Capacité de 1500 Tonne.
- Fourches basses 51mm adaptées aux palettes basses.
- Abaissement progressif du transpalette grâce à un contrôle précis de la vitesse.



AC 20R

Transpalette porte bobine

- Capacité de 2 Tonnes.
- Idéal pour les objets de forme cylindrique (fût, bobine...)
- 3 modèles de transpalettes porte bobines : AC20R500, AC20R700, AC20R1000.

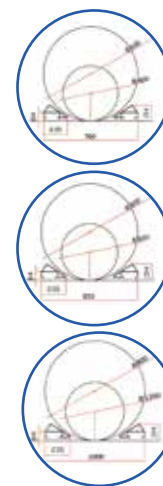

BFC6-8E

Transpalette peseur avec imprimante

- Capacité de 2 Tonnes.
- Peseur haute précision.
- Faible consommation d'énergie.
- Impression de poids sur papier thermique.
- Fourches adaptées aux palettes EURO/EPAL.



Écran LED ultra-large et lumineux de 12 pouces doté d'une imprimante et alimenté par une batterie rechargeable d'un cycle de charge et une durée de vie longues. Une marge d'erreur maximale de 0.1% de la charge totale.



Poignée ergonomique en caoutchouc. Levier de manœuvre à trois positions pour levage, transport et abaissement



Double roues pour un déplacement souple



HP-ESRP20

Transpalette peseur avec imprimante

- Capacité de 2 Tonnes.
- Peseur haute précision.
- Faible consommation d'énergie.
- Impression de poids sur papier thermique.



Système de pesage électronique de marque Holondaise RAVAS permet de mesurer la charge avec une marge d'erreur maximale de 0.1% de la charge totale. Doté d'une imprimante de poids.

Choix des roues



Roues en Caoutchouc



Roues en Polyuréthane



Roues en Nylon




Pompe hydraulique moulée, une valve s'ouvre en cas de surcharge pour protéger la pompe

Modèle		ACLOW51	HP-ESRP20	BFC6-8E	AC 20R500	AC 20R700	AC 20R1000
Capacité	kg	1500	2000	2000	2000	2000	2000
Hauteur maximale de fourches	mm	165	200	175	-	-	-
Hauteur minimale de fourches	mm	51	85	85	-	-	-
Longueur de fourches	L mm	1150	1150	1150	1150	1150	1150
Largeur totale des fourches	B mm	520	555	540	760	850	1000
Diamètre réel Min/Max	mm	-	-	-	400-600	600/800	800/1200
Batterie de balance		-	DC1.5Vx4	Intégré rechargeable	-	-	-

AC20L

Transpalette à fourches longues

- Capacité de 2 Tonnes.
- Fourches longues 1.8M utilisable pour déplacement des palettes longues ou plusieurs palettes en même temps.
- Abaissement progressif du transpalette grâce au contrôle précis de la vitesse.

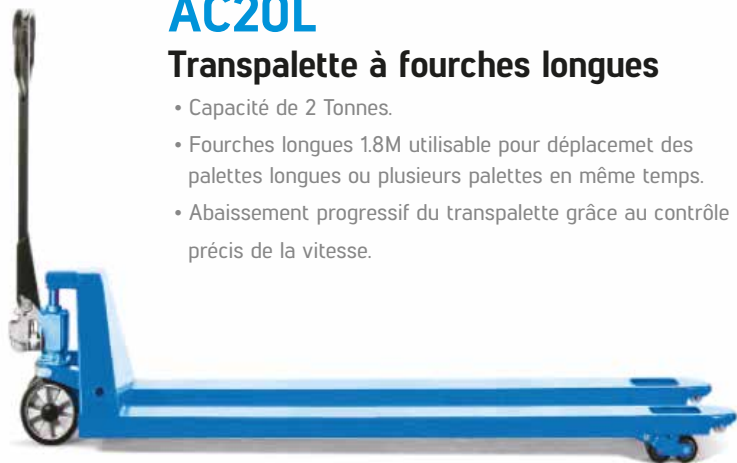

WB 5T

Transpalette manuel 5T

- Capacité de 5 Tonnes.
- Le levage sans impact assure la sécurité du chargement de la cargaison.
- Cadre de fourche léger, en tôle d'acier à haute rigidité.



AC X10M

Transpalette haute levée

- Capacité de 1 Tonne.
- Levage jusqu'à 800mm.
- Système ciseau situé sous les fourches adaptable aux palettes à base ouverte.
- Fourches adaptées aux palettes EURO/EPAL.



Pompe hydraulique dure, une valve s'ouvre en cas de surcharge pour protéger la pompe.



BFS25

Transpalette en inox 304

- Capacité de 2.5 Tonnes.
- Transpalette entièrement en inox 304 spécialement pour la manutention dans un environnement humide ou corrosif.



Pompe hydraulique dure, une valve s'ouvre en cas de surcharge pour protéger la pompe



Roues grimpeuses à un design ce qui facilite l'entrée et la sortie des palettes assurant ainsi plus de productivité et prévient l'usure des fourches

BFG25

Transpalette en acier galvanisé

- Capacité de 2.5 Tonnes.
- Transpalette entièrement en acier galvanisée utilisable pour la manutention dans un environnement humide ou corrosif.



Choix des roues



Roues en Caoutchouc



Roues en Polyuréthane



Roues en Nylon



Double roues pour un déplacement souple

Modèle

		WB	ACL20L	AC X10M	BFS25	BFG25
Capacité	kg	5000	2000	1000	2500	2500
Hauteur du mât abaissé	mm	78	75	58	75	75
Hauteur de Levage Max	mm	195	190	800	190	190
Largeur hors tout des fourches	mm	540	540	540	520	520
Longueur des fourches	mm	1150	1800	1150	1150	1150


PTE15N | PTE20N

Transpalette électrique

- Démarrage du transpalette électrique par code PIN sans clé.
- Une capacité de charge jusqu'à 1500kg^{PTE15N} et 2000kg^{PTE20N} avec une aptitude de surmonter des rampes d'un angle de 4/16% (Avec charge/Sans charge) ce qui facilite la manœuvrabilité de transpalette dans les quais de chargement et le déplacement dans les entrepôt dans différentes conditions.
- Poignée en caoutchouc souple pour une bonne manœuvrabilité le timon intègre un écran LCD et un démarrage par code PIN.
- Le timon du EDGE est équipé d'un vérin à gaz pour plus de souplesse.
- Doté d'un système de réduction de vitesse dans les virages pour protéger la marchandise.

Transpalette électrique PTE15N / PTE20N

Identification				PTE15N	PTE20N
				Elctrique Accompagnant	Elctrique Accompagnant
1.2	Type de la machine				
1.3	Traction				
1.4	Type d'opérateur				
1.5	Capacité de charge/charge nominale	Q (Kg)		1500	2000
1.6	Distance du centre de gravité	C (mm)		600	600
1.8	Distance du talon des fourches à l'axe (fourches levées/abaissées)	X (mm)		947	951
1.9	Empattement	Y (mm)		1185	1189
Dimensions	4.1.5	Hauteur du mât abaissé	h3 (mm)	80	80
	4.1.19	longueur totale	l1 (mm)	1530	1536
	4.4	Levage	h3 (mm)	115	115
	4.9	Hauteur du timon en position de conduite, min./max	h14 (mm)	700/1160	700/1160
	4.20	Longueur chariot, talons de fourches inclus	l2 (mm)	380	386
	4.21	Largeur totale	b1 (mm)	540	540
	4.22	Dimensions des fourches	s/e/l (mm)	47/160/1150	47/160/1150
	4.25	Largeur hors tout des fourches	b5 (mm)	540	540

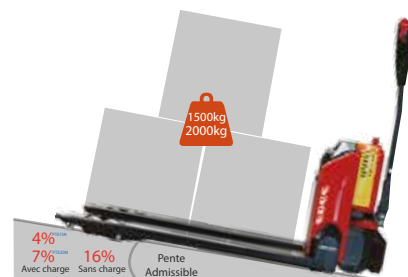

Poignée ergonomique, mise en service par code PIN. Indicateur de décharge batterie.



Prise de charge directement sur le coffre de la batterie



Batterie en Li-ion 24V 30Ah extrêmement légère (seulement 4,6 kg)



Double roues pour un déplacement souple



Roues stabilisatrices sur amortisseurs



Guidage et verrouillage de la batterie sécurisés et facilités

CAN-BUS



CURTIS



Matériel équipé de composants haut de gamme. Variateur et accélérateur Curtis. Technologie Can-Bus



Gerbeur & Gerbeur Porte Bobines



PS0415

Mini Gerbeur manuel à plateforme

- Capacité de 400kg.
- Léger et facile à manoeuvrer.
- Possibilité d'utilisation comme une table élévatrice grâce à une plaque démontable.
- La levée du plateau se fait par une pédale rabattable.
- Les roues directrices et les roues fixes sont en polyuréthane.

Mini gerbeur manuel à plateforme

Modèle		PS0415
Capacité de charge	kg	400
Hauteur maximale	mm	1725
Hauteur d'élévation	mm	1415
Hauteur minimale de la plateforme	mm	85
Hauteur maximale de la plateforme	mm	1500
Largeur maximale	mm	600
Longueur de la plateforme	mm	650
Largeur de la plateforme	mm	576
Dimensions de la fourche	mm	656x110
Roues de direction	mm	ø127x40
Roues de charge	mm	ø75x40



Plaque démontable qui transforme le gerbeur en table élévatrice



Frein de stationnement sur les roues directrices



Descente manuelle par vanne



Levage à pédale

SFH1516G | SFH1025

Gerbeur manuel à mécanique hydraulique

- Capacité de 1500kg et de hauteur 1.6M Fourches fixes. [SFH1516G](#)
- Capacité de 1000kg et de hauteur 2.5M Fourches fixes. [SFH1025](#)
- Equipé de double chaînes pour assurer l'équilibre et la stabilité.
- Structure en acier profilé robuste.



SFH1516G
Fourches fixes



SFH1025
2.5M double profilé



Poignée ergonomique en caoutchouc et une grille de protection qui assure la sécurité lors du fonctionnement



Une levée rapide et facile des palettes grâce à une pédale



Roues directrices en Polyuréthane. système de freinage installé sur l'une des roues directrices donne une possibilité de blocage pendant la levée

SFH1516 | SFH1516AG

Gerbeur manuel à fourches ajustable


- Capacité de 1500kg et de hauteur 1.6M Fourches ajustables. [SFH1516](#)
- Capacité de 1500kg et de hauteur 1.6M Fourches ajustables. [SFH1516AG](#)
- Structure en acier profilé robuste.
- Equipé de double chaînes pour assurer l'équilibre et la stabilité.



Poignée ergonomique en caoutchouc et une grille de protection qui assure la sécurité lors du fonctionnement



Une levée rapide et facile des palettes grâce à une pédale



Roues directrices en Polyuréthane. système de freinage installé sur l'une des roues directrices donne une possibilité de blocage pendant la levée

SPM1535

Gerbeur semi électrique

- Capacité de 1500 kg et hauteur jusqu'à 3500mm.
- Gerbeur de levage et descente électrique.
- Le déplacement du gerbeur semi-électrique se fait de façon manuelle.



Batterie AGM 12V d'une capacité de 150Ah assurant une durée d'utilisation longue



Bouton arrêt d'urgence. Afficheur de niveau de batterie et clé pour démarrage du gerbeur



Roues directrices en Polyuréthane diamètre 18 cm avec frein de stationnement



ESFH1025

Gerbeur semi électrique

- Capacité de 1000 kg et hauteur jusqu'à 2500mm.
- Gerbeur de levage et descente électrique.
- Le déplacement du gerbeur semi-électrique se fait de façon manuelle.
- Chargeur externe



Clé de démarrage et bouton de levage électrique situés dans la poignée de levage



Batterie de 48V 20Ah qui est plus performante et moins consommation d'énergie



l'unité d'alimentation est situé en bas du gerbeur, ce qui améliore la stabilité du gerbeur et maintenir le centre de gravité aussi bas que possible



On peut toujours lève le gerbeur manuellement quel que soit la batterie est chargée ou faible



Transpalette

Gerbeur

Gerbeur
Porte Bobine

Gerbeur Porte Fûts

Table élévatrice
&
Chariot à plateforme

Chariot Tracteur

Chariot élévateur
&
Accessoires

Nacelle
&
Monte Charge

ECL1035M

Gerbeur électrique compact Economique à fourches ajustables

- Capacité de 1000Kg.
- Duplex mât à levage jusqu'à 3500mm.
- Fourches ajustables de 282mm à 800mm.
- Accélérateur de vitesse progressif pour un déplacement souple.
- Design compact pour l'utilisation dans les espaces étroits.
- Indicateur de charge/décharge de la batterie.
- Fonctions anti-recul et démarrage sur pentes.
- Commande de levage/descente fluide.



Poignée de commande ergonomique avec bouton d'arrêt d'urgence central, empêche que l'opérateur se retrouve coincé en faisant rapidement reculer le chariot lorsqu'il est actif

CAN-BUS



CURTIS



Contrôleur DC de marque américaine Curtis.
Système de commande CAN-Bus qui donne un accès simple et rapide aux données et moins de câblage



Bouton arrêt d'urgence, niveau de batterie et clés pour démarrage du gerbeur



Un mât robuste avec un acier profilé dur pour assurer une stabilité et précision optimale et une longue durée de vie



Deux batteries AGM d'une capacité de 85Ah assurant une durée d'utilisation longue

ECL15B

Gerbeur électrique Economique

- Capacité de 1500kg.
- Duplex mât à levage jusqu'à 3600mm.
- Levée / descente précises par une pompe hydraulique électrique.
- Accélérateur de vitesse progressif pour un déplacement souple.
- Design compact pour l'utilisation dans les espaces étroits.
- Indicateur de charge/décharge de la batterie.
- Fonctions anti-recul et démarrage sur pentes.



Quatre batteries de 12V (48V) en AGM sans entretien avec capacité de 60 Ah



Le timon est composé de PA6 à 30% de fibre de verre, ayant une résistance élevée



Accès pratique et rapide à n'importe quel composant du gerbeur, aucun élément n'est situé dans des zones difficiles d'accès

CAN-BUS



CURTIS



Contrôleur DC de marque américaine Curtis. Système de commande CAN-Bus qui donne un accès simple et rapide aux données et moins de câblage



Moteur sans charbon de 48V DC moins consommation d'énergie, moins de bruit, moins de maintenance longue durée de vie



Transpalette

Gerbeur

Gerbeur
Porte Bobine

Gerbeur Porte Fûts

Table élévatrice
&
Chariot à plateforme

Chariot Tracteur

Chariot élévateur
&
Accessoires

Nacelle
&
Monte Charge

PSE12

Gerbeur électrique Economique

- Capacité de 1200kg.
- Duplex mât à levage jusqu'à 3600mm.
- Système de vitesse réduite en tournant.
- Accélérateur de vitesse progressive.
- Indicateur de charge/décharge de la batterie.
- Fonctions anti-recul et démarrage sur pentes.
- Démarrage du gerbeur par PIN code sans clé.



Une capacité de charge jusqu'à 1200kg avec une aptitude de surmonter des rampes d'un angle de 5/10% (Avec charge/Sans charge)



Le timon est composé de PA6 à 30% de fibre de verre, ayant une résistance élevée.

CAN-BUS



CURTIS



Contrôleur DC de marque américaine Curtis. Système de commande CAN-Bus qui donne un accès simple et rapide aux données et moins de câblage.



L'opérateur peut toujours voir clairement les fourches ce qui augmente considérablement la sécurité de fonctionnement



Deux batteries de 12V (24V) en AGM sans entretien avec capacité de 85Ah



PSB12

Gerbeur électrique à usage intensif

- Capacité de 1200mm.
- Duplex mât à levage jusqu'à 3600mm.
- Plateforme pliable avec bras de protection.
- Accélérateur de vitesse progressive.
- Indicateur de charge/décharge de la batterie.
- Fonctions anti-recul et démarrage sur pente.



Poignée de commande ergonomique de marque Allemande Rema. Bouton d'arrêt d'urgence central, il empêche que l'opérateur ne se retrouve coincé en faisant brièvement reculer le chariot lorsqu'il est activé.



Design compact, espace de stockage pour documents et presse-papier.



Batterie de 24V, une capacité jusqu'à 210Ah, haute performance pour une grande autonomie



Plateforme pliable pour une grande flexibilité dans les espaces étroits



CAN-BUS



CURTIS



Contrôleur AC de marque américaine Curtis. Système de commande CAN-Bus qui donne un accès simple et rapide aux données et moins de câblage.

Transpalette

Gerbeur

Gerbeur
Porte Bobine

Gerbeur Porte Fûts

Table élévatrice
&
Chariot à plateforme

Chariot Tracteur

Chariot élévateur
&
Accessoire

Nacelle
&
Monte Charge

PSB15

Gerbeur électrique court à usage intensif

- Capacité de 1500kg.
- Triplex mât à levage libre "Full Free Lift" jusqu'à 3400mm.
- Mât court FFL (1.76m) adapté aux endroits courtes.
- Plateforme pliable avec bras de protection.
- Fonctions anti-recul et démarrage sur pentes.
- Moteur en AC de haute performance sans entretien.



Poignée de commande ergonomique de marque Allemande Rema. Bouton d'arrêt d'urgence central, il empêche que l'opérateur ne se retrouve coincé en faisant brièvement reculer le chariot lorsqu'il est activé



Design compact, espace de stockage pour documents et presse-papier



Batterie de 24V, une capacité jusqu'à 210Ah, haute performance pour une grande autonomie



Plateforme pliable pour une grande flexibilité dans les espaces étroits

CAN-BUS



CURTIS



Contrôleur de marque américaine Curtis. Système de commande CAN-Bus qui donne un accès simple et rapide aux données et moins de câblage

PS1550 HEAVYDUTY

Gerbeur électrique à usage intensif

- Capacité de 1500kg.
- Triplex mât à levage jusqu'à 5000mm.
- Plate-forme pliable avec bras de protection.
- Levée/descente précises grâce à une pompe hydraulique électrique.
- Manœuvrabilité souple avec timon en position haute.
- Accélérateur de vitesse progressive.
- Indicateur de charge/décharge de la batterie.
- Fonctions anti-recul et démarrage sur pentes.
- Commande de levage/descente fluide.
- Type d'opérateur piéton.



Poignée de commande ergonomique de marque Allemande Rema. bouton d'arrêt d'urgence central, il empêche que l'opérateur ne se retrouve coincé en faisant brièvement reculer le chariot lorsqu'il est activé



Batterie de 24V, une capacité jusqu'à 350Ah, haute performance pour une grande autonomie



Espace de stockage diversifié, documents ou presse-papiers...etc.



Plateforme pliable pour une grande flexibilité dans les espaces étroits



CAN-BUS



CURTIS



Controlleur de marque américaine Curtis. Système de commande CAN-Bus qui donne un accès simple et rapide aux données et moins de câblage.

PS20D

Gerbeur-transpalette électrique à usage intensif

- Gerbeur-transpalette de capacité 2000kg.
- Duplex mât à levage jusqu'à 4000mm.
- Deux fonctions: Peut être utilisé comme un transpalette et un gerbeur.
- Plateforme pliable avec bras de protection.
- Levée / descente précises grâce à une pompe hydraulique électrique.
- Accélérateur de vitesse progressive pour un déplacement souple.
- Indicateur de charge/décharge de la batterie.
- Moteur AC puissant, moins de bruit moins de maintenance longue durée de vie.



Poignée de commande ergonomique de marque Allemande Rema. bouton d'arrêt d'urgence central, il empêche que l'opérateur ne se retrouve coincé en faisant brièvement reculer le chariot lorsqu'il est activé

CAN-BUS



CURTIS



Contrôleur de marque américaine Curtis. Système de commande CAN-Bus qui donne un accès simple et rapide aux données et moins de câblage.



Espace de stockage diversifié, documents ou presse-papiers...etc.



Plateforme pliable pour une grande flexibilité dans les espaces étroits



Batterie de 24V, une capacité jusqu'à 210Ah, haute performance pour une grande autonomie

PS15RM PLUS

Gerbeur électrique à contre poids

- Gerbeur à contrepoids de capacité 1500kg.
- Triplex mât à levage jusqu'à 4500mm.
- Fourches inclinables hydrauliques.
- Mât rétractable hydraulique.
- Direction assisté électrique.
- Plateforme pliable avec bras de protection.
- Manœuvrabilité souple avec timon en position haute.
- Accélérateur de vitesse progressive pour un déplacement souple.
- Type d'opérateur piéton.



Fourches inclinables et mât rétractable dans ce type de gerbeur ce qui facilite l'utilisation et permet de gagner plus d'espace



Commande ergonomique: Les manœuvres de déplacement, de levage et de guidage sont réalisables d'une seule main par les gauchers comme les droitiers



Plate-forme pliable avec bras de protection, les plateformes rembourrées garantissent la sécurité dans toutes les conditions d'utilisation



Fourches basculantes, ils garantissent la sécurité des palettes



Mât rétractable hydraulique: Opération flexible dans de petits espaces



La grande capacité de la batterie 450Ah augmente les besoins opérationnels à long terme



Transpalette

Gerbeur

Gerbeur
Porte Bobine

Gerbeur Porte Fûts

Table élévatrice
&
Chariot à plateforme

Chariot Tracteur

Chariot élévateur
&
Accessoires

Nacelle
&
Monte Charge

M200 | E200

Mini gerbeur manuel & semi-électrique à plateforme avec accessoire

- Capacité jusqu'à 200kg et hauteur de 1500mm.^{M200 / E200}
- Mini gerbeur positionneur de travail à table avec un accessoire porte basculeur bobine.^{M200}
- Léger et compact, pratique et facile d'utilisation, il se transporte très facilement dans un véhicule.^{M200}
- Levage et descente manuels par manivelle qui est fixée sur un câble d'acier.^{M200}
- Manipulation facile, retournement de la bobine jusqu'à 360° (Avec l'accessoire porte bobine).^{M200}
- Levage et descente électrique de la table/bobine.^{E200}
- Commande de levage et descente de bobine fixée sur un câble extensible pour faciliter le chargement de la bobine à la machine.^{E200}
- Batteries scellées et sans entretien, chargeur intégré.^{E200}

Mini Gerbeur manuel & semi électrique

Modèle		M200 Manuel	E200 Semi-élec
Capacité de charge/charge nominale	Q (kg)	200	200
Centre de charge	h (mm)	230	230
Hauteur de la plate-forme Min	(mm)	130	130
Hauteur de la plate-forme Max	h (mm)	1500	1500
Dimensions de la plate-forme	l/l(mm)	470 x 600	470 x 600



E200



Pupitre de commande simple et clair



Poignée du gerbeur confortable et maniable



Possibilité de changement d'accessoire entre la table et le porte basculeur de bobine et porte bobine

MRL1015T

Gerbeur avec berceau pour bobine

- Gerbeur avec berceau de forme U permet de lever des bobines de diamètres et longueurs différentes.

Gerbeur avec berceau pour bobine

Capacité	Q(kg)	1000
Hauteur d'élévation maximale	(mm)	1500
Hauteur d'élévation minimale	(mm)	180
Dimensions de berceau	long x larg (mm)	700 x 700
Largeur maximale de la bobine	(mm)	1550
Diamètre maximale de la bobine	(mm)	800



Système de levage hydraulique



Berceau robuste, supporte les charges lourdes



Roues en Polyuréthane, silencieuses et durables



PR4012

Gerbeur pour larges bobines

- Il peut déplacer les bobines d'une largeur jusqu'à 5 mètres.
- Il est utilisé pour la manutention des bobines de machines d'impression banderoles, il est aussi utilisé pour la manutention des bobines textiles et autre objets cylindriques longs.
- Une ceinture permet de maintenir la bobine sur le chariot.

Gerbeur pour large bobines

Capacité	Q (kg)	400
Hauteur de levage	(mm)	850
Largeur de bobine maximale	(mm)	5000
Diamètre de bobine maximale	(mm)	400
Largeur du chariot	(mm)	1200



Levage par une pédale et descente par une vanne



Désign compact, roues en PU dur avec frein



Attachement de la bobine par une ceinture



Transpalette

Gerbeur

Gerbeur
Porte Bobine

Gerbeur Porte Fûts

Table élévatrice
&
Chariot à plateforme

Chariot Traceur

Chariot élévateur
&
Accessoires

Nacelle
&
Monte Charge



Gerbeur de fûts



DE450A

Chariot diable porte fût en acier à crochet

- Solution simple pour un transport en douceur les fûts.
- Roues pneumatiques tous terrains.
- Convient à tous les fûts de 200 litres en acier.

Chariot diable porte fût en acier à crochet

Modèle		DE450A
Capacité	(kg)	450
Dimensions des roues	(mm)	250x55
Dimensions du chariot	(mm)	1450 x 700 x 850



DF10

Chariot diable porte fût

- Chariot porte fûts convient aux fûts en acier et en plastique.
- Déplacez et tournez facilement sur quatre roues en nylon.
- Ce chariot s'incline pour se tenir à un angle de 45 ° environ.

Chariot diable porte fût

Modèle		DF10
Capacité	(kg)	270
Dimensions des roues	(mm)	Ø125x35 / Ø100x35
Dimensions du chariot	(mm)	1200 x 400 x 451



HD80A

Chariot porte basculeur de fût manuel

- Basculer / transporter des fûts en plastique et en acier.
- Le fût est verrouillé et facilement versé ou positionné grâce à un tendeur à chaîne.
- Blocage du fût en position verticale ou horizontale pour la vidange, lorsque le système de blocage est déverrouillé,

Chariot porte-basculateur de fût manuel

Modèle		HD80A
Capacité	(kg)	364
Type de fût acceptable		Acier et plastique
Taille du fût		Fût de 210L



Transpalette

Gerbeur

Gerbeur
Porte Bobine

Gerbeur Porte Fûts

Table élévatrice
&
Chariot à plateforme

Chariot Tracteur

Chariot élévateur
&
Accessoires

Nacelle
&
Monte Charge

DTF450B

Mini gerbeur porte fût

- Capacité 450kg par fût.
- Gerbeur de forme Y de levage jusqu'à 600mm peut mettre le fût dans la palette ou dans un bac de retention.
- Système de fixation du fût par pince.

Mini gerbeur de fût mécanique

Modèle		DTF450B
Capacité	Q (kg)	450
fût acceptable		Acier et Plastique à rebord
Dimesion du fût	(mm)	572mm (55 gallons d'acier)
Roue avant	(mm)	150 x 50
Roue arrière	(mm)	125 x 50
Taille entre les jambes (intérieur / extérieur)	(mm)	920/1140
Largeur de jambe	(mm)	500
Hauteur de levage	l/lh(mm)	600
Dimensions globales	l/lh(mm)	1400 x 950 x 137



DT250T

Chariot porte fût

- Capacité 250kg.
- Chariot porte-fût de levage par vérin hydraulique à une hauteur jusqu'à 200mm.
- Utilisation avec fût métallique ou plastique à rebord.
- Levage de fût par un bras et descente par une vanne.
- Système de fixation du fût par pince.

Chariot porte fût manuel

Modèle		DT250
Capacité	Q (kg)	250
Roue motrice		Polyuréthane (PU)
Dimesion du fût	(mm)	572mm (55 gallons d'acier)
Largeur	(mm)	610
Hauteur de la pince Min/Max	(mm)	860/1140
Hauteur de levage	(mm)	200
Levage par course	(mm)	22
Dimensions globales	l/lh(mm)	820 x 785 x 1050



DA45 | DA45-1

Gerbeur porte-basculeur de fûts sans et avec peseur

- Gerbeur de fût mécanique d'une capacité de 450kg et levage jusqu'à 1500mm.
- Système de pesage précis de fût. ^{DA45-1}
- Porte et bascule les fûts métalliques et plastiques.



DA45-1



DA45



Afficheur de poids de fût en Lcd



Basculement facile de fût grâce à une manivelle fixée sur un réducteur à bain de huile



Attachement facile des fûts en métal et en plastique



Maintien des objets cylindriques grâce à un bras qui assure la fixation en dessus de l'objet

Chariot porte basculeur de fûts

Modèle		DA45A	DA45A-1 Avec peseur
Capacité	Q (kg)	450	450
Taille entre les fourches (int / ext)	(mm)	630/810	630/810
Longueur de fourche	(mm)	770	770
Hauteur de levage	(mm)	1500	1500

Transpalette

Gerbeur

Gerbeur
Porte Bobine

Gerbeur Porte Fûts

Table élévatrice
&
Chariot à plateforme

Chariot Tracteur

Chariot élévateur
&
Accessoires

Nacelle
&
Monte Charge

DA450AB-1

Gerbeur porte-basculleur de fût semi-électrique avec peseur

- Gerbeur, verseur de fût à levage vertical à deux étages d'une capacité de 450kg
- Hauteur de levage peut aller jusqu'à 2300mm.
- Levage et rotation électrique de fût et déplacement manuel du gerbeur.
- Système de pesage précis de fût.
- Système de serrage par ceinture métallique avec tendeur à crochet.

Gerbeur de fût semi-électrique avec peseur

Modèle		DA450AB-1
Capacité	Q (kg)	450
Type de fût acceptable		acier et plastique
Vitesse de levage	(mm / s)	120
Vitesse de rotation de fût	(mm / s)	180 ° / 30s
Max. Hauteur de levage	mm	2300
Taille entre les jambes (intérieur / extérieur)	(mm)	630/810
Longueur de jambe	(mm)	740
Rayon de braquage	(mm)	1620
Puissance du moteur de levage	Kw	1.6
Batterie	(V / Ah)	12/120



Attachement des fûts en métal et en plastique par ceinture



Maintien des objets cylindriques grâce à un bras qui assure la fixation en dessus de l'objet



Afficheur de poids de fût en Lcd



HK285A | HK285C

Retourneur de fût pivotant pour chariot élévateur

- Retourneur pour fûts en acier et en plastique à 360°.
- Le mécanisme de rotation du fût est équipé d'une longue chaîne qui permet à l'opérateur de basculer le fût depuis le siège du conducteur.
- Compatible avec les fûts de dimensions standards, pratiquement avec les fûts de 200L.
- L'attache des fûts se fait grâce à un tendeur à chaîne de traction qui sécurise la tenue du fût sur le retourneur.
- Une attache supplémentaire est fournie pour les fûts en plastique.

Retourneur de fût pivotant pour chariot élévateur

Modèle		HK285A	HK285C
Capacité de charge	(kg)	364	300
Retournement de fût		360°	360°
Fût utilisable		Plastique, métal	Plastique, métal
Ouverture de fourches	(mm)	620	825
Diamètre minimale de fût applicable	(mm)	570	570
Diamètre maximale de fût applicable	(mm)	600	600
Poches de fourches	(mm)	180 x 65	150 x 55
Dimensions de l'outil	l/l/h(mm)	1100 x 1000 x 850	1100 x 1000 x 850
Poids net	(kg)	70	60



HK285A



HK285C



DH300 | DG40 | DR400

Pince et positionneur des fûts horizontale et verticale pour chariot

- Pince à fût DG40 montée sur un chariot élévateur soulève les fûts en position verticale.
- Positionneur des fûts DH300 peut manutentionner et déplacer les fûts métalliques de 200L en position horizontale.
- Positionneur de fût pivotant DR400 en position verticale et horizontale, il est attaché par un câble, L'opérateur dans le chariot élévateur peut retourner le fût en attirant le câble qui permet de renverser le fût d'une position verticale à l'horizontale ou le contraire.

Pince et positionneur des fûts pour chariot élévateur

Modèle		DH300	DG40	DR400
Capacité	(kg)	300	400	400
Fût utilisable		Métal	Plastique à rebord, métal	Plastique, métal
Ouverture de fourches pour fût	litres	120 - 210	120 - 210	120 - 210
Taille de poche des fourches	(l/mm)	140 x 55 x 560	178 x 55	140 x 50
Dimensions de l'outil	(mm)	1405 x 720 x 120	1100 x 720 x 170	1900 x 690 x 655
Poids net	(kg)	42	57	75



DG40

Pince à fût verticale



DR400

Positionneur de fût pivotant verticale & horizontale



DH300

Positionneur de fût horizontale

NY100A | NY150A

Support pour stockage de fûts horizontal

- Ce support de stockage de fûts en acier soudé, accessible par chariot élévateur, augmente l'utilité de l'espace au sol en empilant et en stockant les fûts en position horizontale
- Les supports de fûts en acier peuvent accueillir des fûts de 200L.

Stockage de fût horizontal

Modèle		NY100A	NY150A
Capacité	(Kg)	1000	1500
Nombre de fûts		2	3
Poids de l'outil	(Kg)	29	44






Table Élévatrice & Chariot à Plateforme



SP150

Table élévatrice hydraulique


- Capacité de 150 kg et hauteur 714 mm.
- Table élévatrice avec pompe hydraulique.
- Châssis et ciseaux en acier profilé robuste.
- Arceau de poussée robuste.
- Montée du plateau par pédale et descente par manette située en haut du timon.



SPS350 | TFD70

Table élévatrice à double ciseaux


- Capacité de 350 kg et hauteur allant jusqu'à 1300 mm. ^{SPS350}
- Capacité de 700kg et hauteur 1500mm. ^{TFD70}
- Double ciseaux.
- Levage de la table à pompe hydraulique par une pédale.
- Châssis et ciseaux en acier profilé robuste.



SP500

Table élévatrice hydraulique

- Capacité de 500kg et hauteur 900mm.
- Table élévatrice avec pompe hydraulique.
- Châssis et ciseaux en acier profilé robuste.
- Montée du plateau par pédale et descente par manette située en haut du timon.



SP800 | SP1000

Table élévatrice hydraulique

- Capacité de 800kg et hauteur 1000mm. ^{SP800}
- Capacité de 1000kg et hauteur 720mm. ^{SP1000}
- Table élévatrice avec pompe hydraulique.
- Châssis et ciseaux en acier profilé robuste.
- Montée du plateau par pédale et descente par manette située en haut du timon.



		SP150	SPS350	TFD70	SP500	SP800	SP1000
Capacité	kg	150	350	700	500	800	1000
Hauteur minimale de la table	h13 (mm)	225	350	445	340	420	380
Hauteur maximale de la table	h12 (mm)	740	1300	1500	900	1000	1000
Hauteur de levage	h3 (mm)	515	950	950	560	580	620
Dimensions de la table	lxb5xs (mm)	740x450x35	910 x 500 x 50	220 x 610	855 x 500 x 50	1000 x 510 x 55	1016 x 515 x 60

SPP360-2000

Table élévatrice à niveau constant et plateau pivotant à 360°

- Capacité de charge 2000kg.
- Table élévatrice à niveau actionné par ressort qui permet un chargement et un déchargement des palettes plus rapides, plus sûrs et plus faciles.
- Elle utilise un système de ressorts et d'amortisseurs calibrés pour abaisser et augmenter des charges pouvant aller jusqu'à 2000 kg, à mesure que les cartons sont ajoutés ou retirés des palettes.
- Un plateau tournant permet un chargement/déchargement au plus près.
- Aucune alimentation en électricité ou en air n'est requise.
- Plateau à niveau constant de Ø 1108 mm, pivotant à 360°.
- Trois ressorts robustes et étalonnés utilisés en combinaison selon la gamme de charge souhaitée.

Table élévatrice à niveau constant et plateau pivotant à 360°

	(kg)	SPP360-2000
Modèle		2000
Type De Table		Ouvert
Capacité		
Dia. de la plateforme	(mm)	1110
Min. Taille de Plate-Forme	(mm)	240
Max. Hauteur de Plate-Forme	(mm)	705
Sous-sol Taille	(mm)	920*930



Plateforme rotative à palettes avec des roulements permet une rotation simple de la charge et un accès à tous les côtés



Maintient automatiquement la palette à une hauteur de travail optimale lors du chargement ou du déchargement des marchandises



PLA200T-DX PLA250T-DX PLA300T-DX

Chariot à plateforme en plastique

- Capacité de 200kg, 250kg, 300kg.
- Plateforme antidérapante.
- Barre de poussée pliable.
- Coins de la table arrondis; protègent les murs et les obstacles.



Roue en polyuréthane forte rigidité, bonne résistance à l'usure. Cadre en acier dur pour une longue durée de vie.

PLA300-DX-SF

Chariot à plateforme en plastique silencieux à bras longue

- Capacité de 300kg.
- Plateforme antidérapante de couleur noir et rouge.
- Barre de poussée longue et pliable.
- Roues ultra silencieuses pour un déplacement sans traces.



Roue en caoutchouc naturel d'une haute résistance, silencieux, absorbante aux chocs, imperméable

PLA400-Y

Chariot à plateforme en plastique longue

- Capacité de 400kg.
- Plateforme antidérapante.
- Barre de poussée fixe.
- Structure de renforcement en métal au dessous de la table




Roue en polyuréthane forte rigidité, bonne résistance à l'usure. Cadre en acier dur pour une longue durée de vie.

PLA400T-HL1

Chariot à plateforme en plastique longue avec grillage

- Capacité de 400kg.
- Plateforme antidérapante.
- Barre de poussée fixe avec grillage.
- Structure de renforcement en métal au dessous de la table

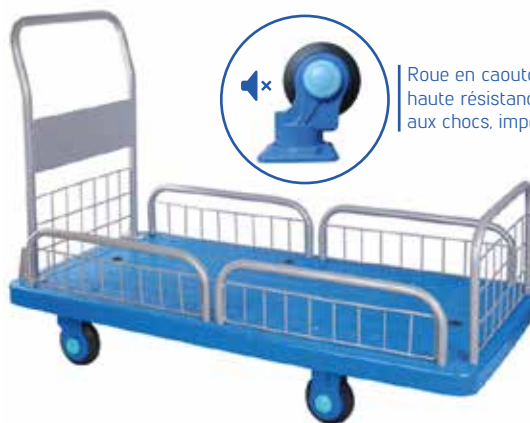

Roue en caoutchouc naturel d'une haute résistance, silencieux, absorbante aux chocs, imperméable et sans traces.

Modèle		PLA200/250/300T-DX	PLA300-DX-SF	PLA400-Y	PLA400T-HL1
Capacité	kg	200 / 250 / 300	300	400	400
Hauteur du bras	mm	840 / 865 / 885	1000	875	885
Largeur de la table	mm	500 / 500 / 600	900	650	650
Longueur de la table	mm	825 / 825 / 900	600	1355	1355
Hauteur du plateau	mm	160 / 185 / 190	190	205	215
Roue directrice	mm	100 / 125 / 125	125	125	125
Type de bras		Pliable	Pliable	Fixe	Fixe
Poids de la table	mm	11.3 / 12.4 / 14.4	15	21.3	25.1

PLA300-AM1

Chariot conteneur grillagé silencieux

- Capacité de 300kg.
- Maniement facile avec 2 barres de poussée en deux sens.
- Panneau rabattable sur un côté.
- Roues ultra silencieuses pour un déplacement sans traces.



Roue en caoutchouc naturel d'une haute résistance, silencieux, absorbante aux chocs, imperméable et sans traces.



Roue en polyuréthane forte rigidité, bonne résistance à l'usure. Cadre en acier dur pour une longue durée de vie.

PLA200T-HL2-D

Chariot à plateforme en plastique à 2 étages

- Capacité de 200kg.
- Plateforme antidérapante.
- Rebords grillagés antichute.



ST150-T2

Chariot à plateforme à 2 étages en inox

- Capacité de 150kg.
- Maniement facile avec 2 barres de poussée en deux sens.
- Roues ultra silencieuses pour un déplacement sans traces.



Roue en caoutchouc naturel d'une haute résistance, silencieux, absorbante aux chocs, imperméable et sans traces.

ST300-DX

Chariot à plateforme en inox

- Capacité de 300kg.
- Plateforme entièrement en inox.
- Barre de poussée pliable.



Modèle		PLA300-AM1	PLA200T-HL2-D	ST150-T2	ST300-DX
Capacité	kg	300	200	150	300
Hauteur du bras	mm	885	880	850	890
Largeur de la table	mm	600	500	490	600
Longueur de la table	mm	900	825	720	900
Hauteur du plateau	mm	215	-	-	215
Hauteur inférieure du plateau	mm	-	176	165	-
Hauteur supérieure du plateau	mm	-	695	635	-
Roue directrice	mm	125	100	125	125
Matière de la table		Plastique	Plastique	Inox	Inox
Poids de la table	kg	30.7	28.3	13.6	17.7



Chariot Tracteur



TE10 | T30

Chariot tracteur électrique

- Force de remorquage jusqu'à 1000kg.^{T10}
- Force de remorquage jusqu'à 3000kg.^{T30}
- Chariot tracteur T10 multifonctionnel pour déplacement dans des entrepôts de moyennes à grandes surfaces.
- Design compact et bras pliable.
- Accélération progressive douce pour une manœuvrabilité optimale.
- Changement facile de la batterie.
- Roues en caoutchouc robustes non marquantes.
- Plate-forme confortable.^{T30}
- Mise en marche et la manipulation faciles du chariot.^{T30}
- Chariot efficace et fiable pour les longues opérations journalières.^{T30}
- Poignée de commandes ergonomique avec bouton d'arrêt d'urgence central.^{T30}

Chariot tracteur électrique					
Identification	1.2	Type de la machine		TE10	T30
	1.3	Traction		Electrique	Electrique
	1.4	Type d'opérateur		Accompagnant	Piéton
	1.5	Capacité de charge/charge nominale	Q (Kg)	1000	3000
	1.7	Traction nominale du timon	F (N)	200	
Poids	1.9	Empattement	Y (mm)	325	1051.5
Poids	2.1	Poids batterie incluse	kg	62	920
	2.3	Charge à l'essieu, sans charge, avant/arrière	kg	46/16	560/360
Dimensions	4.9	Hauteur du timon en position de conduite, min./max	h14 (mm)	750/1250	1450/1420/1340/1226
	4.19	Longueur totale	l1 (mm)	810	1453
	4.21	Largeur totale	b1 (mm)	490	810
	4.32	Garde au sol, centre de l'empattement	m2 (mm)	38	
	4.35	Rayon de braquage	Wa (mm)	475	1348



Afficheur qui indique le mode de déplacement et donne des informations pour le diagnostic de la machine^{TE10}



Afficheur qui indique le mode de déplacement et donne des informations pour le diagnostic de la machine^{T30}



Timon maniable assurant une manœuvrabilité optimale du chariot^{TE10}



Maintenance et démontage facile de la batterie^{T30}



TE10



T30

Transpalette

Gerbeur

Gerbeur
Porte Bobine

Gerbeur Porte Fûts

Table élévatrice
&
Chariot à plateforme

Chariot Tracteur

Chariot élévateur
&
Accessoires

Nacelle
&
Monte Charge



Chariot Élévateur



FE3R-FE4P

Chariot élévateur électrique

- La serie FE4P de chariots élévateurs électriques sont conçus pour une grande variété d'applications en intérieur et en extérieur avec des capacités nominales comprises entre 1,6 et 3,5 tonnes.
- La serie FR3R de chariots élévateurs électriques sont conçus pour des applications dans des endroits étroits, avec sa structure compacte elle peut manutentionner des palettes entre 0.8 et 1,6 Tons de capacité.
- Conception ergonomique supérieure, le confort des opérateurs, la sécurité et la performance remarquable des chariots sont garantis par la serie FE4P de chariots élévateurs.



Déplacement latéral de la batterie (en option)

Levier commande droit hydraulique

Afficheur LED de masque Curtis

Design ergonomique et confortable

Transpalette

Gerbeur

Gerbeur
Porte Bobine

Gerbeur Porte Fûts

Table élévatrice
&
Chariot à plateforme

Chariot Tracteur

Chariot élévateur
&
Accessoires


Nacelle
&
Monte Charge

CY10 | CY20

Lève-palettes à fourches réglables à équilibrage automatique

- Lève palette à équilibrage automatique une charge de 1000kg^{CY10} et 2000kg^{CY20}
- Ecartement et hauteur des fourches réglables.
- Hauteur utile jusqu'à 1600mm^{CY10}, 2000mm^{CY20} et longueur de fourches 1000 mm
- Anneau d'accrochage coulissant qui vient pincer la potence supérieure au levage.
- Largeur de fourche réglable avec 5 positions.
- Hauteur réglable avec 3 positions.

Lève palettes à fourches réglables			
Modèle		CY10	CY20
Capacité	Q (kg)	1000	2000
Ecartement des fourches	(mm)	350-900	400-900
Hauteur sous crochet	(mm)	1390-1890	1640-2340
Hauteur utile	(mm)	1100-1600	1300-2000
Longueur de la fourche	(mm)	1000	1000
Traverse de fourche	(mm)	100 x 30	120 x 40
Dimensions	(L x l x h)	1120 x 920 x 1390	1140 x 920 x 1640
Poids net	Q(kg)	130	200

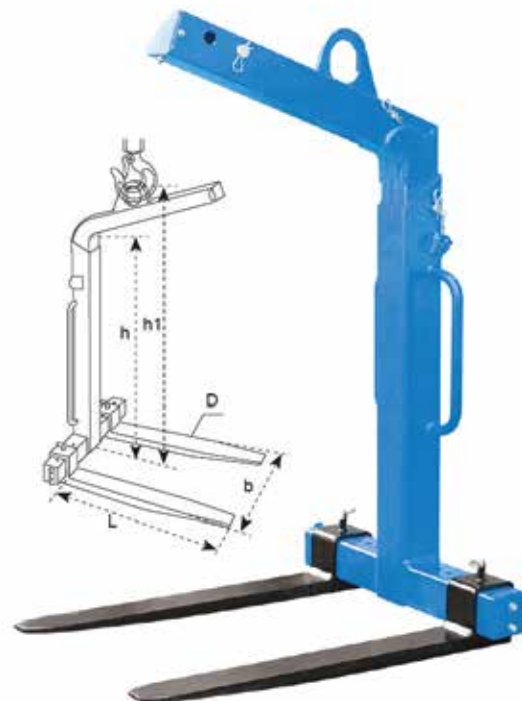

TLB01

Fourche télescopique montée sur un chariot élévateur

- Convertir un chariot élévateur à fourche en grue mobile pour atteindre et transporter des charges longues et encombrantes à partir d'un emplacement inaccessible.
- Inclinaison réglable.
- Vis de serrage de la potence sur fourches.
- Crochet orientable à 360°.



Fourche télescopique montée sur un chariot élévateur

Modèle	TLB01													
Positions de longueur	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
0°	740	969	1190	1427	1656	1885	2114	1352	2581	2810	3039	3268	3497	3726
13°	718	942	1389	1389	1612	1836	2060	2292	2516	2739	2963	3186	3410	3633
26°	690	897	1312	1312	1520	1727	1935	2150	2358	2566	2772	2980	3188	3305
Capacité de charge														
0°	3000	2291	1853	1556	1341	1178	1050	944	860	790	730	679	635	596
13°	3092	2357	1906	1589	1377	1209	1078	969	882	811	749	697	651	611
26°	3217	2475	2009	1692	1460	1285	1147	1032	941	865	801	745	696	654

NK30A

Plateforme de travail pour chariot élévateur

- Elle est idéale pour tous les types d'entretien, de la réparation à la manutention des marchandises.
- Pliable, facile à démonter et à installer, occupe un petit espace pour le stockage.
- Porte ouverte à ressort avec loquet de sécurité pour entrée de sécurité.
- Sol antidérapant avec trous d'évacuation.
- Moins d'espace de rangement, portable et facile à monter.



Plateforme de travail pour chariot élévateur		
Modèle		NK30A
Capacité	(kg)	300
Dimensions	(mm)	200x85
Largeur des Fourche intérieure	(mm)	500
Dimensions de plate-forme	(mm)	950x950
Écartement de fourche	(mm)	600/690
Hauteur maximum	(mm)	2000
Poids net	(kg)	99

HM50 | HM100

Cric monobloc hydraulique à patte

- Capacité de charge 5 tonnes. [HM50](#)
- Capacité de charge 10 tonnes. [HM100](#)
- Construction solide et compacte en acier.
- Vis de décharge garantissant une descente souple et sûre de la charge.
- Levier orientable à 180°.
- La vitesse de descente peut être ajustée avec précision.



Cric monobloc hydraulique à patte			
Modèle		HM50	HM100
Capacité	(Ton)	5	10
Plage de levage du pied	(mm)	25 - 320	30 - 260
Plage de levage de la tête	(mm)	368 - 573	420 - 650
Force de levier max	(mm)	38	40
Poids net	(kg)	25	35

Transpalette

Gerbeur

Gerbeur
Porte Bobine

Gerbeur Porte Fûts

Table élévatrice
&
Chariot à plateforme

Chariot Tracteur

Chariot élévateur
&
Accessoires

Nacelle
&
Monte Charge

NDJ10 | PDG10

Grue d'atelier hydraulique pliable

- Capacité de charge 1000 kg et Hauteur utile jusqu'à 1600mm.
- Hauteur réglable avec 3 positions.
- Crochet pivotant forgé robuste.
- Elle est idéale pour soulever vos charges lourdes, pour le déplacement de machines, travaux en atelier, la réparation des moteurs, pour le chargement et le déchargement.


Grue hydraulique pliante			
Modèle		NDJ10	PDJ10
Capacité	(kg)	700 - 1000	250 - 1000
Longueur du grue	(mm)	1225 x 1525	1160 x 1460
Hauteur du grue	(mm)	1790	2350
Dimensions du grue	(mm)	1056 x 1775	1126 x 1650
Poids net	(kg)	137.5	115



PDJ10



NDJ10

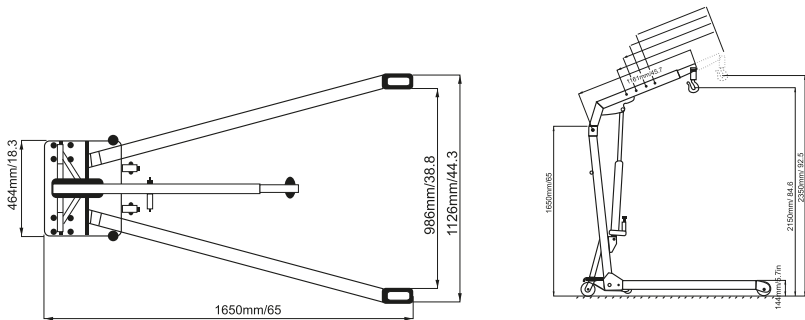

CT | CTA

Patins rouleurs industriels

- Patins rouleurs pour déplacer en toute sécurité des charges lourdes et volumineuses.
- Les modèles à galets pivotants permettent de faire suivre à la charge un parcours sinueux. [CTA-4/6/8](#)
- Plateau recouvert d'une plaque antidérapante. [CT-4/6/8](#)
- Equipés de galets de directions fixes en Polyéthylène qui n'endommagent pas les surfaces du sol.

Patins rouleurs industriels							
Modèle		CT-4	CTA-4	CT-6	CTA-6	CT-8	CTA-8
Capacité	(Ton)	6	6	8	8	12	12
Longueur du patins	(mm)	300	300	400	400	500	500
Largeur du patins	(mm)	222	222	222	222	222	222
Hauteur du patins	(mm)	100	100	100	100	100	110
Type de plaeforme		Fixe	Pivotante	Fixe	Pivotante	Fixe	Pivotante
Poids net	(kg)	14	16	21	23	28	30



CT-4



CTA-4



CT-6



CTA-6



CT-8



CTA-8

CTB-6 | SK20

Patin rouleur avec timon & Kit patin rouleur

- Patins à timon de roulettes fixes et roulettes pivotantes. [CTB-6](#)
- Timon (longueur standard 1500 mm) et barre de direction. [CTB-6](#)
- Kit patins comportant : 4 patins, 2 plateaux rotatifs, 2 timons, 2 barres de liaison, 2 cales fixes et 1 caisse de transport. [SK20](#)
- Kit de patins rouleurs d'une capacité de 20 Tons avec une caisse rolante. [SK20](#)
- Patins à timon de roulettes fixes et roulettes pivotantes.
- Equipés de galets en Polyuréthane dur.

Patins rouleur avec timon & Kit patin rouleur			
Modèle		CTB-6	SK20
Capacité	(Ton)	8	20
Longueur du patin	(mm)	400	120
Largeur du patin	(mm)	230	120
Hauteur du patin	(mm)	115	108
Dimension des roues		..	Ø18 x 130
Poids net	(kg)	19	50



CTB-6

Patin rouleur avec timon



SK20

Kit patin rouleur

Transpalette

Gerbeur

Gerbeur
Porte Bobine

Gerbeur
Porte Fûts

Table élévatrice
&
Chariot à plateforme

Chariot Tracteur

Chariot élévateur
&
Accessoires

Nacelle
&
Monte Charge




Nacelle Élévatrice



SC06E

Nacelle élévatrice à mât et ciseau

- la nacelle élévatrice à ciseaux offre une fonction de marche automatique, de levage vertical et d'extension de plate-forme, adaptée à l'environnement intérieur et extérieur.
- Largement utilisée dans l'énergie électrique, la pétrochimie, installation et maintenance d'équipements de fabrication.
- Les opérateurs peuvent conduire, diriger et soulever directement sur la plateforme par une manette multifonctions.
- Equipé d'un coffret électrique à tiroir, qui permet d'accéder facilement aux pièces et de faciliter l'entretien.
- Les boîtiers de commande portables permettent aux utilisateurs de fonctionner facilement en dehors de la plateforme et peuvent résoudre les problèmes sur site en cas de panne.

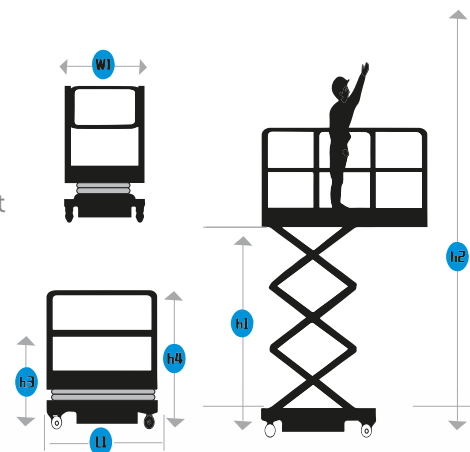

Système de descente d'urgence



Porte plateforme autobloquante, la porte de la plate forme à verrouillage automatique assure la sécurité de l'opérateur



Interrupteur principal



Nacelle élévatrice à ciseau

Modèle		SC6E	SC08EC/HC	SC10E/H	SC12E/H	SC14E/H	SC16E/H
Capacité	kg	240	320	450	320	320	200
Charge sécuritaire de travail en extension	kg	100	113	113	113	113	113
Hauteur max	m	5.9	7.8	10	12	14	15.7
Hauteur max de plateforme	m	3.9	5.8	8	10	12	13.7
Longueur (avec/sans)	m	1.44 / 1.29	1.885	2.48	2.48	2.48	2.84
Largeur	m	0.76	0.76	1.15	1.15	1.15	1.25
Hauteur (montés)	m	2.03	2.18	2.32	2.44	2.58	2.58
Hauteur (non montés)	m	1.87	1.78	1.78	1.92	2.04	2.17
Moteur de levage	v/kw	24V/0.8kw	E:24V/2.0kw H:24V/3.0kw	24V/3.3kw	24V/4.5kw	24V/4.5kw	H:24V/4.4Kw
Moteur de traction	v/kw	24V/0.4Kw	E:24V/0.5Kw H:24V/3.0kw	E:24V/1.5Kw H:24V/3.3kw	E:24V/1.5Kw H:24V/4.5kw	E:24V/1.5Kw H:24V/4.5kw	E:24V/1.5Kw H:24V/4.5kw
Batteries	v/ah	2x12V / 85Ah	2x12V / 85Ah	4x6V / 232Ah	4x6V / 232Ah	4x6V / 280Ah	4x12V / 310Ah
Pneu	Ø (mm)	230 x 80	230 x 80	381 x 127	381 x 127	381 x 127	381 x 127

SC=élévateur à ciseaux, E= Entraînement électrique, H=Entraînement Hydraulique, C=compact

Transpalette

Gerbeur

Gerbeur
Porte Bobine

Gerbeur Porte Fûts

Table élévatrice
&
Chariot à plateforme

Chariot Tracteur

Chariot élévateur
&
Accessoires

Nacelle
&
Monte Charge

Pièce de Rechange



Bras électrique

La marque Allemande Rema avec des interrupteurs à bascule ergonomiques et fonctions polyvalentes.



Moteur d'entraînement

Moteur AC, marque Allemande Schabmueller ou Italienne Amer que sont de qualité supérieure.

Pack d'alimentation hydraulique

Groupe alimentation hydraulique de marque Italien Hpi



Contrôleur

Contrôleur de marque Italienne Zapi ou bien Américaine Curtis



Boîte de vitesses

Boite de vitesse de qualité Allemande Kordel



Frein à sécurité

Marque Allemande de freins à sécurité Intorq



Roue motrice

Marque Allemande Wicke



MONTE-CHARGE HYDRAULIQUE

مصاعد البضائع
الهيدروليكية



Installation
sur mesure



Rénovation



Réparation

GRAVITY[®]



MONTE-CHARGE À SIMPLE COLONNE & DOUBLE COLONNES



PLATEFORME ÉLÉVATRICE



Pour plus d'information
Scannez ici!



www.gravityalgerie.com



Toutes nos machines
sont mises sous Garantie



Disponibilité des pièces
de rechange



Service après vente



Innovex Machines (Nord)

24 GP Sidi M'hamed (Sorecal)
Bab Ezzouar, Alger

Tel: +213 560 05 05 24 / 29

Fax: +213 23 81 87 15

E-mail: info@innovexalgerie.com

Web: www.innovexalgerie.com

Innovex Machines (Ouest)

04 Boulevard Bouchikhi, (Fernard ville)
Bir el djir. Oran, Algerie

Tel: +213 560 05 05 26

+213 560 05 05 27

E-mail: ouest@innovexalgerie.com

Web: www.innovexalgerie.com

