


Positionneur de fourches

FPS30G-1100B

DÉPLACEMENT LATÉRAL

3000kg / 290-1100mm

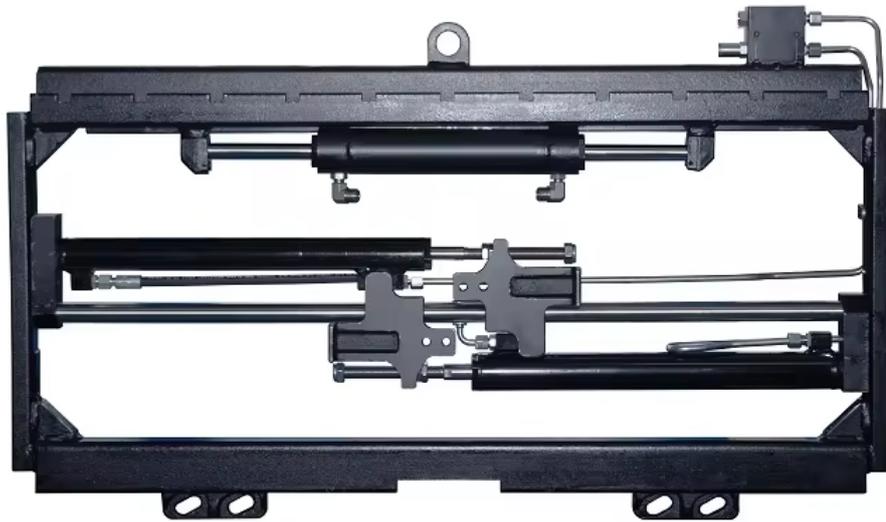


1 ANNEE
GARANTIE




Positionneur de fourches

Modèle		FPS30G-1100B
Capacité	kg	3000
Centre de charge	LC (mm)	500
Classe de montage	A (mm)	ISO 3A
Plage d'ouverture	O (mm)	290 - 1010
Largeur du chariot Min	(mm)	935
Largeur du chariot	W (mm)	1100
Plage de déplacement latéral	S (mm)	±100
Largeur du support de fourche	B(mm)	100 / 122 / 125
Centre de gravité verticale	VCG (mm)	300
Centre de gravité horizontal	HCG (mm)	29
Efficacité de l'épaisseur	ET (mm)	64
Poids	kg	89

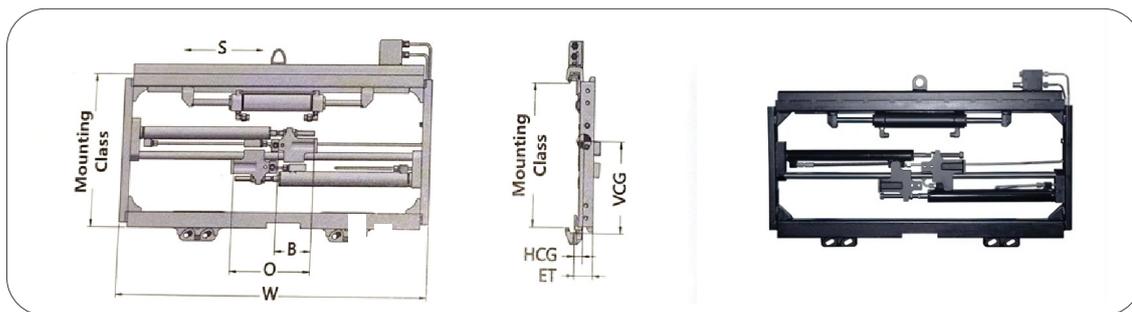

Le positionneur de fourches à déplacement latéral ajuste efficacement la distance entre les fourches pour manipuler des palettes de différentes tailles. Son déplacement latéral permet un ajustement précis de la position horizontale des marchandises, simplifiant les opérations d'empilage, de manutention, de chargement et de déchargement.

- Capacité de charge 3000kg et ouverture de 290 à 1010mm.
- L'accrochage de cet accessoire correspond au norme ISO 3A, il est pratiquement adaptable au chariots de capacité de 2501 au 4999kg.
- Système de verrouillage intégré pour maintenir les fourches en place durant les opérations de levage et de déplacement.
- Système hydraulique assurant un déplacement rapide et fluide des fourches, réduisant ainsi le temps de manutention.
- Le positionnement des vérins assure une protection totale contre les chocs.
- Vérin de déplacement latéral externe procurant un déplacement constant quelle que soit la position des fourches.
- Cadre en acier renforcé de haute qualité, conçu pour résister aux conditions difficiles d'utilisation industrielle.



Innovex manutention Siège
Alger, Babezzouar
Tel: +213 560 05 05 24 / 29
E-mail: info@innovexalgerie.com

Innovex Ouest
Oran, Bir el Djir
+213 560 05 05 26 / 27
ouest@innovexalgerie.com

INNOVEX[®]
MANUTENTION

