

Tablier à déplacement latéral


7SSS30-B001

ISO3A – 3500kg / 1100mm




Tablier à déplacement latéral

Modèle		7SSS30-B001
Capacité	kg	3500
Centre de charge	LC (mm)	500
Classe de montage	A (mm)	ISO 3A
Largeur du chariot Min	(mm)	935
Largeur du chariot	W (mm)	1100
Plage de déplacement latéral	S (mm)	±100
Centre de gravité verticale	VCG (mm)	293
Centre de gravité horizontal	HCG (mm)	29
Efficacité de l'épaisseur	ET (mm)	62
Poids	kg	67

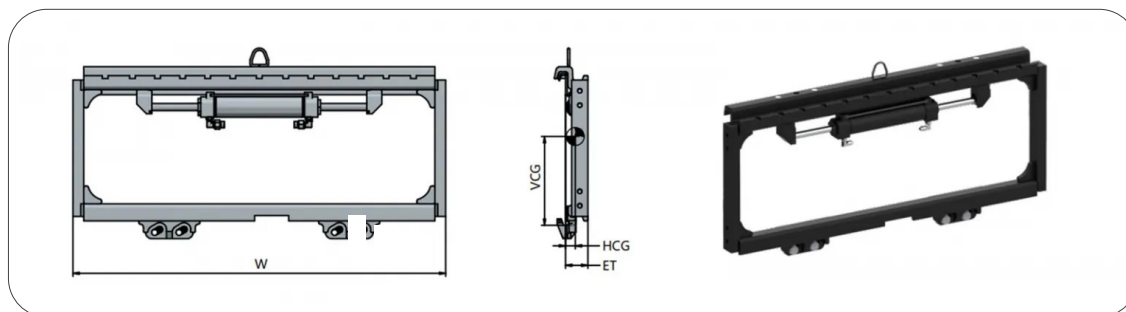

Les tabliers à déplacement latéral pour chariot élévateur, permettent de déplacer une charge d'un côté à l'autre pour un levage et un placement rapides et précis.

- Vitesse uniforme: la conception des tiges de vérin à double extrémité permet une vitesse de déplacement identique dans les deux directions.
- L'accrochage de cet accessoire correspond au norme ISO 3A, il est pratiquement adaptable aux chariots de capacité de 2501 au 4999kg.
- Montage sans soudure: expédiés pré-assemblés et graissés, prêts à être installés, sans soudure ni perforation requises.
- La glissière résistante à l'usure garantit un glissement fluide, tandis que le crochet de coulée est stable et solide.
- L'utilisation de ces taliers présente de nombreux avantages:
 - L'opérateur peut ajuster la position des marchandises de 100 mm.
 - Réduction du temps et diminution des dommages aux palettes et marchandises, et amélioration de la maniabilité dans les angles étroits.



Innovex manutention Siège

Alger, Babezzouar

Tel: 0560 05 05 24 / 29

E-mail: info@innovexalgerie.com

Innovex Ouest

Oran, Bir el Djir

0560 05 05 26 / 27

ouest@innovexalgerie.com

INNOVEX[®]
MANUTENTION



www.innovexalgerie.com/manutention