

Tablier à déplacement latéral

SSS25F-1040A

2500kg / 1040mm




1 ANNEE
GARANTIE



Tablier à déplacement latéral

Modèle		SSS25F-1040A
Capacité	kg	2500
Centre de charge	LC (mm)	600
Classe de montage	A (mm)	ISO 2A
Largeur du chariot Min	(mm)	895
Largeur du chariot	W (mm)	1040
Plage de déplacement latéral	S (mm)	±100
Centre de gravité verticale	VCG (mm)	226
Centre de gravité horizontal	HCG (mm)	27
Efficacité de l'épaisseur	ET (mm)	62
Poids	kg	53

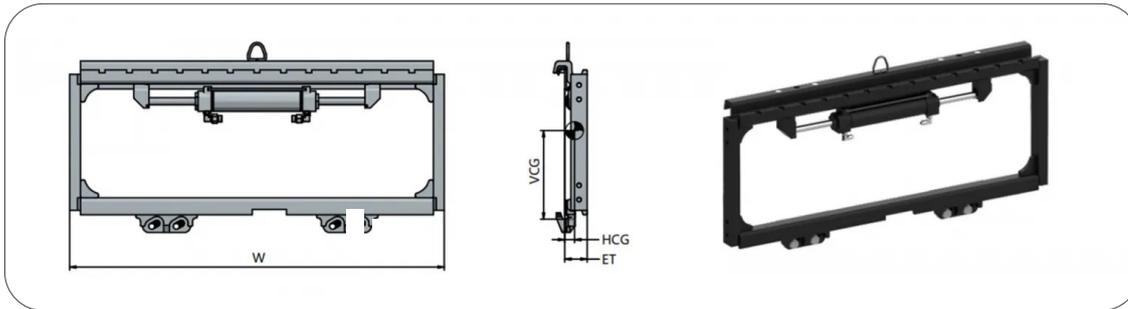

Les tabliers à déplacement latéral pour chariot élévateur, permettent de déplacer une charge d'un côté à l'autre pour un levage et un placement rapides et précis.

- Vitesse uniforme: la conception des tiges de vérin à double extrémité permet une vitesse de déplacement identique dans les deux directions.
- L'accrochage de cet accessoire correspond au norme ISO 2A, il est pratiquement adaptable au chariots de capacité de 1100 au 2500kg.
- Montage sans soudure: expédiés pré-assemblés et graissés, prêts à être installés, sans soudure ni perforation requises.
- La glissière résistante à l'usure garantit un glissement fluide, tandis que le crochet de coulée est stable et solide.
- L'utilisation de ces taliers présente de nombreux avantages;
 - L'opérateur peut ajuster la position des marchandises de 100 mm.
 - Réduction du temps et diminution des dommages aux palettes et marchandises, et amélioration de la maniabilité dans les angles étroits.



Innovex manutention Siège
Alger, Babezzouar
Tel: +213 560 05 05 24 / 29
E-mail: info@innovexalgerie.com

Innovex Ouest
Oran, Bir el Djir
+213 560 05 05 26 / 27
ouest@innovexalgerie.com

INNOVEX[®]
MANUTENTION



www.innovexalgerie.com/manutention