INNOVEX®
MANUTENTION

Pont pivotant électrique motorisé

PVA

500kg – 1000 kg
4M x 3M

1 ANNEE GARANTIE

www.innovexalgerie.com/manutention

Pont pivotant électrique motorisé

Modèle		PVA 0543	PVA 1043
Capacité	kg	500	1000
Hauteur totale de la fléche	F (mm)	4000	4000
Hauteur du sol à la poutre	B (mm)	3670	3670
Hauteur de la fléche	D (mm)	500	500
Largeur totale de la fléche	A1 (mm)	3000	3000
Largeur de base	A2 (mm)	320	320
Profondeur de base	C (mm)	650	650
Rotation		360°	360°

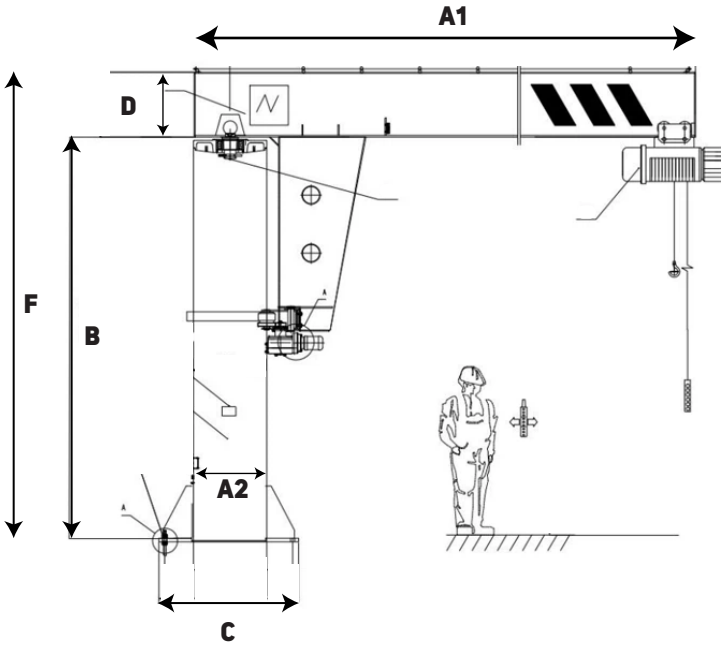

- Pont roulant pivotant à colonne fixé au sol à rotation électrique qui peut soulever des charges divers selon le modèle. Conçue pour le montage libre sur la dalle béton d'un hall en service intérieur, Ils sont largement utilisés dans les entrepôts, les usines et les chantiers de construction pour faciliter les opérations de levage et de déplacement de matériaux lourds et volumineux.

- Pont pivotant dispose d'un rayon d'action de 360° et d'une portée allant jusqu'à 4 mètres.

- Colonne en acier mécano-soudé ancrée au sol à l'aide d'une platine ou d'un socle de fondation. Elle constitue l'axe de rotation du système.

- Bras horizontal (flèche) en profilé acier ou en poutre en L, il supporte le rail de guidage du palan et permet le déplacement latéral de la charge.

- Système de rotation motorisé situé à la base du bras, il est composé d'un motoréducteur électrique, assurant une rotation régulière et contrôlée de l'ensemble du bras.

- Facile à utiliser et peut être contrôlé à distance à l'aide d'un panneau de commande électrique.

Mini palan treuil à chariot de déplacement électrique / mécanique

Modèle		PA1000E	PA1000M	CD1 01-06	HHBB01E-01	HHBB01M-01	HHBB02M-02
Déplacement latéral		Electrique	Mécanique	Electrique	Electrique	Mécanique	Mécanique
Capacité	kg	500 / 1000	500 / 1000	1000	1000	1000	1000
Alimentation		220V-50Hz	380V-50Hz	380V-50Hz	380V-50Hz	380V-50Hz	380V-50Hz
Puissane		2000W	2000	6	6	6	6
Longueur maximale du cable	mètres/min	12	12	8	6.8	6.8	3.4
Vitesse de levage	mètres/min	12	12 / 6	20	11	-	-
Systéme de levage		À cable	À cable	À cable	À chaîne	À chaîne	À chaîne

PA1000E: Mini palan treuil à cable

Mini palan treuil à cable avec chariot de déplacement latéral électrique

PA1000M: Mini palan treuil à cable

Mini palan treuil à chariot de déplacement latéral mécanique

CD1: Palan à cable

Palan à chariot de déplacement latéral électrique

HHBB01E: Palan à chaîne

Palan à chariot de déplacement latéral électrique

HHBB01M: Palan à chaîne

Palan à chariot de déplacement latéral mécanique

• Nos ponts sont livrés avec un palan de votre choix.

Vous pouvez sélectionner parmi différents modèles

de palans adaptés à vos besoins.

– Palan électrique à Cable / Chaine peut soulever des charges allant jusqu'à 2 tonnes.

Le palan PA1000E levage électrique et déplacement horizontale électrique par télécommande.

– Le crochet de levage, doté d'un linguet de sécurité, peut tourner sur 360°,ce qui réduit la formation de noeud et de torsion sur la chaîne de charge.

Le palan PA1000M levage éléctrique et déplacement horizontale mécanique.

– Le crochet de levage, doté d'un linguet de sécurité, peut tourner sur 360°, ce qui réduit la formation de noeud et de torsion sur la chaîne de charge.

Le palan à cable électrique CD1 à double moteur est idéal pour des travaux industriels intensifs grâce à sa robustesse, sa sécurité renforcée et sa compatibilité avec différents environnements de levage.

– **Structure en acier au manganèse:** Excellente résistance à l'usure, aux impacts et aux environnements de travail exigeants.

– Frein de vitesse en cas de coupure de courant.

– **Protection contre la surcharge:** Empêche le levage de charges dépassant la capacité maximale, entraînant ainsi les dommages à l'équipement et les risques d'accident.

– **Démarrage progressif:** Assure des mouvements fluides et contrôlés, notamment les à-coups pour une manipulation plus précise des charges.

–**Système anti-enroulement:** Évite les torsions du câble, prolongeant sa durée de vie et améliorant la sécurité.

Alarme sonore: Alerte en cas de problème ou de situation anormale, facilitant une intervention rapide.

Fonctionnement silencieux: Réduit le bruit, rendant l'équipement adapté aux environnements de travail où le confort sonore est important.

Le palan à chaîne électrique HHBB est conçu pour la manipulation de charges lourdes.

– Le crochet de levage, doté d'un linguet de sécurité, peut tourner sur 360°, ce qui réduit la formationde noeud et de torsion sur la chaîne de charge.

– Palan électrique à chaine, levage et déplacement horizontale et verticale avec et sans télécommande.

Innovex manutention Siège
Alger, Babezzouar
Tel: +213 560 05 05 24 / 29
E-mail: info@innovexalgerie.com

Innovex Ouest
Oran, Bir el Djir
+213 560 05 05 26 / 27
ouest@innovexalgerie.com

INNOVEX® MANUTENTION