

Transpalette électrique

# EPT20Q

ÉCONOMIQUE

2000Kgs





**1** ANNEE  
GARANTIE



# Transpalette électrique EPT20Q

|                               |      |                                                                       |               |                   |
|-------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| <b>Identification</b>         | 1.2  | Type de la machine                                                    |               | <b>EPT20Q</b>     |
|                               | 1.3  | Traction                                                              |               | Electrique        |
|                               | 1.4  | Type d'opérateur                                                      |               | Accompagnant      |
|                               | 1.5  | Capacité de charge/charge nominale                                    | Q (Kg)        | 2000              |
|                               | 1.6  | Distance du centre de gravité                                         | C (mm)        | 600               |
|                               | 1.8  | Distance du talon des fourches à l'axe (fourches levées/abaissées)    | X (mm)        | 878               |
|                               | 1.9  | Empattement                                                           | Y (mm)        | 1293              |
|                               |      |                                                                       |               |                   |
| <b>Poids</b>                  | 2.1  | Poids batterie incluse                                                | kg            | 140               |
|                               | 2.2  | Charge à l'essieu, avec charge, avant/arrière                         | kg            | 637/1537          |
|                               | 2.3  | Charge à l'essieu, sans charge, avant/arrière                         | kg            | 133/41            |
| <b>Roues</b>                  | 3.1  | Roue                                                                  |               | Polyuréthane (PU) |
|                               | 3.2  | Dimensions de la roue avant                                           | Ø x w (mm)    | 210 x 75          |
|                               | 3.3  | Dimensions de la roue arrière                                         | Ø x w (mm)    | Ø80 x 70          |
|                               | 3.4  | Roues supplémentaires (dimensions)                                    | Ø x w (mm)    | Ø80 x 30          |
|                               | 3.5  | Roues, nombre avant/arrière (x=roues motrices)                        |               | 1x+2/ 4           |
|                               | 3.6  | Empattement roues de fourches                                         | b10 (mm)      | 430               |
|                               | 3.7  | Empattement roues stabilisatrices                                     | b11 (mm)      | 380               |
| <b>Dimensions</b>             | 4.15 | Hauteur du mât abaissé                                                | h13 (mm)      | 115               |
|                               | 4.19 | longueur totale                                                       | l1 (mm)       | 1618              |
|                               | 4.4  | Levage                                                                | h13 + h3 (mm) | 195               |
|                               | 4.9  | Hauteur du timon en position de conduite, min./max                    | h14 (mm)      | 700/1160          |
|                               | 4.20 | Longueur chariot, talons de fourches inclus                           | l2 (mm)       | 470               |
|                               | 4.21 | Largueur totale                                                       | b1 (mm)       | 570               |
|                               | 4.22 | Dimensions des fourches                                               | s/e/l (mm)    | 48/160/1150       |
|                               | 4.25 | Largeur hors tout des fourches                                        | b5 (mm)       | 540               |
|                               | 4.32 | Garde au sol, centre de l'empattement                                 | m2 (mm)       | 32                |
|                               | 4.34 | Largeur d'allée pour palettes de 800x1200 dans le sens de la longueur | Ast (mm)      | 2067              |
|                               | 4.35 | Rayon de braquage                                                     | Wa (mm)       | 1353              |
| <b>Données de performance</b> | 5.1  | Vitesse de déplacement, avec/sans charge                              | km/h          | 4.7/4.8           |
|                               | 5.2  | Vitesse de levée, avec/sans charge                                    | m/s           | 16/22             |
|                               | 5.3  | Vitesse d'abaissement, avec/sans charge                               | m/s           | 63/41             |
|                               | 5.8  | Pente franchissable maxi, avec/sans charge                            | %             | 6/16              |
|                               | 5.10 | Freinage                                                              |               | Electromagnétique |
| <b>Moteur électrique</b>      | 6.1  | Puissance nominale du moteur de traction, S2 60 min                   | kW            | 1                 |
|                               | 6.2  | Puissance nominale du moteur d'élévation à S3 10%                     | kW            | 0.8               |
|                               | 6.3  | Batterie selon DIN 43531/35 /36 A, B, C, NON                          |               | NON               |
|                               | 6.4  | Tension de la batterie, capacité nominale K5                          | V/Ah          | 48/30             |
|                               | 6.5  | Poids de la batterie                                                  | kg            | 8.5 x 4           |
|                               | 6.6  | Consommation électrique selon cycle VDI                               | kWh/h         | 0.155             |
| <b>Autre</b>                  | 8.1  | Type de commande                                                      |               | DC- Speed Control |
|                               | 8.4  | Niveau sonore selon EN 12053, oreille du conducteur                   | db (A)        | <70               |

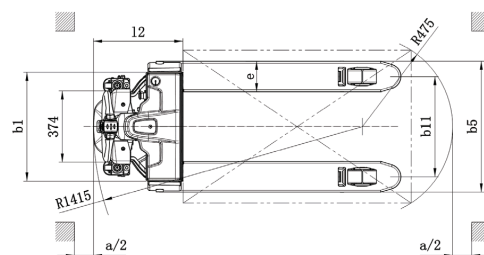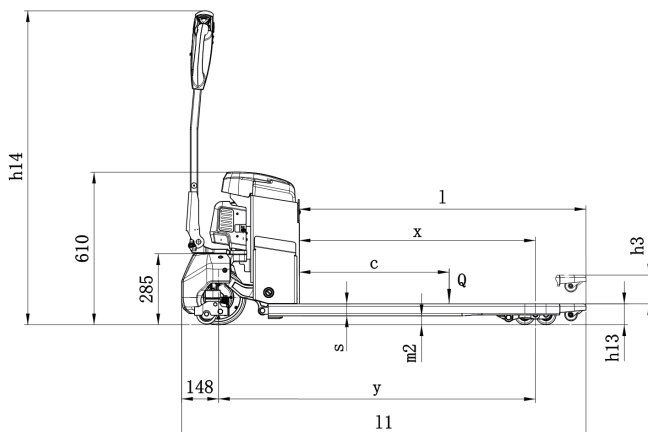



## Conception robuste et intelligente du châssis

La structure solide et compacte du châssis permet d'assurer une longue durée de vie du transpalette, sans sacrifier le poids du transpalette ou remettant en question la solidité du cadre.




Capacité jusqu'à 2000kg et capacité à surmonter rampes jusqu'à 6/16 % (en charge/à vide) rend la transpalette adapté pour le travail dans les quais de chargement et à la livraison opérations dans des conditions différentes.

## EPT20Q Configuration standard



- Bouton de vitesse de la tortue  
Fonction d'entraînement vertical
- LED pour le niveau de charge de la batterie Indication du code d'erreur
- Interrupteur à clé amovible pour le contrôle d'accès



- Boutons de recul d'urgence et de klaxon
- Levage et descente électriques

## Conception de Poignée ergonomique et intelligente

La barre intégrée avec une variété de fonctions est portable opérer. L'écran LCD affiche le niveau de charge de la batterie et le code d'erreur, qui clarifie l'état du transpalette à un coup d'œil et la gestion du transpalette plus sûre. Tout le commutateur les boutons sont intégrés dans la position tactile humanisée et facilement accessible par les opérateurs.





- Capacité de charge jusqu'à 2000kg.
- Solution idéale pour un usage économique.
- Deux roues stabilisatrices en polyuréthane pour un déplacement fluid et sécuriser.
- 4 Batteries AGM de 12V.



### Innovex manutention Siège

Ennakhla section 06 GP 50  
Zone industrielle Réghaïa, Alger

Tél: 0560 05 05 24  
0560 05 05 29  
0560 32 53 79

E-mail: [info@innovexalgerie.com](mailto:info@innovexalgerie.com)

### Innovex Ouest

04 Boulevard bouchikh, (Fernand ville)  
Bir El Djir, Oran

0560 05 05 26  
0560 05 05 27

[ouest@innovexalgerie.com](mailto:ouest@innovexalgerie.com)

**INNOVEX**<sup>®</sup>  
MANUTENTION

[www.innovexalgerie.com/manutention](http://www.innovexalgerie.com/manutention)

