

Transpalette électrique

EPT20Q

ÉCONOMIQUE

2000Kgs





1 ANNEE
GARANTIE



Transpalette électrique EPT20Q

Identification	1.2	Type de la machine		EPT20Q
	1.3	Traction		Electrique
	1.4	Type d'opérateur		Accompagnant
	1.5	Capacité de charge/charge nominale	Q (Kg)	2000
	1.6	Distance du centre de gravité	C (mm)	600
	1.8	Distance du talon des fourches à l'axe (fourches levées/abaissées)	X (mm)	878
	1.9	Empattement	Y (mm)	1293
Poids	2.1	Poids batterie incluse	kg	140
	2.2	Charge à l'essieu, avec charge, avant/arrière	kg	637/1537
	2.3	Charge à l'essieu, sans charge, avant/arrière	kg	133/41
Roues	3.1	Roue		Polyuréthane (PU)
	3.2	Dimensions de la roue avant	Ø x w (mm)	210 x 75
	3.3	Dimensions de la roue arrière	Ø x w (mm)	Ø80 x 70
	3.4	Roues supplémentaires (dimensions)	Ø x w (mm)	Ø80 x 30
	3.5	Roues, nombre avant/arrière (x=roues motrices)		1x+2/ 4
	3.6	Empattement roues de fourches	b10 (mm)	430
	3.7	Empattement roues stabilisatrices	b11 (mm)	380
Dimensions	4.15	Hauteur du mât abaissé	h13 (mm)	115
	4.19	longueur totale	l1 (mm)	1618
	4.4	Levage	h13 + h3 (mm)	195
	4.9	Hauteur du timon en position de conduite, min./max	h14 (mm)	700/1160
	4.20	Longueur chariot, talons de fourches inclus	l2 (mm)	470
	4.21	Largueur totale	b1 (mm)	570
	4.22	Dimensions des fourches	s/e/l (mm)	48/160/1150
	4.25	Largeur hors tout des fourches	b5 (mm)	540
	4.32	Garde au sol, centre de l'empattement	m2 (mm)	32
	4.34	Largeur d'allée pour palettes de 800x1200 dans le sens de la longueur	Ast (mm)	2067
	4.35	Rayon de braquage	Wa (mm)	1353
Données de performance	5.1	Vitesse de déplacement, avec/sans charge	km/h	4.7/4.8
	5.2	Vitesse de levée, avec/sans charge	m/s	16/22
	5.3	Vitesse d'abaissement, avec/sans charge	m/s	63/41
	5.8	Pente franchissable maxi, avec/sans charge	%	6/16
	5.10	Freinage		Electromagnétique
Moteur électrique	6.1	Puissance nominale du moteur de traction, S2 60 min	kW	1
	6.2	Puissance nominale du moteur d'élévation à S3 10%	kW	0.8
	6.3	Batterie selon DIN 43531/35 /36 A, B, C, NON		NON
	6.4	Tension de la batterie, capacité nominale K5	V/Ah	48/30
	6.5	Poids de la batterie	kg	8.5 x 4
	6.6	Consommation électrique selon cycle VDI	kWh/h	0.155
Autre	8.1	Type de commande		DC- Speed Control
	8.4	Niveau sonore selon EN 12053, oreille du conducteur	db (A)	<70

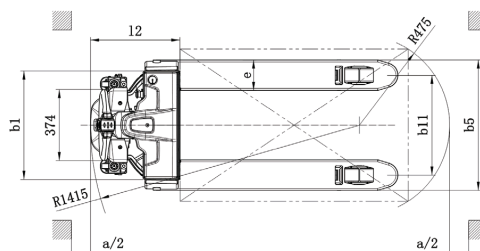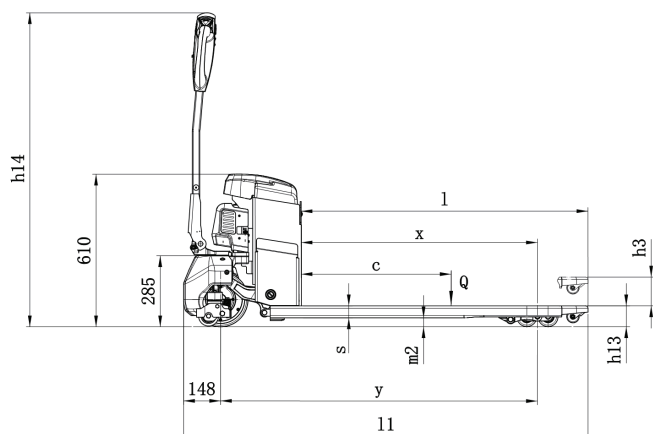



Conception robuste et intelligente du châssis

La structure solide et compacte du châssis permet d'assurer une longue durée de vie du transpalette, sans sacrifier le poids du transpalette ou remettant en question la solidité du cadre.




Capacité jusqu'à 2000kg et capacité à surmonter rampes jusqu'à 6/16 % (en charge/à vide) rend la transpalette adapté pour le travail dans les quais de chargement et à la livraison opérations dans des conditions différentes.

EPT20Q Configuration standard



- Bouton de vitesse de la tortue
Fonction d'entraînement vertical
- LED pour le niveau de charge de la batterie Indication du code d'erreur
- Interrupteur à clé amovible pour le contrôle d'accès



- Boutons de recul d'urgence et de klaxon
- Levage et descente électriques

Conception de Poignée ergonomique et intelligente

La barre intégrée avec une variété de fonctions est portable opérer. L'écran LCD affiche le niveau de charge de la batterie et le code d'erreur, qui clarifie l'état du transpalette à un coup d'œil et la gestion du transpalette plus sûre. Tout le commutateur les boutons sont intégrés dans la position tactile humanisée et facilement accessible par les opérateurs.



- Capacité de charge jusqu'à 2000kg.
- Solution idéale pour les applications peu sollicitées.
- Deux roues stabilisatrices en polyuréthane pour un déplacement fluid et sécuriser.
- 4 Batteries AGM de 12V.



Innovex manutention Siège

Ennakhla section 06 GP 50
Zone industrielle Réghaïa, Alger

Tél: 0560 05 05 24
0560 05 05 29
0560 32 53 79

E-mail: info@innovexalgerie.com

Innovex Ouest

04 Boulevard bouchikh, (Fernand ville)
Bir El Djir, Oran

0560 05 05 26
0560 05 05 27

ouest@innovexalgerie.com

INNOVEX[®]
MANUTENTION

www.innovexalgerie.com/manutention

