

Gerbeur semi électrique

ESFH 1016

1000Kg / 1600mm






1 ANNEE
GARANTIE



Gerbeur semi électrique ESFH1016

Identification	1.2	Modèle		ESFH1016
	1.3	Traction		Manuel
	1.4	Type d'opérateur		Piéton
	1.5	Capacité de charge/charge nominale	Q (kg)	1000
	1.6	Distance du centre de gravité	C (mm)	600
	1.8	Distance du talon des fourches à l'axe des roues	X (mm)	703
	1.9	Empattement	Y (mm)	1185
Poids	2.1	Poids en ordre de marche, batterie incluse	kg	250
	2.2	Charge à l'essieu, avec charge, roue motrice/roue stabilisatrices/roues bras-support	kg	170/80
	2.3	Charge par essieu, mât rétracté sans charge, roue motrice/roues de bras-support	kg	350/900
Roues	3.1	Roue motrice/roue de bras-support		Polyuréthane (PU)
	3.2	Dimension de roue avant	Ø x w (mm)	Ø 180 x 50
	3.3	Dimension de roue arrière	Ø x w (mm)	Ø 74 x 70
	3.4	Roues supplémentaires (dimensions)	Ø x w (mm)	Ø 180 x 50
	3.5	Roues, nombre avant/arrière (x = roues motrices)		2/2
	3.6	Empattement roues bras-support	b10 (mm)	648
	3.7	Largeur de voie, arrière	b11 (mm)	390/590
Dimensions	4.2	Hauteur, mât abaissé	h1 (mm)	1973
	4.3	Levée libre	h2 (mm)	-
	4.4	Course d'élévation	h3 (mm)	1600
	4.5	Hauteur, mât déployé	h4 (mm)	1980
	4.9	Hauteur du timon en position de conduite, mini/maxi	h14 (mm)	815/1195
	4.15	Hauteur, fourche abaissée	h13 (mm)	84
	4.19	Longueur hors tout, plate-forme relevée/abaissée	l1 (mm)	1690
	4.20	Longueur jusqu'à l'avant des fourches, plate-forme relevée/abaissée	l2 (mm)	540
	4.21	Largeur hors tout	b1 (mm)	740
	4.22	Dimensions des fourches	s/e/l (mm)	60/160/1150
	4.25	Largeur entre fourches	b5 (mm)	550
	4.32	Garde au sol, centre de l'empattement	m2 (mm)	25
	4.33	Largeur d'allée pour palettes de 1000x1200 dans le sens de la largeur	Ast (mm)	2160
	4.34	Largeur d'allée pour palettes de 800x1200 dans le sens de la longueur	Ast (mm)	2130
	4.35	Rayon de giration, plate-forme relevée/abaissée	Wa (mm)	1285
Données de performance	5.2	Vitesse de levage, avec/sans charge	m/s	0.058
	5.3	Vitesse de descente, avec/sans charge	m/s	/
	5.10	Freinage		Manuel
Moteur électrique	6.2	Puissance nominale du moteur de levage (S3 15 %)	kW	1.6
	6.3	Batterie selon DIN 43531/35 /36 A, B, C, non		No
	6.4	Tension de la batterie, capacité nominale K	V/Ah	48V/20Ah
	6.5	Poids de la batterie	kg	25

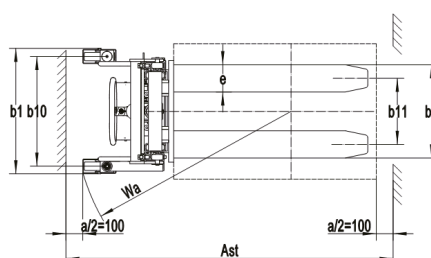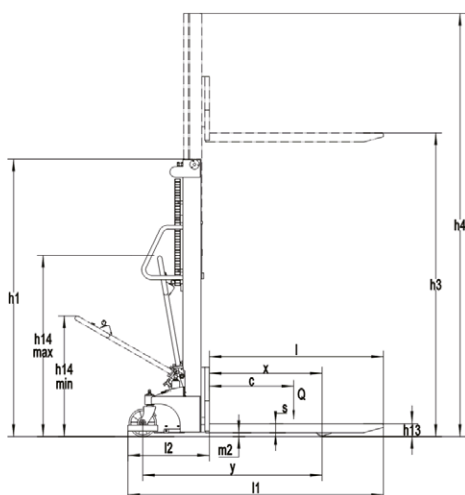


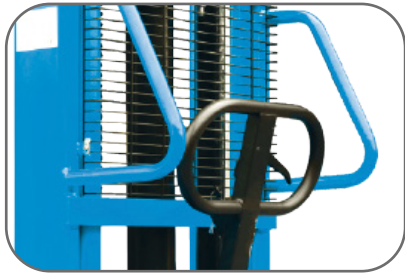


Poignée ergonomique et une grille de protection qui assure la sécurité lors du fonctionnement



Clé de démarrage et bouton de levage électrique situés dans la poignée de levage

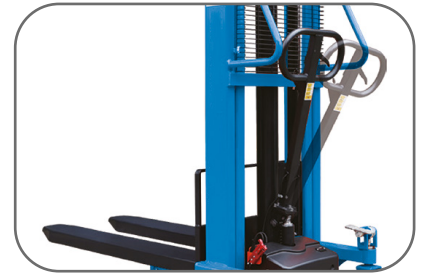

On peut toujours lève le gerbeur manuellement quel que soit la batterie est chargée ou faible

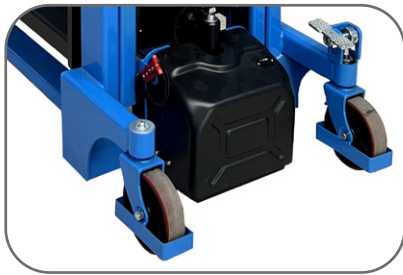

Roues directrices en polyuréthane, et système de freinage installé sur l'une des roues directrices



Batterie de 48V 20Ah



Indicateur de charge batterie

- Capacité de 1000kg et hauteur de 1.6M.
- Levée précise grâce à une pompe hydraulique électrique.
- Le déplacement se fait manuellement.
- Chargeur externe .
- Manœuvrabilité souple avec timon en position haute.
- Structure en acier profilé robuste.
- Roues directrices et galets en polyuréthane
- Grille de protection.

Innovex manutention Siège

Alger, Babezzouar

Tel: +213 560 05 05 24 / 29

E-mail: info@innovexalgerie.com

Innovex Ouest

Oran, Bir el Djir

+213 560 05 05 26 / 27

ouest@innovexalgerie.com

INNOVEX[®]
MANUTENTION



www.innovexalgerie.com/manutention