

Gerbeur électrique
économique

GDE1535P

LEVAGE PROPORTIONNEL

1500 Kgs / 3500 mm




1 ANNEE
GARANTIE



Gerbeur électrique économique GDE1535P

MÂT À DEUX ÉTAGES

Identification	1.3	Modèle		
	1.4	Traction		
Poids	1.5	Type d'opérateur		
	1.6	Capacité de charge/charge nominale	Q (kg)	
	1.8	Distance du centre de gravité	C (mm)	
	1.9	Distance du talon des fourches à l'axe des roues	X (mm)	
	1.9	Empattement	Y (mm)	
Roues	2.3	Empattement		
	2.4	Poids en ordre de marche, batterie incluse	kg	
	2.5	Charge à l'essieu, avec charge, roue motrice/roues stabilisatrices/roues bras-support	kg	
Dimensions	2.5	Charge par essieu, mât rétracté sans charge, roue motrice/roues de bras-support	kg	
	3.1	Roue motrice/roue de bras-support		
	3.2	Dimension de roue avant	Ø x w (mm)	
	3.3	Dimension de roue arrière	Ø x w (mm)	
	3.4	Roues supplémentaires (dimensions)	Ø x w (mm)	
	3.5	Roues, nombre avant/arrière (x = roues motrices)		
	3.6	Roues, nombre avant/arrière (x = roues motrices)		
Données de performance	3.6	Empattement roues bras-support	b10 (mm)	
	3.7	Largeur de voie, arrière	b11 (mm)	
	4.2	Hauteur, mât replié	h1 (mm)	
	4.4	Hauteur de levée	h3 (mm)	
	4.5	Hauteur, mât déployé	h4 (mm)	
	4.9	Hauteur du timon en position de conduite, mini/maxi	h14 (mm)	
	4.15	Hauteur, fourche abaissée	h13 (mm)	
	4.19	Longueur hors tout, plate-forme relevée/abaissée	l1 (mm)	
	4.20	Longueur jusqu'à l'avant des fourches, plate-forme relevée/abaissée	l2 (mm)	
	4.21	Longueur hors tout	b1 (mm)	
	4.22	Dimensions des fourches	s/e/l (mm)	
	4.25	Largeur entre fourches	b5 (mm)	
	4.32	Garde au sol, centre de l'empattement	m2 (mm)	
	4.33/1	Largeur d'allée pour palettes de 1000x1200 dans le sens de la largeur	Ast (mm)	
	4.34/2	Largeur d'allée pour palettes de 800x1200 dans le sens de la longueur	Ast (mm)	
Moteur électrique	4.35	Rayon de giration, plate-forme relevée/abaissée	Wa (mm)	
	5.1	Vitesse de déplacement, avec/sans charge	Km/h	
	5.2	Vitesse de levage, avec/sans charge	mm/s	
	5.3	Vitesse de descente, avec/sans charge	mm/s	
	5.8	Rampe franchissable max., en charge / à vide	%	
	5.10	Frein de service		
Autres	6.1	Puissance nominale du moteur de traction (S2 60 min)	kW	
	6.2	Puissance nominale du moteur de levage (S3 15 %)	kW	
	6.4	Tension batterie / capacité nominale (C5)	V/Ah	
	6.5	Poids de la batterie +/- 5 %	kg	
	6.6	Consommation énergétique selon la norme EN 16796	kWh	
	8.1	Type de commande		
	8.4	Niveau sonore aux oreilles du conducteur conforme à EN 12 053	dB(A)	

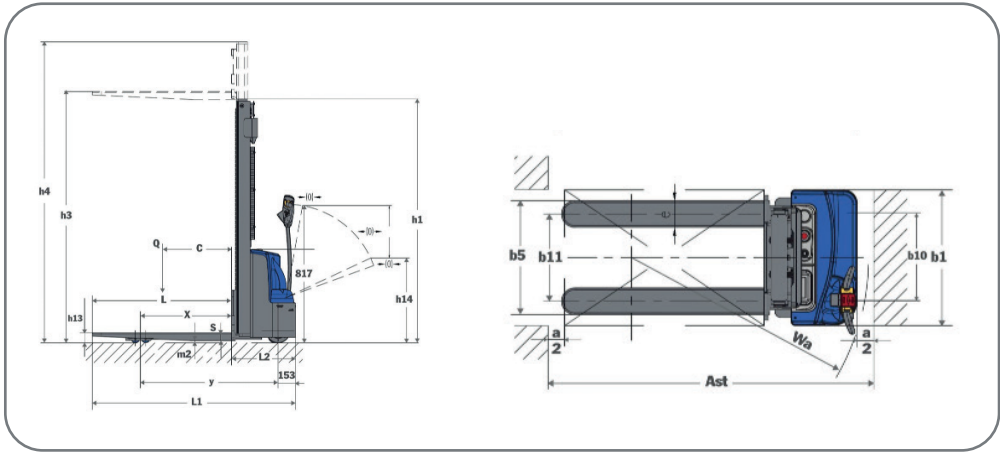

GDE1535P		
3500	800	600
3300	1000	800
3000	1200	1000
2500	1500	1200
2000	1500	1200
mm	500	600

La poignée de barre multifonctionnelle intelligente, est une conception unique permettant un diagnostic rapide des pannes, facilitant ainsi l'entretien, réduisant le temps d'intervention et les coûts de main-d'œuvre.



POIGNÉE DE BARRE MULTIFONCTIONNELLE INTELLIGENTE

-  Alerte De Recharge
-  Affichage Du Code D'erreur
-  L'énergie De La Batterie
-  Levage Et Abaissement
-  Bouton De Commande Avant/Arrière
-  Interrupteur D'inversion D'urgence
-  Corne



ENTRETIEN FACILE

L'état de fonctionnement et le diagnostic des pannes sont intégrés à l'écran de la barre franche pour faciliter le dépannage.



LEVAGE PROPORTIONNELS

La descente proportionnelle offre une grande efficacité pour un placement précis des palettes et un contrôle plus précis par rapport à la vitesse fixe normale de levage et de descente. La régulation de vitesse variable par bouton de commande proportionnel assure une montée et une descente fluides, stables, sûres et économes en énergie.

LEVAGE ET ABAISSEMENT PROPORTIONNELS


La régulation de vitesse variable assure une montée et une descente en douceur du gerbeur, minimisant les chocs et les vibrations mécaniques et garantissant ainsi le placement délicat des charges fragiles sur les rayonnages ou au sol, et en réduisant l'impact du bruit et des vibrations sur les opérateurs.

RÉDUCTION DE LA MÉMOIRE TAMPON

La descente automatique à faible vitesse avec amortissement souple lorsque la hauteur de la fourche est abaissée à environ 10 cm du sol protège efficacement la sécurité du chargement, réduit le bruit et les vibrations.


HAUTE EFFICACITÉ

La commande de vitesse variable permet une réponse précise pour ajuster la vitesse de levage et d'abaissement en fonction de la situation réelle, ce qui permet à l'opérateur d'accomplir facilement sa tâche et d'améliorer son efficacité de travail.

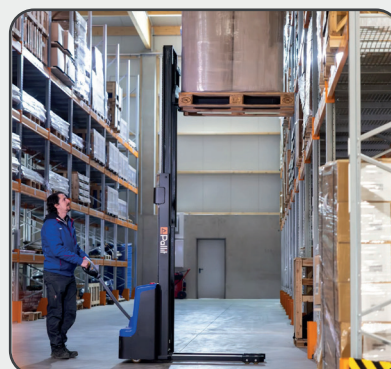

Le gerbeur électrique économique à levage proportionnel de 1500kg est conçu pour le déplacement, le levage et l'empilage des palettes dans les entrepôts, les zones de stockage et les environnements industriels. Il permet de manipuler les charges avec précision et de faciliter les opérations de manutention au quotidien.

- Mât duplex à deux étages offrant une hauteur de levage de 3500 mm
- Équipé d'une batterie AGM 24 V / 71 Ah, il offre une utilisation pratique et une bonne autonomie pour les opérations quotidiennes de manutention.
- Conception compacte, son faible rayon de braquage et son timon ergonomique permettent une manœuvrabilité précise et aisée, notamment dans les espaces restreints.



Innovex manutention Siège

Ennahkla section 06 GP 50
Zone industrielle Réghaïa, Alger

Tél: 0560 05 05 24
0560 05 05 29
0560 32 53 79

E-mail: info@innovexalgerie.com

Innovex Ouest

04 Boulevard bouchikh, (Fernand ville)
Bir El Djir, Oran

0560 05 05 26
0560 05 05 27

ouest@innovexalgerie.com

INNOVEX[®]
MANUTENTION



www.innovexalgerie.com/manutention