




www.gravityalgerie.com

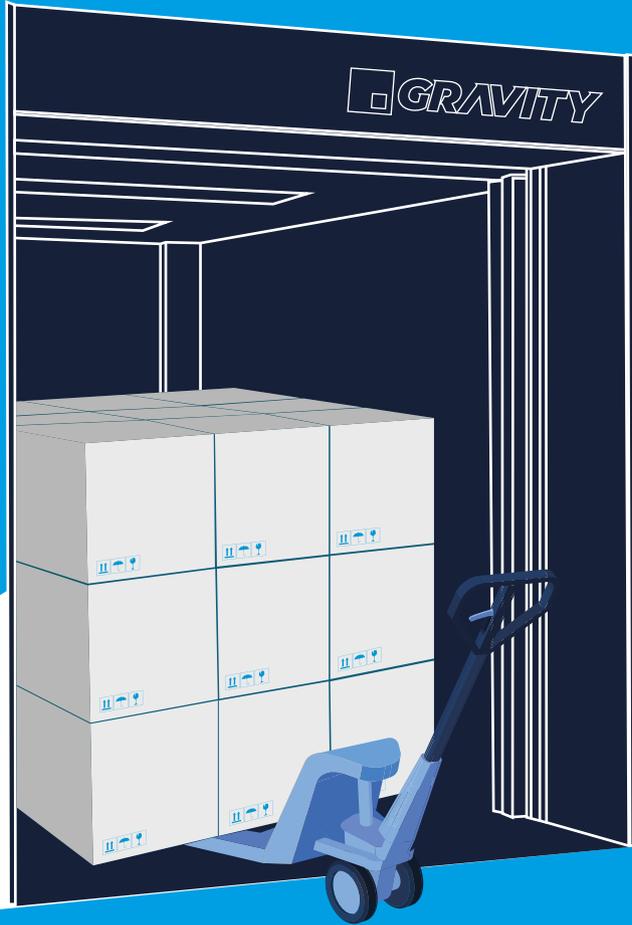

MONTE-CHARGE ET PLATE-FORME HYDRAULIQUES

حلول مصاعد البضائع الهيدروليكية

www.gravityalgerie.com

Monte-charge

à une seule colonne

Faible capacité

de charge



مصعد شحن هيدروليكي ذو أسطوانة رفع ذو سعة منخفضة

1

Le monte-charge compact à faible capacité de charge est idéal pour des courses importantes avec des plateformes de petites dimensions. La colonne avec le vérin, située sur un côté de la plateforme, doit être fixée au mur ou à une structure porteuse afin de supporter les efforts du plateau.

Il est également possible d'intégrer le monte-charge dans une gaine autoporteuse.

Ce modèle offre une solution pratique et s'adapte parfaitement aux espaces restreints, permettant une gestion plus efficace des stocks et facilitant la manutention et le transport de marchandises en hauteur entre étages, sans compromettre l'espace précieux.

Le monte-charge peut être installé en intérieur ou en extérieur, avec ou sans fosse, selon les besoins.

Toutes les mesures et options sont sujettes à changement en fonction de votre demande

جميع القياسات قابلة للتغيير حسب احتياجاتكم

مصعد الشحن الهيدروليكي ذو السعة المنخفضة هو الأنسب للتعامل في مساحة صغيرة ذو ارتفاع أكبر

يتم تثبيت العمود مع أسطوانة الرفع على جانب واحد من المنصة على الحائط أو هيكل داعم لتحمل جهود المنصة.

يقدم هذا النموذج حلاً عملياً يتناسب مع المساحات الضيقة ويتيح إدارة فعالة للمخزونات، مما يسهل نقل البضائع بين الطوابق، ويضمن الوصول السريع والفعال للبضائع إلى الطوابق السفلية وجميع مستويات المبنى دون التأثير على المساحة المتاحة.

Options de sécurité:

Verrouillage électromagnétique des portes pour empêcher l'ouverture lorsque le monte-charge est en fonctionnement ou que la plateforme n'est pas au niveau de l'opérateur.

Système de sécurité avec (01) une chaîne pour renforcer la sécurité.


Limiteur de course activé à chaque niveau atteint.

Système infrarouge (optionnel) pour la détection des obstacles, garantissant sécurité et efficacité.

MONTE CHARGE

À UNE SEUL COLONNE
FAIBLE CAPACITÉ DE CHARGE

مصعد شحن هيدروليكي ذو أسطوانة رفع ذو سعة منخفضة

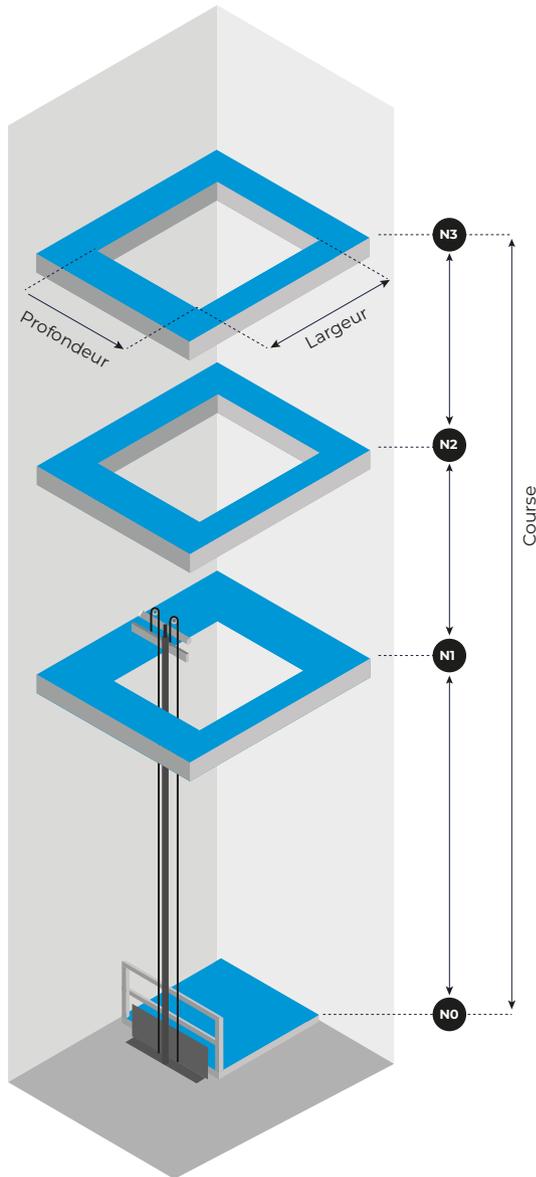


CARACTÉRISTIQUES:

Caractéristiques Techniques principales :


Capacité	400 kg
Vitesse	06 mètres/min
Tension d'alimentation	3Phases 380V / 50 Hz / 4 Kw
Course maximale	12 mètres
Nombre de niveaux	01 - 04 stop
Surface plateau	0.8 à 1.3 m ²
Nombre de colonnes	Une colonnes avec un seul vérin
Possibilité d'accès	03 côtés
Type de porte	Battante ou coulissante ou rideau électrique
Cabine	En option
Entraînement	Par 01 vérin positionné en latéral de cabine
Commande au palier	Bouton poussoir à impulsion
Profondeur de fosse	200 - 300 mm

Découpe Vertical

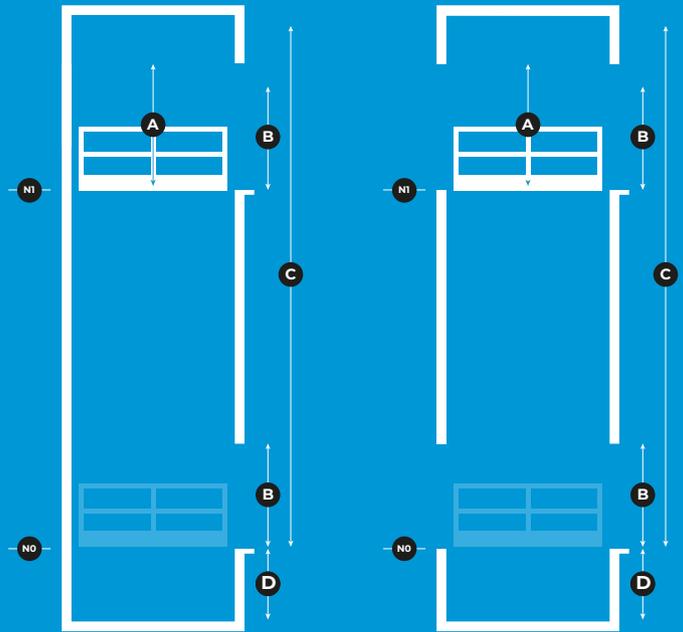


Découpe Horizontale


Ouverture frontale

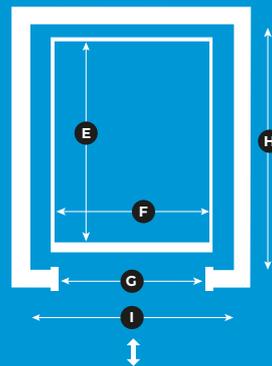

Ouverture avant et arrière

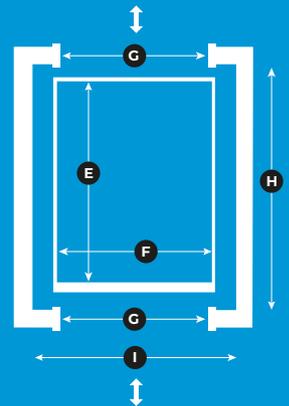

Ouverture sur 03 façades

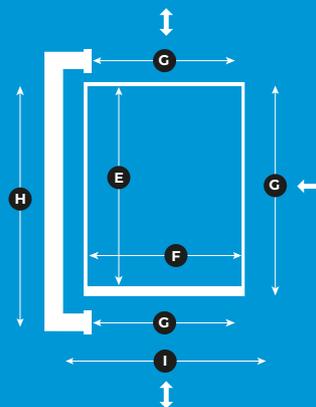

A Hauteur libre intérieure cabine

B Hauteur libre de la porte
2,30 m

C Course

D Profondeur de la fosse
20 - 30 cm

N0 Niveau 0

N1 Niveau 1

E Profondeur intérieure

F Largeur intérieure libre

G Largeur libre de la porte

H Profondeur de la gaine

I Largeur de la gaine

↕ Entrée et sortie

Monte-charge

à Simple

Colonne

مصعد شحن هيدروليكي ذو عمودين و أسطوانة رفع

2

Le monte-charge à simple colonne est idéal pour des courses importantes avec des plateformes de taille moyenne. Les deux colonnes, situées sur un seul côté de la plateforme, doivent être fixées au mur ou à une structure porteuse.

Cela permet un accès facile à trois côtés du monte-charge.

Il est également possible d'intégrer le monte-charge dans une gaine autoporteuse.

Ce modèle offre la solution la plus pratique et s'adapte à la plupart des situations de besoins industriels pour la manutention et le transport de marchandises en hauteur entre étages.

Le monte-charge peut être installé en intérieur ou en extérieur, avec ou sans fosse, selon les besoins

Toutes les mesures et options sont sujettes à changement en fonction de votre demande

جميع القياسات قابلة للتغيير حسب احتياجاتكم

مصعد الشحن ذو عمودين و أسطوانة رفع واحدة مناسب للتعامل في مساحة متوسطة ذو ارتفاع أكبر يوفر الوصول السريع والفعال للبضائع لجميع مستويات المباني. يجب تثبيت العمودين، الواقعين على جانب واحد من المنصة، على الحائط أو هيكل داعم أو هيكل داعم مما يتيح الحصول على مدخل من ثلاثة جوانب من المصعد. يقدم هذا النموذج الحل الأكثر عملية ويتكيف مع معظم الاحتياجات الصناعية، مما يسهل مناولة ونقل البضائع في الارتفاع بين الطوابق. يمكن تركيب المصعد في الأماكن الداخلية أو الخارجية، مع أو بدون حفرة حسب الحاجة.

Options de sécurité:

Système antidérive (SAD) maintient la plate-forme alignée avec le plancher de l'étage.

Verrouillage des portes de sécurité assuré par un système électromagnétique.

Système de sécurité à (02) deux chaînes et (02) deux câbles renforce la sécurité de l'installation.

Interverrouillage de la porte le monte-charge ne fonctionne pas si la porte est ouverte, et la porte reste verrouillée si la plate-forme n'est pas au niveau de l'opérateur.

Limiteur de course active une option de fin de course à chaque niveau atteint pour une sécurité renforcée.


Clapet de sécurité hydraulique anti-chute protège le monte-charge en prévenant les surcharges.

Système infrarouge assure une détection précise des obstacles, garantissant sécurité et efficacité.

MONTE CHARGE

À SIMPLE COLONNE

مصعد شحن هيدروليكي ذو عمودين و أسطوانة رفع

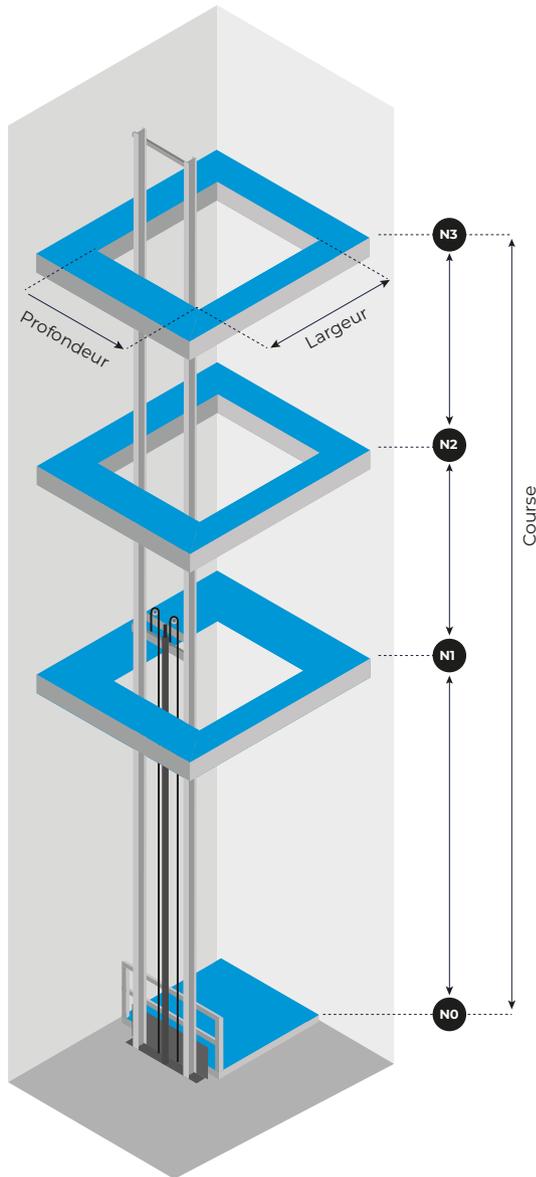


CARACTÉRISTIQUES:

Caractéristiques Techniques principales :


Capacité	500 à 1500 kg
Vitesse	06 mètres/min
Tension d'alimentation	3Phases 380V / 50 Hz
Course maximale	16 mètres
Nombre de niveaux	01 à 04 stops
Surface plateau	01 à 1.5 m ²
Nombre de colonnes	Une colonne avec un seul vérin
Possibilité d'accès	03 côtés
Type de porte	Battante ou coulissante ou rideau électrique
Cabine	En option
Entraînement	Par 01 vérin positionné en latéral de cabine
Commande au palier	Bouton poussoir à impulsion
Armoire électrique	02 stop - 05 stop
Profondeur de la fosse	500 mm

Découpe Vertical

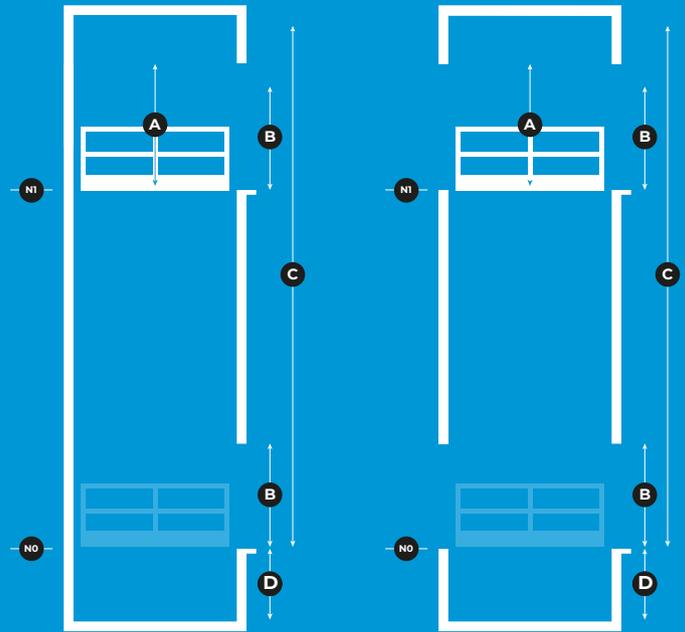


Découpe Horizontale


Ouverture frontale

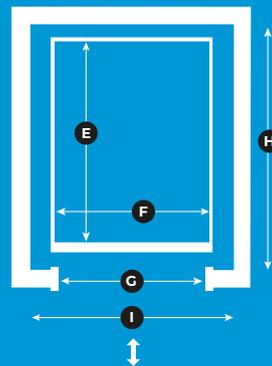

Ouverture avant et arrière

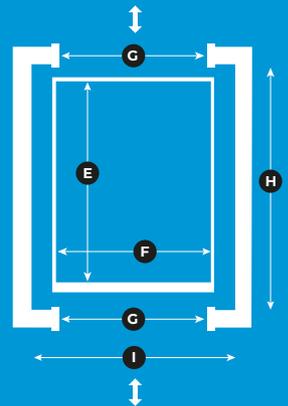

Ouverture sur 03 façades

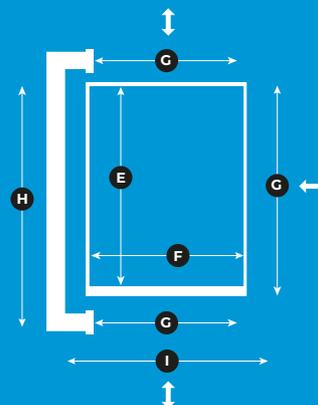

A Hauteur libre intérieure cabine

B Hauteur libre de la porte
2,30 m

C Course

D Profondeur de la fosse
50 cm

N0 Niveau 0

N1 Niveau 1

E Profondeur intérieure

F Largeur intérieure libre

G Largeur libre de la porte

H Profondeur de la gaine

I Largeur de la gaine

↕ Entrée et sortie

Monte-charge

à Double Colonnes

180°

مصعد شحن هيدروليكي ذو 04 أعمدة و أسطوانتي رفع 180°

3

Le monte-charge à double colonnes est intégré dans une gaine toilée ou grillagée autoportante, offrant une installation simple et rapide. Les colonnes sont placées sur deux côtés opposés, avec un ou deux vérins, selon les spécificités du monte-charge.

La conception de ce modèle est idéale pour une capacité de levage élevée et des plateformes de grandes dimensions. Sa flexibilité permet une implantation dans divers environnements.

Cette solution connaît un succès croissant grâce à l'optimisation des surfaces de production et de stockage qu'elle offre.

Le monte-charge peut être installé en intérieur ou en extérieur, avec ou sans fosse, selon les besoins.

Toutes les mesures et options sont sujettes à changement en fonction de votre demande

جميع القياسات قابلة للتغيير حسب احتياجاتكم

مصعد الشحن ذو الأربعة أعمدة وأسطوانتي رفع مثالي لتحمل قدرات رفع عالية ومنصات كبيرة الحجم. يتيح تركيبه في بيئات متعددة، ويوفر الوصول السريع والفعال للبضائع لجميع مستويات المباني. توضع الأعمدة على جانبي المنصة المتقابلين، على الحائط أو هيكل داعم، مع أسطوانة رفع واحدة أو اثنتين، حسب مواصفات المصعد. يمكن تركيب المصعد في الأماكن الداخلية أو الخارجية، مع أو بدون حفرة حسب الحاجة.

Options de sécurité:

Système antidérive (SAD) maintient la plate-forme alignée avec le plancher de l'étage.

Verrouillage des portes de sécurité assuré par un système électromagnétique.

Système de sécurité à (04) quatre chaînes et (04) quatre câbles renforce la sécurité de l'installation.

Interverrouillage de la porte le monte-charge ne fonctionne pas si la porte est ouverte, et la porte reste verrouillée si la plate-forme n'est pas au niveau de l'opérateur.

Limiteur de course active une option de fin de course à chaque niveau atteint pour une sécurité renforcée.


Clapet de sécurité hydraulique anti-chute protège le monte-charge en prévenant les surcharges.

Système infrarouge assure une détection précise des obstacles, garantissant sécurité et efficacité.

MONTE CHARGE

À DOUBLE COLONNES

مصعد شحن هيدروليكي ذو 04 أعمدة و أسطواناتي رفع 180°

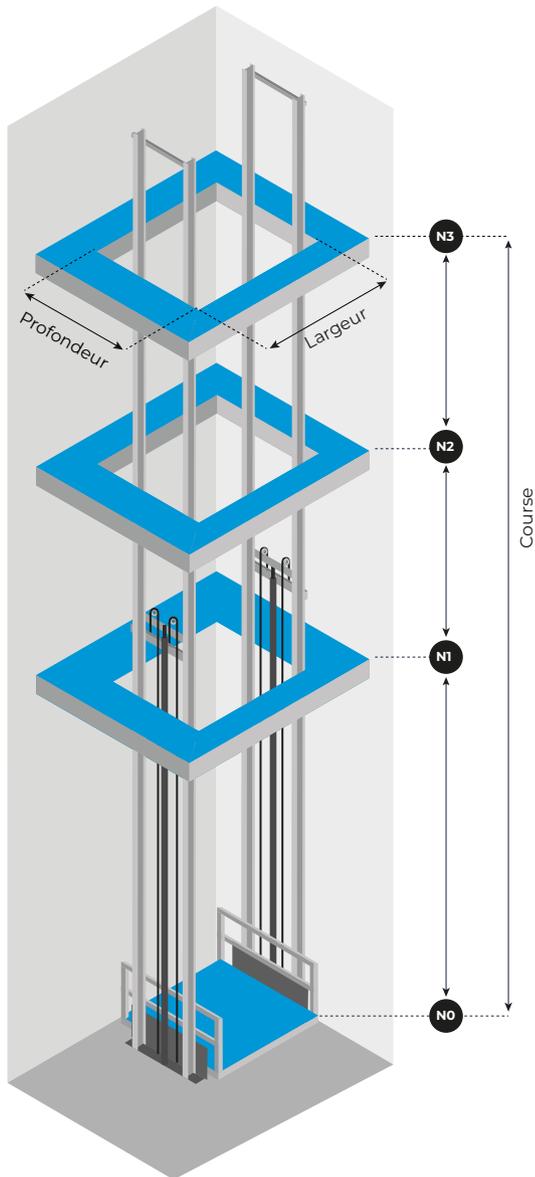


CARACTÉRISTIQUES:

Caractéristiques Techniques principales :


Capacité	500 à 3500 kg
Vitesse	06 mètres/min
Tension d'alimentation	3Phases 380V / 50 Hz
Course maximale	16 mètres
Nombre de niveaux	01 à 05 stops
Surface de plateau	01 à 05 m ²
Nombre de colonnes	Quatre colonnes avec double vérins
Possibilité d'accès	02 côtés
Type de porte	Battante ou coulissante ou rideau électrique
Cabine	En option
Entrainement	Par 02 vérins positionnés en latéral de cabine
Commande au palier	Bouton poussoir à impulsion
Armoire électrique	02 stop - 05 stop
Profondeur de la fosse	700 mm

Découpe Vertical

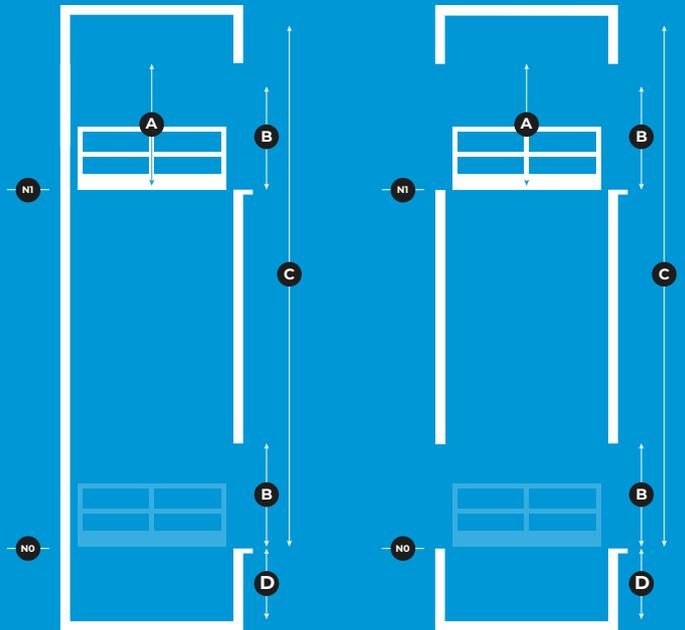


Découpe Horizontale

Ouverture frontale

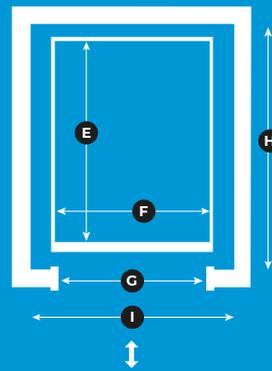

Ouverture avant et arrière

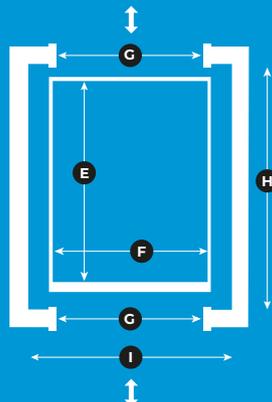

- A** Hauteur libre intérieure cabine
- B** Hauteur libre de la porte 2.30 m
- C** Course
- D** Profondeur de la fosse 70 cm
- N0** Niveau 0
- N1** Niveau 1
- E** Profondeur intérieure claire
- F** Largeur intérieure libre
- G** Largeur libre de la porte
- H** Profondeur de la gaine
- I** Largeur de la gaine
- ↕ Entrée et sortie

Plateforme

Hydraulique

À Ciseaux



طاوله الرفع الهيدروليكية

4

Les plate-formes hydrauliques à ciseaux représentent la meilleure solution pour réaliser des travaux nécessitant l'intervention d'opérateur en hauteur. Elles peuvent être installées à l'intérieur comme à l'extérieur en fosse ou au sol. Avec une course variant de 600 mm jusqu'à 15m, et une longueur de 950 à 3000mm.

Une large gamme de modèles standards avec différentes capacités de charges, et différentes dimensions, avec possibilité de réalisation sur mesure en fonction des besoins, et aussi implantation intérieure ou extérieure avec ou sans fosse.

Toutes les mesures et options sont sujettes à changement en fonction de votre demande

جميع القياسات قابلة للتغيير حسب احتياجاتكم

Misez sur les avantages des plate-formes hydrauliques à ciseaux GRAVITY:

Flexibilité: dans les dimensions de la plate-forme et dans sa course (jusqu'à 10 m de hauteur) version mobile ou fixe au sol.
Entretien minimum: Facile à entretenir.

Sécurité: Sécurisation des zones de travail en hauteur (évite l'utilisation de marchepieds, échelles et escabeaux).

L'opérateur peut travailler avec son outillage en toute sécurité, sans risque de chute.

PLATEFORME HYDRAULIQUE À CISEAUX

طاولة الرفع الهيدروليكية




CARACTÉRISTIQUES:


Caractéristiques Techniques principales :

Capacité	500 à 3000 kg
Vitesse	06 à 08 mètres/min
Tension d'alimentation	3Phases 380V / 50 Hz / 4 Kw
Course maximale	Selon dimension du plateau
Nombre d'arrêts	05
Surface de plateau	01 à 20 m ²
Mur ou structure porteuse	Non
Possibilité d'accès	04 côtés
Profondeur de la fosse	de 420 à 1120 mm

Découpe Vertical

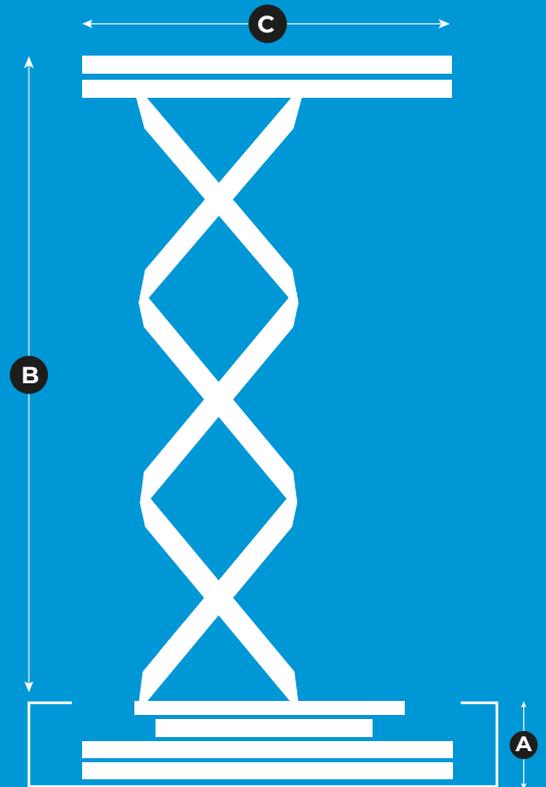

Découpe Horizontale

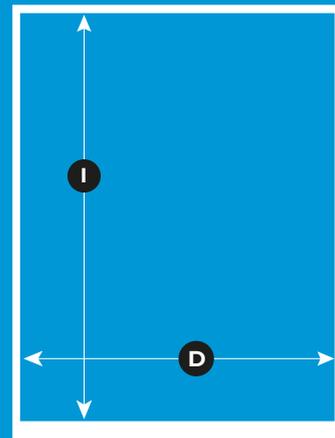





- A** Profondeur de la fosse
- B** Course
- C** Surface de plateau
- D** Largeur intérieure libre
- I** Profondeur intérieure claire

5

ACCESSOIRES

الملحقات

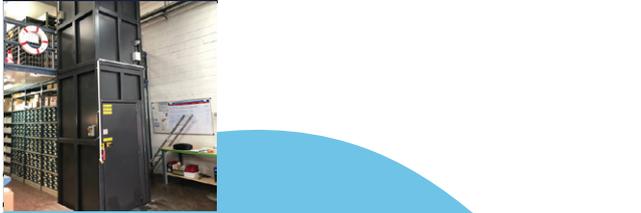

CABINE:	CABINE SIMPLE	CABINE COMPLÈTE AVEC TOIT		
				
GAINE:	GAINE GRILLAGÉ	GAINE TÔLÉ		
				
PORTE:	PORTE BATTANTE	PORTE ACCORDÉON PLIANTE	VOLET ROULANT ALUMINIUM	VOLET ROULANT BACHE PVC
				
RAMPE:	RAMPE FIXE			
				
SYSTÈME ANTIDÉRIVE:	SYSTÈME ANTIDÉRIVE (SAD)			
				
SERRURE :	SERRURE ÉLECTRIQUE			
				
CLAPET :	CLAPET DE SÉCURITÉ HYDRAULIQUE			
				

6

SERVICES

الخدمات



Maintenance

Nous offrons des services de maintenance de haute qualité pour optimiser la sécurité et le fonctionnement de votre équipement.



Pièces de rechange et réparation

GRAVITY fournit des pièces et des composants de qualité pour vos monte-charges et plate-formes hydrauliques.




Nouvelles installations

Nous fabriquons et installons sur mesure sans aucune modification du bâtiment, en appliquant toutes les exigences que vous demandez.

7

QUELQUES PROJETS RÉALISÉS

بعض المشاريع المنجزة

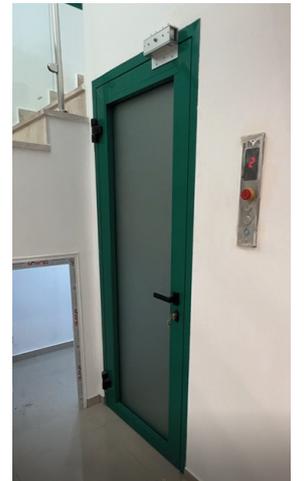



Contacts



0560 02 66 60
0560 02 66 61



www.gravityalgerie.com



com@gravityalgerie.com



Cité Ouled Brahim Section 06 GP 1126, Hammedi. Boumerdes

SUIVEZ-NOUS

SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي



www.gravityalgerie.com

