

INNOVEX[®] x **KÄRCHER**

NT 50/1 TACT TE H ACD



Innovex Alger :

Zone industrielle Réghaia

0560 02 88 50 / 0560 97 75 29

info@innovexalgerie.com

Innovex Ouest :

Oran, Bir el Djir

0560 05 05 26 / 0560 05 05 27

ouest@innovexalgerie.com

INNOVEX[®]
www.innovexalgerie.com

Homologué pour le désamiantage et avec certification ACD : aspirateur eau et poussières avec réservoir de 50 l pour l'aspiration de poussières nocives de classe de poussière H.



Référence

1.148-437.0

- Cuve de 50 litres avec guidon, système antistatique complet, classe de poussière H
- Décolmatage du filtre Tact commandé par capteur, certification ACD, prise d'appareil
- Accessoires conducteurs d'électricité, filtre plissé plat Safety/HEPA, manchon d'outillage

Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278061405
Nombre de phases	Ph	1
Tension	V	220 - 240
Fréquence	Hz	50 - 60
Débit d'air	l/s	74
Dépression	mbar / kPa	273 / 27,3
Volume de la cuve	l	50
Puissance absorbée	W	max. 1380
Largeur nominale standard		DN 35
Longueur du câble	m	7,5
Matériau du câble		Caoutchouc
Niveau de pression acoustique	dB (A)	69
Couleur		anthracite
Poids sans accessoires	kg	19,6
Poids emballage inclus	kg	25,6
Dimensions (L × l × h)	mm	640 × 370 × 1045

Équipement

Sac filtrant de sécurité	Pièce(s)	1
Longueur flexible d'aspiration	m	4
Type de flexible d'aspiration		électro-conducteur
Nombre de tubes d'aspiration	Pièce(s)	2
Longueur tubes d'aspiration	mm	550
Matériaux tubes d'aspiration		Acier inoxydable
Coude		électro-conducteur
Matériau sac filtrant		Non tissé
Largeur suceur eau et poussières	mm	360
Suceur pour fentes		■
Manchon de raccordement pour outils électriques		■
Flexible d'évacuation		■
Marche/arrêt automatique pour outils électroportatifs		■
Système antistatique		■
Filtre plissé plat		HEPA PTFE
Protection anti-chocs lors des déplacements		■
Guidon		■
Classe de protection		I
Poulie d'arrêt		■
Décolmatage du filtre		Décolmatage du filtre Tact commandé par capteur en fonction des besoins

Classe de poussière

H

Sac en plastique PE pour une élimination sans poussière

Pièce(s)

1

Matériau de la cuve

Plastique

■ Standard.



Système de filtration avec filtre H et système de décolmatage du filtre Tact

- Aspiration directe des poussières moins dangereuses dans le conteneur. Efficacité de filtration : 99,995 %.
- Meilleure protection sanitaire possible sans compromettre la puissance d'aspiration ou la durée de vie du filtre.



Répond aux exigences de test de la classe H avec examen complémentaire « Amiante » conformément aux prescriptions TRGS 519

- En Allemagne, seuls des aspirateurs de sécurité disposant de cette homologation doivent être utilisés pour les poussières contenant de l'amiante.




Certification ACD

- Homologué pour l'aspiration de poussières inflammables.
- Certifié conforme à la norme CEI 60335-2-69:2021.
- Sécurité accrue pour l'utilisateur.

ACCESSOIRES POUR NT 50/1 TACT TE H ACD

1.148-437.0

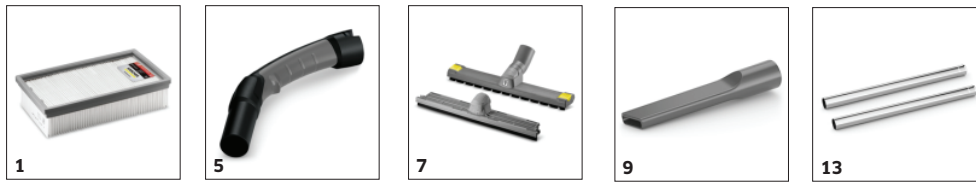

		Référence	Descriptif	
FILTRE T/NT				
Filtre plissé plat HEPA, classe de poussière H				
Filtre plissé plat Safety/HEPA	1	6.907-671.0	Filtre plissé plat Safety/HEPA en fibres PES/PTFE avec étiquette rouge. Certifié pour la classe de poussières H. Pour l'aspiration de poussières nocives pour la santé, de saletés grossières et de liquides.	■
COUDES				
Coude, plastique				
Coude, NT, DN 35, plastique, électroconducteur, attache 2.0 côté flexible, cône côté accessoire	5	2.889-168.0	Coude électroconducteur et ergonomique en plastique en DN 35 pour aspirateurs eau et poussières. Équipé d'un raccord à attache 2.0 côté flexible et d'un raccord conique côté accessoire.	■
SUCEURS				
Suceurs pour sols				
Suceur eau et poussières, Adv, DN 35, largeur 360 mm	7	2.889-152.0	Pour le nettoyage humide et à sec : le suceur pour sol Adv en plastique d'une largeur de 360 mm et de diamètre nominal DN 35. Avec bandes de brosses et raclettes en caoutchouc faciles à changer.	■
Suceurs à fentes				
Suceur pour fentes, DN 35, plastique, longueur de 225 mm	9	2.889-159.0	Suceur pour fentes en diamètre nominal DN 35 pour aspirateurs poussières et aspirateurs eau et poussières de Kärcher. Longueur 225 mm.	■
TUBES D'ASPIRATION				
Tubes d'aspiration, inox				
Tube d'aspiration, 2 x, NT, DN 35, longueur de 550 mm, acier inoxydable, compatible avec : NT 27/1, NT 30/1 Tact, NT 40/1 Ap, NT 48/1, NT 50/1 Tact	13	2.889-192.0	Le jeu de tubes d'aspiration se compose de 2 tubes d'aspiration en acier inoxydable haut de gamme (DN 35 et longueur de 550 mm chacun). Pour les aspirateurs eau et poussières de Kärcher.	■

■ Standard.

ACCESSOIRES POUR NT 50/1 TACT TE H ACD 1.148-437.0



		Référence	Descriptif	
FLEXIBLES D'ASPIRATION				
Flexibles d'aspiration avec système d'attache 2.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués à partir de 2017)				
Flexible d'aspiration, NT, DN 35, longueur 4 m, électroconducteur, attache 2.0, baionnette 2.0	15	2.889-137.0	Le flexible d'aspiration électroconducteur en diamètre nominal DN 35 et d'une longueur de 4 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières de Kärcher.	■
RACCORDS DE JONCTION				
Manchon de raccordement pour outils électroportatifs, raccord à clip				
Manchon à outil pour outils électroportatifs, DN 35, système d'attache 2.0	26	2.889-151.0	Manchon à outil avec embout en caoutchouc et curseur à air parasite pour le réglage de la puissance d'aspiration lors du travail avec des outils électroportatifs. Compatible avec des flexibles d'aspiration DN 35 avec système d'attache 2.0.	■

■ Standard.