

## **NT 70/3**

L'aspirateur eau et poussières NT 70/3 est maniable et simple d'utilisation. Sa grande cuve est idéale pour les nettoyages en industrie, dans l'agriculture et dans l'automobile.



Référence **1.667-270.0**

| Caractéristiques techniques |            |                 |
|-----------------------------|------------|-----------------|
| Code EAN                    |            | 4039784725386   |
| Nombre de phases            | Ph         | 1               |
| Tension                     | V          | 220 - 240       |
| Fréquence                   | Hz         | 50 - 60         |
| Débit d'air                 | l/s        | 3 × 74          |
| Dépression                  | mbar / kPa | 254 / 25,4      |
| Capacité de la cuve         | l          | 70              |
| Matériau de la cuve         |            | Plastique       |
| Puissance absorbée          | W          | max. 3600       |
| Diamètre nominal standard   |            | DN 40           |
| Longueur du câble           | m          | 10              |
| Niveau sonore               | dB (A)     | 83              |
| Couleur                     |            | Anthracite      |
| Poids sans accessoires      | kg         | 27,6            |
| Dimensions (L × l × H)      | mm         | 720 × 510 × 975 |

| Equipement                                    |          |                  |
|-----------------------------------------------|----------|------------------|
| Longueur du flexible d'aspiration             | m        | 4                |
| Coude                                         |          | Plastique        |
| Nombre de tubes d'aspiration                  | Pièce(s) | 2                |
| Longueur tubes d'aspiration                   | mm       | 550              |
| Matériau des tubes d'aspiration               |          | Acier inoxydable |
| Largeur du suceur sols combiné eau/poussières | mm       | 360              |
| Suceur fentes                                 |          | ■                |
| Filtre cartouche                              |          | Papier           |
| Flexible de vidange                           |          | ■                |
| Pare-chocs robuste                            |          | ■                |
| Guidon de transport                           |          | ■                |
| Classe de protection                          |          | II               |

■ Standard.

NT 70/3, 1.667-270.0, 2026-02-22

### **Innovex Alger :**

Zone industrielle Réghaia

0560 02 88 50 / 0560 97 75 29

info@innovexalgerie.com

### **Innovex Ouest :**

Oran, Bir el Djir

0560 05 05 26 / 0560 05 05 27

ouest@innovexalgerie.com



## Rangement intégré des accessoires

- Bumper de protection et rangement intégré des accessoires




## Guidon ergonomique

- Poignée ergonomique pour une plus grande maniabilité.

## Flexible de vidange intégré

- Grâce au tuyau flexible de vidange, la cuve est facile à vider. Un net avantage face au grand volume de la cuve de 70 litres.


## ACCESSOIRES POUR NT 70/3 1.667-270.0

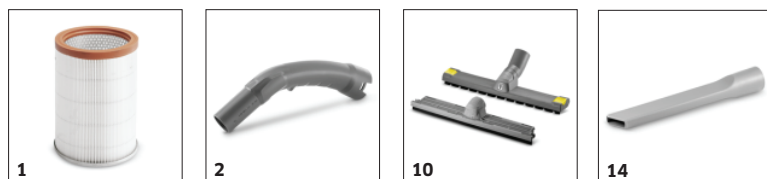

|                                   |    | Référence   | Descriptif                                                                                                     |   |
|-----------------------------------|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>FILTRE CARTOUCHE</b>           |    |             |                                                                                                                |   |
| <b>Filtre cartouche papier</b>    |    |             |                                                                                                                |   |
| Filtre à cartouche                | 1  | 6.907-038.0 | 1 unité Papier, certifié pour la classe de poussières M.                                                       | ■ |
| <b>COUDES</b>                     |    |             |                                                                                                                |   |
| <b>Coude, plastique</b>           |    |             |                                                                                                                |   |
| Coude emballé NW40 1K             | 2  | 2.889-171.0 |                                                                                                                | ■ |
| <b>SUCEURS</b>                    |    |             |                                                                                                                |   |
| <b>Suceurs pour sols</b>          |    |             |                                                                                                                |   |
| Buse de sol emballé NW40 360mm    | 10 | 2.889-153.0 | Suceur d'aspiration eau et poussière, largeur 360 mm, à changement d'embout facile, avec lèvres en caoutchouc. | ■ |
| <b>Suceurs à fentes</b>           |    |             |                                                                                                                |   |
| Buse pour fentes DN 40 300mm 1:50 | 14 | 5.130-655.0 |                                                                                                                | ■ |

■ Standard.

ACCESSOIRES POUR NT 70/3  
1.667-270.0



|                                          |    | Référence   | Descriptif |   |
|------------------------------------------|----|-------------|------------|---|
| TUBES D'ASPIRATION                       |    |             |            |   |
| Tubes d'aspiration, inox                 |    |             |            |   |
| Kit tuyau d'aspiration acier fin NW40 55 | 28 | 2.889-194.0 |            | ■ |

■ Standard.

ACCESSOIRES POUR NT 70/3  
1.667-270.0



|                                                                                                                |    | Référence   | Descriptif                                                                                                                                   |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| FLEXIBLES D'ASPIRATION                                                                                         |    |             |                                                                                                                                              |   |
| Flexibles d'aspiration avec système d'attache 2.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués à partir de 2017) |    |             |                                                                                                                                              |   |
| Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 4 m, attache 2.0, baïonnette 2.0                                    | 33 | 2.889-138.0 | Le flexible d'aspiration en diamètre nominal DN 40 et d'une longueur de 4 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières. | ■ |

■ Standard.