



MACHINE PELLIPLACAGE (SKIN PACK)

TB-390

Machine de pelliplacage offre une protection et un emballage présentable sans moule.

Les résistances avancent et chauffent le film, le film descend automatiquement sur la plaque, l'air est aspirée à travers ce carton grâce à une pompe à vide, le film prend la forme des pièces et se colle sur le carton de dimension 390 x 540mm. Appliquée sur (pièces, jouets, articles scolaires, domestique...)



www.innovexalgerie.com




Caractéristiques techniques

Alimentation	3Phase/380V/50-60Hz/10Kw
Capacité de la pompe	20m³/h
Surface d'emballage	390 x 540mm
Largeur du film	450mm
Vitesse d'emballage	15-40 pcs/h
Poids de la machine	135kg

- Emballage de produit avec film et carton sans moule.
- Éclat brillant du film offre une présentation optimale aux produits
- Pompe à vide qui aspire qui permet au film de prendre la forme du produit.
- Bonne répartition de chaleur grâce à des lampes résistantes à température ajustable.



Paneau de fonctionnement simple et facile à utiliser

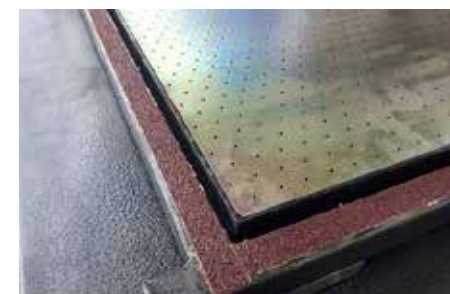

Plaque perforé qui permet la pompe à vide d'aspirer l'air

Consommable



Film skin pack

Matière: PVC

Laize: 450mm

Epaisseur 10µ

