FILMEUSE À CLOCHE
MULTIFONCTIONS
YS-6084

La solution la plus économique et polyvalente pour rétrécir toutes sortes de produits de petites et moyenne production, elle peut être utilisée dans pratiquement tout types de produits à emballage rétractable, tels que la nourriture, les produits pharmaceutiques, la parfumerie et les cosmétiques, livres, jouets, électronique avec une grande cuve de dimen-sions de 600*840mm

Schneider Electric OMRON

1 ANNEE GARANTIE

www.innovexalgerie.com

INNOVEX® Machine

Caractéristiques techniques

Alimentation	3Phases 380V 7KW
Hauteur de la table	920mm
Barre de soudure	Larg 840 x Long 600mm
Dimensions mini du produit	Mini A 50 x B 50 x C 10mm.
Dimensions maxi du produit	Maxi A 840 x B 600 x C 280mm
Production moyenne par heure	150 - 200 pcs/heure

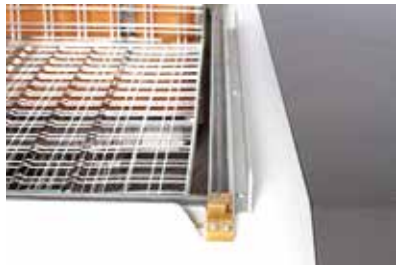

Guidage de la bande de soudure par baguettes en fiblre de verre isolantes, résistantes à l'usure.

Répartition uniforme de la chaleur dans tout la chambre grace à deux ventilateurs d'air chaud, ce qui donne une bonne présentation du produit.

- Soudure et rétraction en une seule opération
- Deux ventilateurs puissants qui assure une de rétraction performante.
- Couvercle transparent qui permet de voir le produit tout au long du processus.
- Système de perforation du film pour éviter la formation des bulles d'air
- Lame de soudure revêtu en téflon pour une durée de vie accrue.
- Electro-aiment de retenue cloche.
- Réouverture automatique de la cloche grace à un vérin à gaz.
- Ouverture retardée du capot pour économiser l'énergie (l'air chaud ne s'échappe pas).
- Machine conforme aux normes CE

Electroaimant qui permet le maintien de la cloche en position fermée durant la soudure.

Réglage en hauteur de la grille d'appui. Réglage simple et facile de tempéreature, vitesse de soudure et de rétraction.

Consommable

Film rétractable
POF, PVC..

Innovex machine
24 GP Sidi M'hamed babezzouar, Alger. Algerie
Tel: +213 560 05 05 24
E-mail: info@innovexalgerie.com
Fax: +213 23 81 87 15
www.innovexalgerie.com