

Gerbeur manuel à fourches ajustables

SDJAS1000

FOURCHES
AJUSTABLES

1000Kg / 1600mm



1 ANNEE
GARANTIE



Gerbeur manuel hydraulique SDJAS1000


Modèle		SDJAS1000
Capacité	kg	1000
Centre de charge	C (mm)	500
Hauteur réduite	h13 (mm)	70
Hauteur, mât abaissé	h1 (mm)	2050
Course d'élévation	h3 (mm)	1600
Hauteur, mât déployé	h4 (mm)	2155
Largeur hors tout	l1 (mm)	1300
Longueur hors tout, plate-forme relevée/abaissée	b1 (mm)	1450
Dimensions des fourches	s/e/l (mm)	30/100/800
Largeur entre fourches	b5 (mm)	310-950
Largeur d'allée pour palettes de 1000x1200 dans le sens de la largeur	Ast (mm)	1975
Largeur d'allée pour palettes de 800x1200 dans le sens de la longueur	Ast (mm)	1915
Rayon de giration, plate-forme relevée/abaissée	Wa (mm)	1200
Poids net	kg	294




Préhension ergonomique en caoutchouc et une grille de protection qui assure la sécurité lors du fonctionnement.




Une levée rapide et facile des palettes



Ajustement de fourches de 310 à 950mm

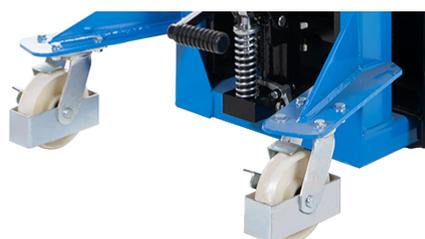

Roues directrices en nylon, système de freinage installé sur les roues directrices



- Équipé d'une pédale de levée qui permet une levée jusqu'à 1600 mm.
- Structure en acier profilé robuste.
- Fourches ajustable entre 310 et 950mm

- Equipé de double chaîne pour assurer l'équilibre et la stabilité
- Timon renforcé.
- Grille de protection.

Innovex manutention Siège

Alger, Babezzouar

Tel: +213 560 05 05 24

E-mail: info@innovexalgerie.com

Innovex Ouest

Oran, Bir el Djir

+213 560 05 05 26

ouest@innovexalgerie.com

INNOVEX[®]
MANUTENTION



www.innovexalgerie.com/manutention