

Transpalette peseur

HP-ESE20

PESEUR

2000Kg / 1150mm 





1 ANNEE
GARANTIE



Transpalette HP-ESE20

| | | |
|------------------------------------|--------|-----------------|
| Modèle | | HP-ESE20 |
| Capacité | kg | 2000 |
| Hauteur maximale de la fourche | H1 mm | 195 |
| Hauteur minimale de la fourche | H13 mm | 75 |
| Dimensions des fourches | 0 mm | 200x50 |
| Largeur totale des fourches | Bs mm | 540 |
| Longueur de fourche | l mm | 1150 |
| Longueur totale de la transpalette | l1 mm | 1580 |
| Batterie de balance | | DC1.5Vx4 |
| Roue de direction | mm | 200x50 |
| Galets | mm | 74x70 |

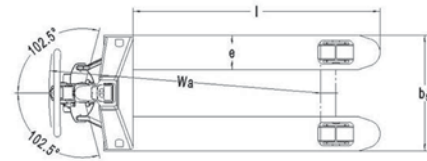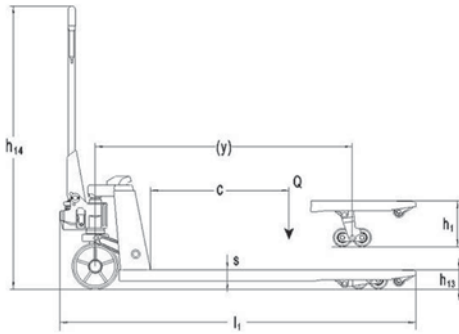

Système de pesage électronique permet.



Pompe hydraulique galvanisée, une valve s'ouvre en cas de surcharge pour protéger la pompe.



Roues grimpeuses avec design qui facilite l'entrée et la sortie des palettes assurant ainsi plus de productivité et prévient l'usure des fourches

- Peseur à graduation par 5kg
- Indicateur de pesée LCD compact
- Avertissement de batterie faible
- Mode veille automatique après 3 minutes
- Double galets pour une utilisation durable

- Descente en douceur pour un déplacement sécurisé
- Fourches adaptées aux palettes EURO/EPAL
- Précision de pesage :
 - De 0 à 500 kg : +/- 10 kg
 - De 500 à 1000 kg : +/- 20 kg
 - De 1000 à 2000 kg : +/- 30 kg

Innovex manutention Siège

Alger, Babezzouar

Tel: +213 560 05 05 24

E-mail: info@innovexalgerie.com

Innovex Ouest

Oran, Bir el Djir

+213 560 05 05 26

ouest@innovexalgerie.com

INNOVEX[®]
MANUTENTION



www.innovexalgerie.com/manutention